

日本全国
に広がる
ノザワの
足あと

第3回

大阪府

世界中で展開するホテルの日本1号店。
ホテル内のレストランや客室に
フレキシブルシート素地シリーズが
採用された物件をご紹介します。

voco大阪セントラル(2023)

所在地 | 大阪市西区
設計 | 株式会社銭高組一級建築士事務所
株式会社アバ アソシエイツ
施工 | 株式会社銭高組
内 壁 | フレキシブルシート素地シリーズタイプB



NOZAWA No.049 NEWS

2023 / SUMMER

長崎市庁舎

アルカス

日本全国に広がるノザワの足あと
第3回 大阪府



地上19階、地下1階
長崎市庁舎 (2023)

所在地 | 長崎県長崎市
設計 | 山下設計・建友社・有馬建築JV
施工 | 清水建設・西海・長崎土建JV
外壁 | アルカス(二次防水) / カラーフロン
アスロックタフ600 / 現場塗装
レールファスナー工法 / アルミパネル
フラット600・900 / 現場塗装




©エスエス九州

高層・超高層建築向け
押出成形セメント板

ALCUS

地上60mを超える高所では、耐風圧、耐熱、耐水、耐候、耐震など低層ビルよりはるかに厳しい環境条件のクリアが求められています。これらの高い要求レベルを、わずか80mmの厚さで実現したのが、超高層建築向けカーテンウォール「アルカス」です。

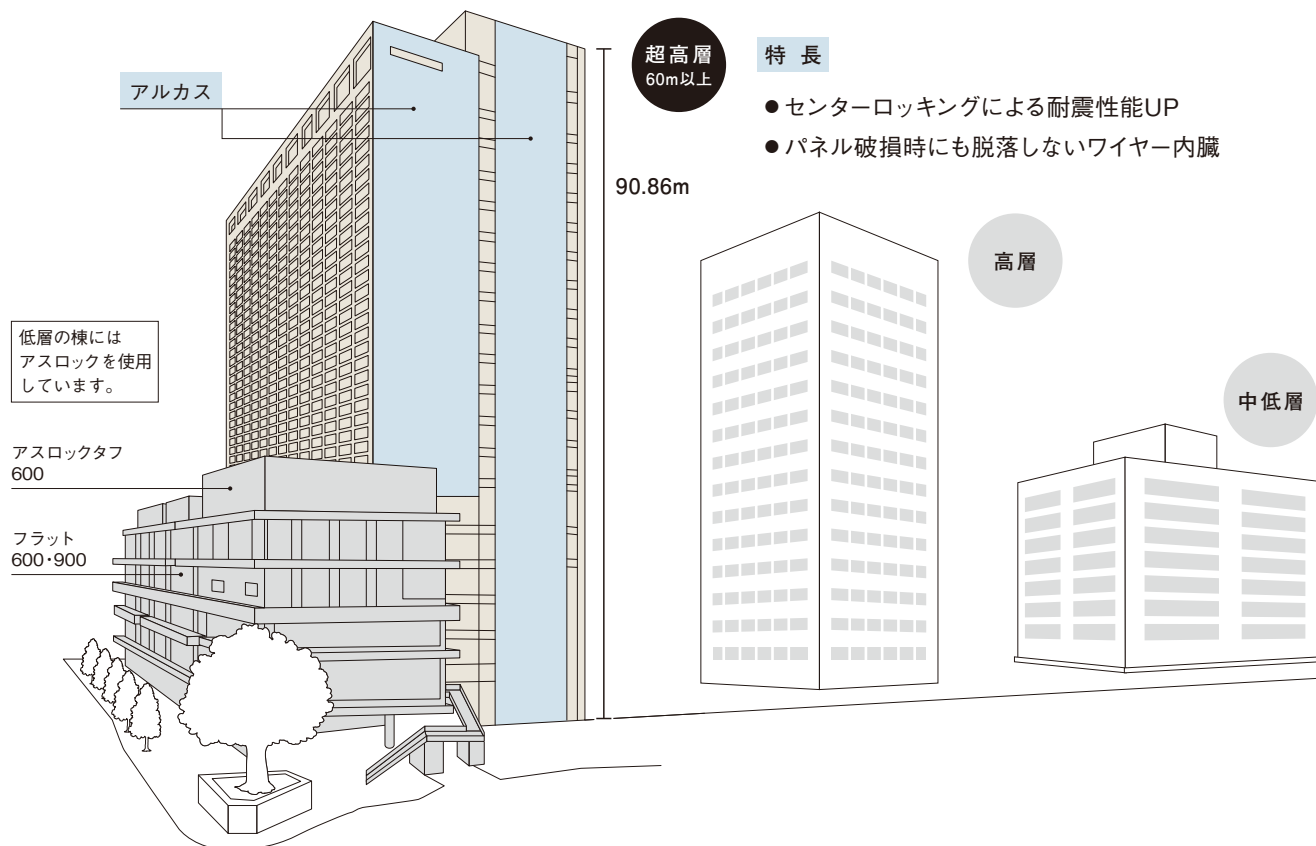


高い耐風圧性能
厚さ80mm・100mm
留付け耐力4.0kN
(高層クリップ+高層ナット)

長崎市庁舎の仕様

二次防水目地仕様


外部側目地に充填されたシーリング材により水密性能を確保し、万一のシーリング破断時には目地部に設置された水切り金物、ガスケットにより雨水の浸入を抑制します。目地内への侵入水は、パネル中空部へ誘導され、最下層より排水されます。

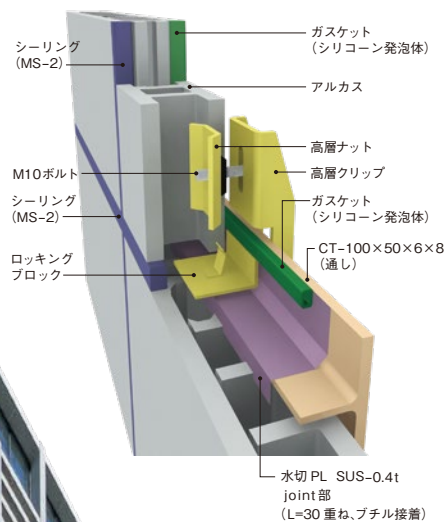

その他の仕様


等圧目地仕様

- メンテナンスフリー
- 無足場工法

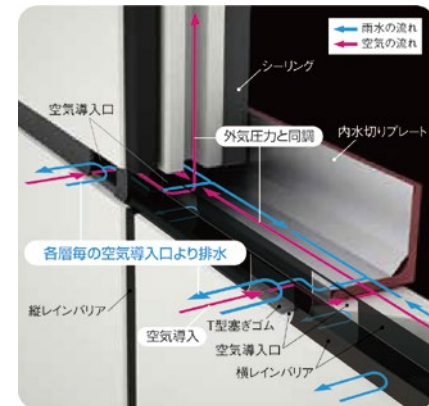

目地内部に必要な空気を導入し、屋外と目地内部との圧力差をなくす事で雨水の浸入を防ぎます。若干の雨水は空気導入に伴い目地内に浸入しますが、室内に達することなく層間毎に設けられた空気導入口より排水されます。

雨水および空気の流れ平面図

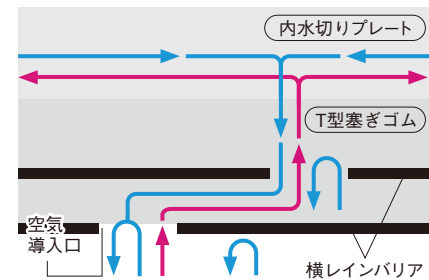

長崎市庁舎の仕上げ

カラーフロン

K25-60A (特注色)

標準色 / 18色

つや / 全つや~3分

塗膜品質保証 / 20年

その他の仕上げ

カラーフロンメタリック

標準色 / 16色

つや / 全つや~3分

塗膜品質保証 / 10年

*保証内容・条件については、お問い合わせください。

