

報道関係者各位

平成 26 年 5 月 20 日

会社名 株式会社 ノザワ

代表者名 取締役社長 野澤 俊也

問合せ先 技術本部 開発部

Tel.03 - 5540 - 6511

現場省力化に貢献！ 特許取得ガスケットが実現！

ニューセフティ縦張り工法 ノンスリットタイプ を6月より発売

株式会社ノザワ（本社：神戸市中央区浪花町 15 番地）は、押出成形セメント板「アスロック」の2次防水工法「ニューセフティ縦張り工法」に、内水切り挿入部のパネル端部の溝加工が省略できる「ノンスリットタイプ」を追加ラインナップします。


「ニューセフティ工法」はアスロックの外部シーリングが劣化・破損しても特殊ウレタンガスケットにより、水の浸入を防ぐことができるオリジナルの2次防水工法です。高い止水性能を有する「ニューセフティ工法」は、最大圧力3,000Pa（1㎡当たり約300kg相当の風雨でも内部への漏水無し）をクリアしています。

このたび追加でラインナップする「ニューセフティ縦張り工法 ノンスリットタイプ」は、新たに専用形状の特殊機能ウレタンフォームガスケット（特許取得）をパネル横目地部に挿入することで、内水切り金物をパネル端部に差し込まなくても、雨水が内部に侵入することなく最下部まで導かれて外部に排出されます。


パネル端部の溝加工が不要となったことで、現場作業の省力化は勿論のこと、加工に伴う粉塵も抑制され、現場環境を大幅に改善します。

「ニューセフティ縦張り工法 ノンスリットタイプ」の止水性能は既存のニューセフティ工法と同等の最大圧力3,000Paをクリアしています。

これまで通りコストパフォーマンスも変えることなく、既存のニューセフティ工法と同価格でご提供させていただきます。

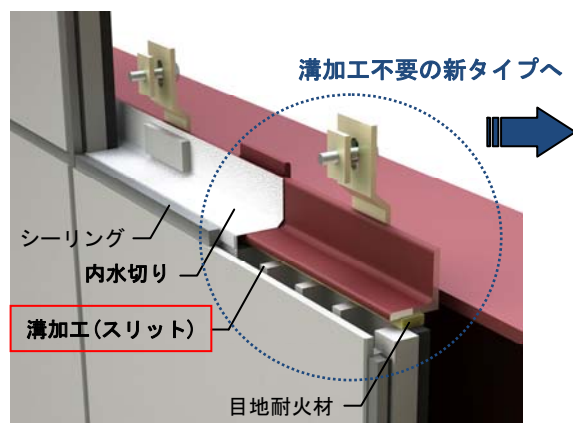

既存ニューセフティ縦張り工法

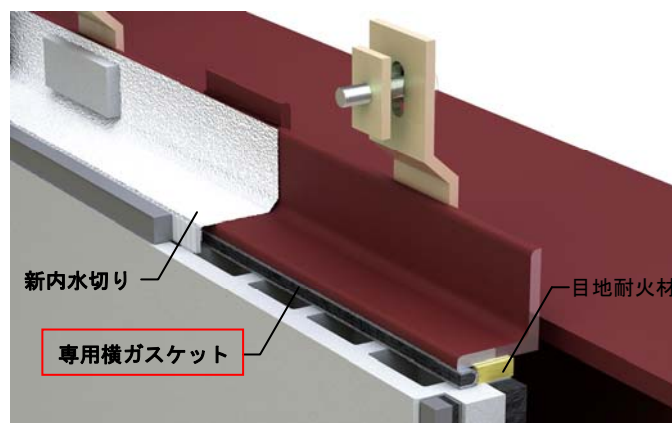

ノンスリットタイプ

<対 象>

中低層オフィスビル、商業建築、公共施設、学校、病院、集合住宅、工場など

<発 売>

平成 26 年 6 月より発売を開始致します。

<参考材料価格>

ニューセフティ工法 ノンスリットタイプ

1,980 円／㎡（消費税別）

<販売計画>

平成 26 年度： 50,000 ㎡

平成 27 年度： 80,000 ㎡

平成 28 年度：100,000 ㎡

<会社概要>

株式会社ノザワ（東証 2 部上場）	
本社	兵庫県神戸市中央区浪花町 15 番地
資本金	24 億 4900 万円
代表者名	取締役社長 野澤 俊也
事業概要	押出成形セメント板「アスロック」他 不燃建材の製造・加工・販売

◎お問い合わせ先
株式会社ノザワ 技術本部 開発部 〒104 - 0041 東京都中央区新富 1-18-1 (住友不動産京橋ビル 7F) 担当 細田 吉大 TEL03 - 5540 - 6511 Email: hosoda.ys@nozawa-kobe.co.jp