

ASLOC

アスロック 断面形状図集[®]

CONTENTS

品種一覧	4
注意事項	7
フラットパネル	8
フラットコーナーパネル	12
デザインパネル	14
タイルベースパネル	24
タイルベースコーナーパネル	27
特殊工法用パネル	28
注意事項	35


品 種		製品名(JIS呼名)	製品番号	働き幅	最大長さ	頁
フ ラ ッ ト パ ネ ル	50 mm	5045 (F5045)	AL25000	450	5,000	8
		5050 (F5050)	AL25010	500	5,000	8
		5060 (F5060)	AL25020	600	5,000	8
		Lコーナー50	AL65120	95×595	4,000	10
		コーナー50A	AL65010	300×300	5,000	12
	60 mm	6045 (F6045)	AL26000	450	5,000	8
		6050 (F6050)	AL26010	500	5,000	8
		6060 (F6060)	AL26020	600	5,000	9
		6060 (F6060)	AL26090	600	5,000	9
		6062 (F6062)	AL26050	625	5,000	9
		6090 (F6090)	AW26890	900	5,000	9
		Lコーナー60	AL66120	95×595	4,000	10
		45度コーナー600	AL26450	600	5,000	11
		45度コーナー900	AW26894	900	5,000	11
		45度コーナー600	AL27450	600	5,000	11
		AMコーナー60	AL66150	160×160	4,000	11
		コーナー60A	AL66010	300×300	5,000	12
		コーナー60B	AL66100	290×290	5,000	12
		Rコーナー60	AL86030	R300	4,000	12
	75 mm	7550 (F7550)	AL27010	500	5,000	9
		7560 (F7560)	AL27020	600	5,000	10
		7590 (F7590)	AW27890	900	5,000	10
	100mm	10060 (F10060)	AL29000	600	5,000	10
弾 性 ラ 接 ツ 着 ト 張 パ リ ネ 用 ル	60 mm	6045 (F6045)	AL26008T9	450	5,000	8
		6050 (F6050)	AL26018T9	500	5,000	8
		6060 (F6060)	AL26028T9	600	5,000	9
		6060 (F6060)	AL26098T9	600	5,000	9
		6090 (F6090)	AW26898T9	900	5,000	9
		6041 (F6041)	AL26408T9	405	5,000	13
		6051 (F6051)	AL26418T9	505	5,000	13
		6061 (F6061)	AL26428T9	605	5,000	13
		6091 (F6091)	AW26878T9	905	5,000	13
	75 mm	7550 (F7550)	AL27018T9	500	5,000	9
		7560 (F7560)	AL27028T9	600	5,000	10
		7590 (F7590)	AW27898T9	900	5,000	10
		7591 (F7591)	AW27888T9	905	5,000	13
デ ザ イ ン パ ネ ル	60 mm	デンロックB (D6060)	AL46030	600	5,000	14
		デンロックD (D6060)	AL46040	600	5,000	14
		プライムラインL (D6060)	AL46160	600	5,000	23
		デンロックBL (D6060)	AL46230	600	5,000	23
		デンロックDL (D6060)	AL46240	600	5,000	23
		Mライン (D6045)	AL47020	450	5,000	14
		タスロック500 (D6050)	AL47060	500	5,000	14
		タスロック (D6060)	AL47040	600	5,000	14
		タスロック900 (D6090)	AW47890	900	5,000	15
		ストライプライン (D6060)	AL47110	600	5,000	15
		ストライプライン900 (D6090)	AW47810	900	5,000	15
		スクラッチウェーブ (D6060)	AL47120	600	5,000	15
		ハーフパイプ (D6060)	AL47130	600	5,000	16
		プライムライン (D6060)	AL47150	600	5,000	16
		プライムライン900 (D6090)	AW47850	900	5,000	16
		プライムラインミニ (D6060)	AL46150	600	5,000	16
		クアトロライン (D6060)	AL47170	600	5,000	16
		シェイドロック900 (D6090)	AW47880	900	5,000	17
		ゴジロック (D6060)	AL48010	600	5,000	17
		なみロック (D6060)	AL48030	600	5,000	17
		リブロック4(フォー) (D6060)	AL48040	600	5,000	17

品 種		製品名 (JIS呼名)	製品番号	働き幅	最大長さ	頁
デザインパネル	60mm	レフスカイ (D6060)	AL48050	600	5,000	18
		レフスカイミニ (D6060)	AL48060	600	5,000	18
		ランダムライン900 (D6090)	AW47870	900	5,000	18
		サカロックヨロイ (D6060)	AL57010	600	5,000	18
		Vカットストライプ (D6260)	AL26022V2	600	5,000	19
		Vカットストライプ900 (D6290)	AW26892V2	900	5,000	19
		Vカット45度コーナー	AL26452V2	600	5,000	19
		Wカットストライプ (D6260)	AL26022V3	600	5,000	19
		Wカットストライプ900 (D6290)	AW26892V3	900	5,000	19
		トリプルカットストライプ (D6260)	AL26022V4	600	5,000	20
		トリプルカットストライプ900 (D6290)	AW26892V4	900	5,000	20
	75mm	タスロック (D7560)	AL49040	600	5,000	15
	エンボス	ゲンロック600木目(M) (D6060)	AL26021GM	600	5,000	20
		ゲンロック600華(H) (D6060)	AL26021GH	600	5,000	20
		ゲンロック600縮(N) (D6060)	AL26021GN	600	5,000	20
		ゲンロック600柚(Y) (D6060)	AL26021GY	600	5,000	20
		ロックエンボスはつり (D6060)	AL27050EH	600	5,000	21
		ロックエンボス大谷 (D6060)	AL27050EO	600	5,000	21
		レフ・フラップ5(ファイブ) (D6060)	AL27060EL5	600	4,000	21
		レフ・フラップ10(テン) (D6060)	AL27060EL10	600	4,000	21
		レフ・フラップコンビ (D6060)	AL27060EL15	600	4,000	21
	複合	タスエンボス (D6060)	AL27070EO	600	4,000	21
	グリッド	ランディルA (D6060)	AL26024RDA	600	4,000	22
		ランディルB (D6060)	AL26024RDB	600	4,000	22
		ミクティルA (D6060)	AL26024MTA	600	4,000	22
		ミクティルB (D6060)	AL26024MTB	600	4,000	22
		ランビックAワイド (D6090)	AW26804RBA	900	4,000	22
タイルベースパネル	62mm	タイルロック6241T (T6241)	AL26402T1	405	4,000	24
		タイルロック6251T (T6251)	AL26412T1	505	4,000	24
		タイルロック6261T (T6261)	AL26422T1	605	4,000	24
		タイルロック6291T (T6291)	AW26872T1	905	4,000	24
		タイルロック6245T (T6245)	AL26552T1	450	4,000	24
		タイルロック6250T (T6250)	AL26012T1	500	4,000	25
		タイルロック6256T (T6256)	AL26082T1	560	4,000	25
		タイルロック6258T (T6258)	AL26072T1	580	4,000	25
		タイルロック6260T (T6260)	AL26022T1	600	4,000	25
		タイルロック6260T (T6260)	AL26092T1	600	4,000	25
		タイルロック6290T (T6290)	AW26892T1	900	4,000	26
		タイルロックコーナー62A	AL66012T1	300×300	4,000	27
		タイルロックコーナー62B	AL66022T1	290×290	4,000	27
	77mm	タイルロック7760T (T7760)	AL27022T1	600	4,000	26
		タイルロック7790T (T7790)	AW27882T1	905	4,000	26

品 種	製品名(JIS呼名)		製品番号	働き幅	最大長さ	頁
特 殊 工 法 用 パ ネ ル	外断熱用(フラット)		AL24050	600	4,000	28
	外断熱用(ATH)		AL44080	560	4,000	28
	タイルハンギングシステム(ATH)		AL46080	560	4,000	28
	アスロックタイルデコ(ATH)		AL48070	560	4,000	28
	レールファスナー	60×460	AL26150	460	4,000	29
		60×600	AL26190	600	4,000	29
		60×900	AW26840	900	4,000	29
		75×600	AL27190	600	4,000	29
		ストロング	AL28190	600	4,000	29
	アスロックタフ	アスロックタフ60	AL26520W	600	5,000	30
		アスロック900タフ	AW26940W	900	5,000	30
		アスロックタフ(45度コーナー60)	AL26540W	600	5,000	30
		アスロックタフ75	AL27520W	600	5,000	30
		アスロックタフ(45度コーナー75)	AL27550W	600	5,000	30
		タスロックタフ	AL47340W	600	5,000	31
		ストライプラインタフ	AL47310W	600	5,000	31
	ルーバー専用		AL36558W	300	5,000	32
			AL36508W	450	5,000	32
			AL36518W	500	5,000	32
			AL36528W	600	5,000	32
			AL37508W	450	5,000	32
			AL37518W	500	5,000	33
			AL37528W	600	5,000	33
			AL39508W	450	5,000	33
			AL39518W	500	5,000	33
			AL39528W	600	5,000	33
	地下二重壁専用	(フカシ工法)10mm凹凸目地仕様	AL24050	600	4,000	34
		(フカシ工法)10mm凹凹目地仕様	AL34100	600	4,000	34
	ソーラーウォール	Power FLEX	AL48090	600	2,135・4,000	34
	グリーンウォール	ビルドインタイプ	AL49050	600	4,000	34
		タイルタイプ	AL46080	560	4,000	34

パネル形状

(1) 両面面取



【品 種】

(2) (3)を、除くパネル


(2) 裏面面取



【品 種】

・弾性接着張り用フラットパネル
・ストライプライン AL47110
・プライムライン AL47150
・ハーバパイプ AL47130
・ゴジロック AL48010 (埼玉工場のみ)
・なみロック AL48030

(3) 面取なし



【品 種】

・サカロックヨロイ AL57010
・外断熱工法 ATH用 AL44080
・ATH用 AL46080

※ 印の箇所は面取りを行います。

中空形状



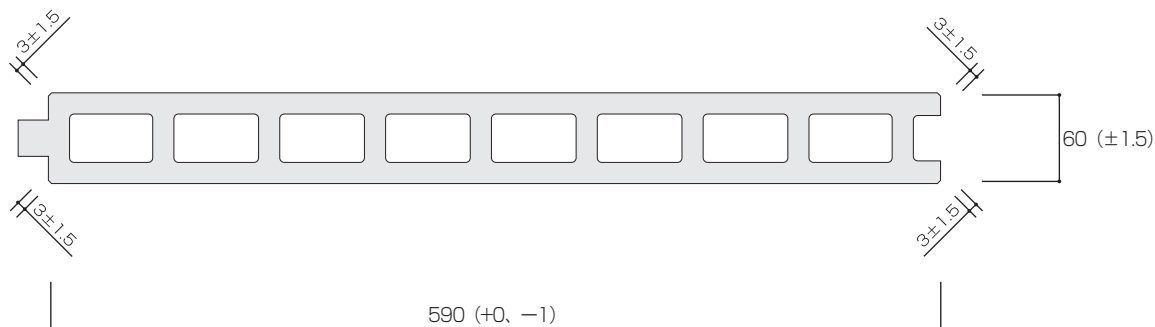
(1) 中空形状が A のパネル

【品 種】

・タイルロックパネル
AL26402T1, AL26412T1
AL26422T1, AW26872T1
・弾性接着張り用パネル
AL26408T9, AL26418T9
AL26428T9, AW26878T9

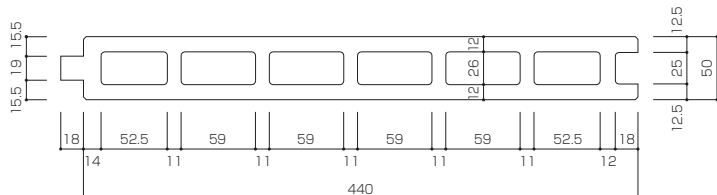
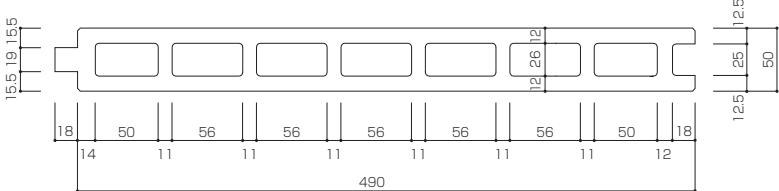
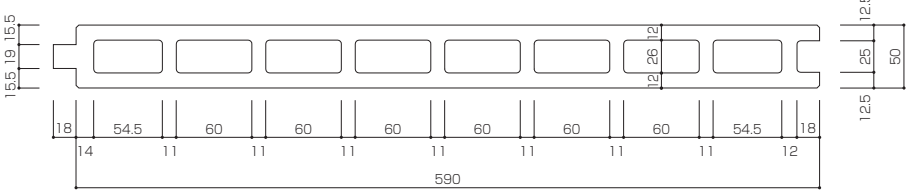
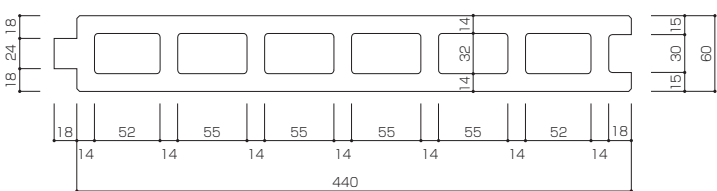
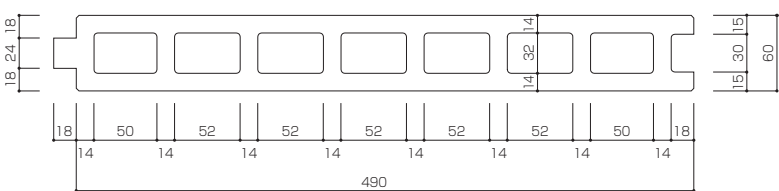
〔許容誤差〕

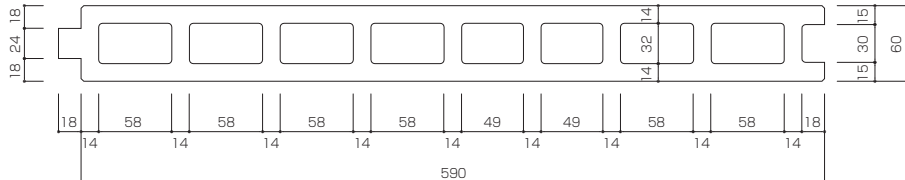
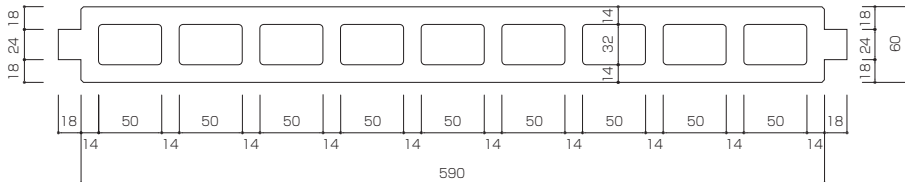
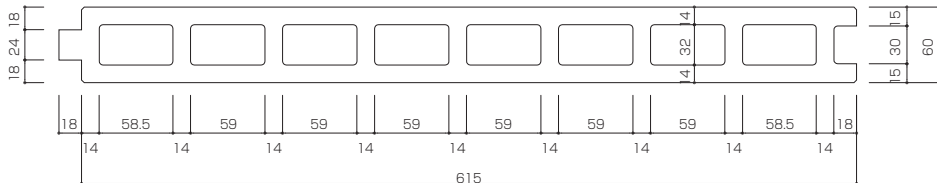
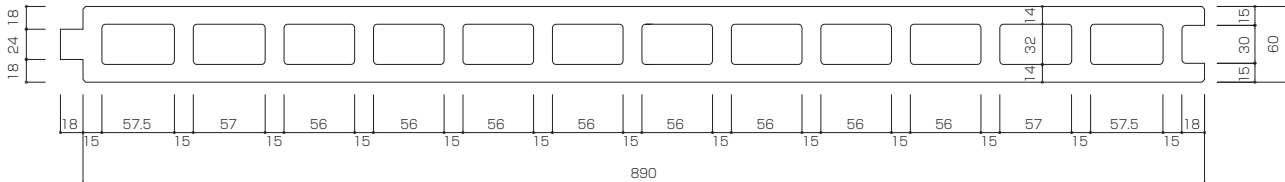
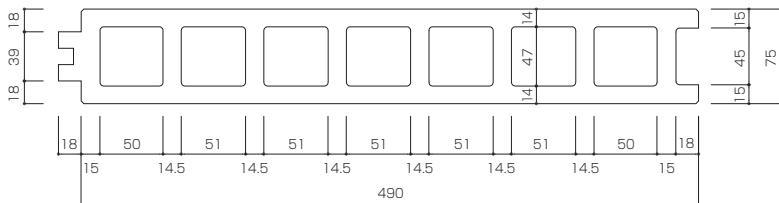
	長 さ	幅	総 厚	直線性厚	リブの 直線性	反 り		コーナー公差	長手方向 面取幅
						長さ方向	幅方向		
出荷時検査基準	+0,-2mm	+0,-1mm	±1.5mm	2mm	±3mm	3mm	1mm	90±0.5°	3±1.5mm
JIS規格	+0,-2mm	+0,-2mm	±1.5mm						

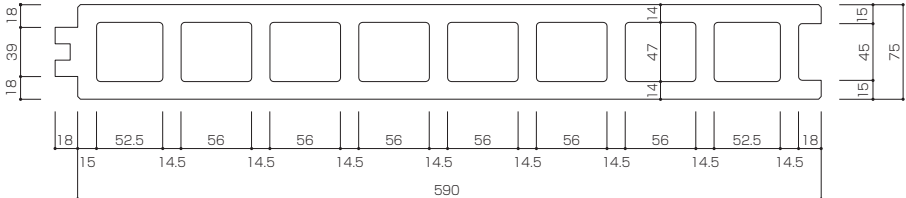
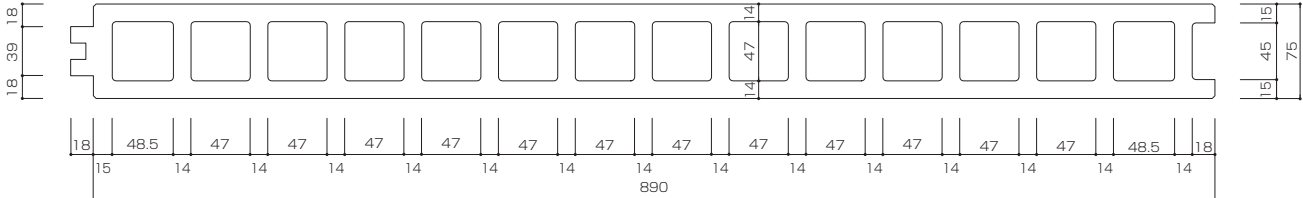
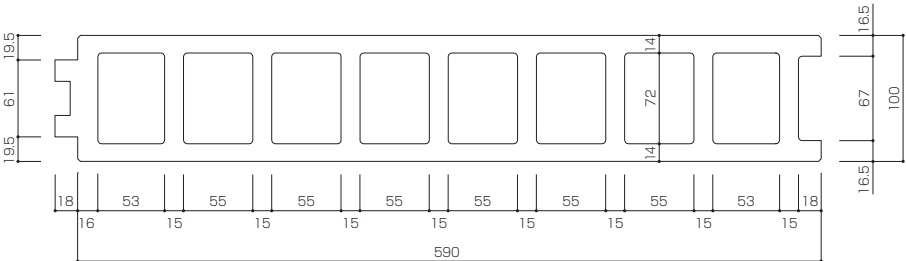
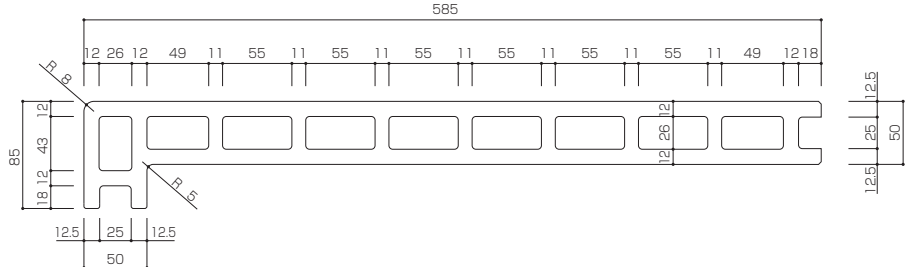
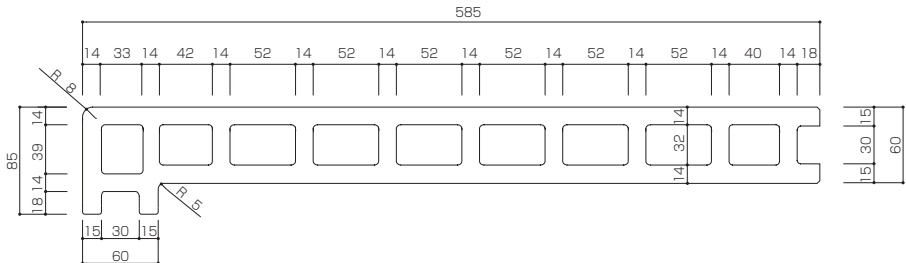


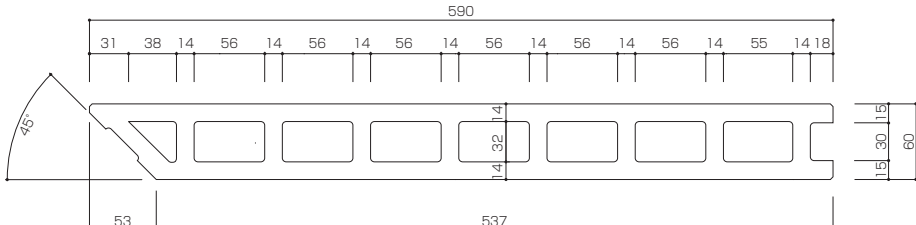
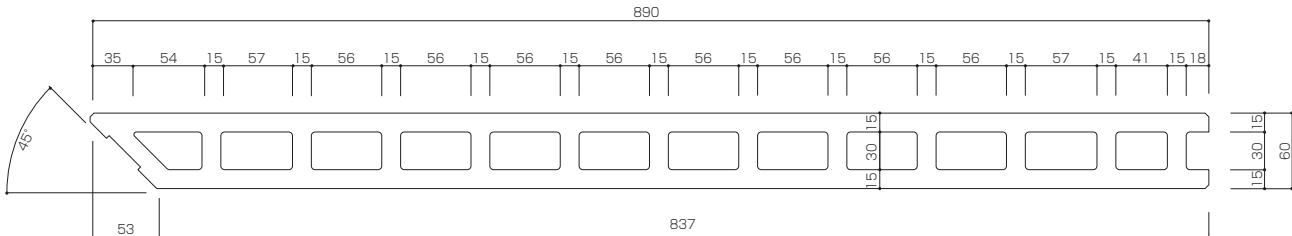
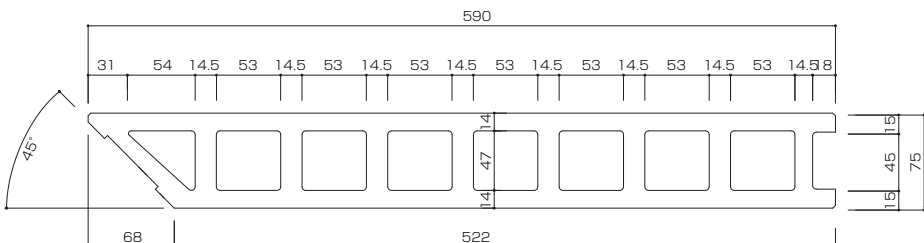

〔注意事項〕

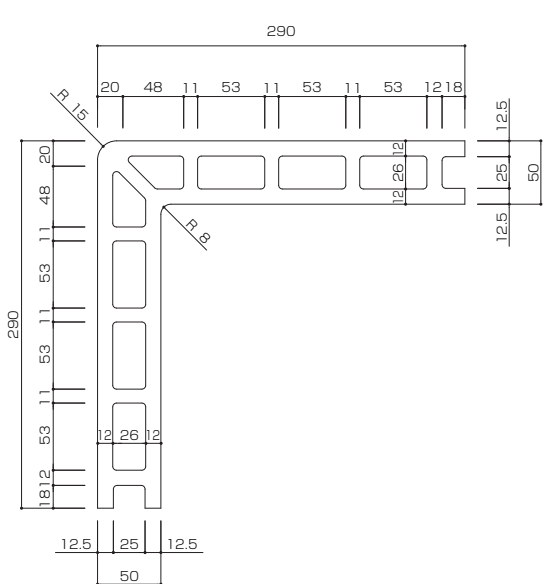
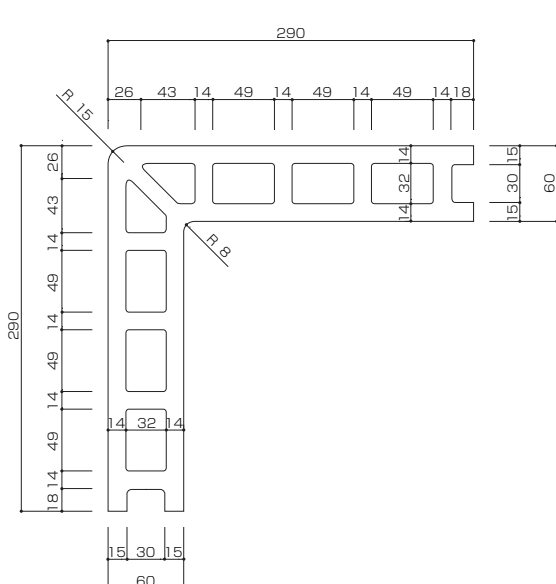
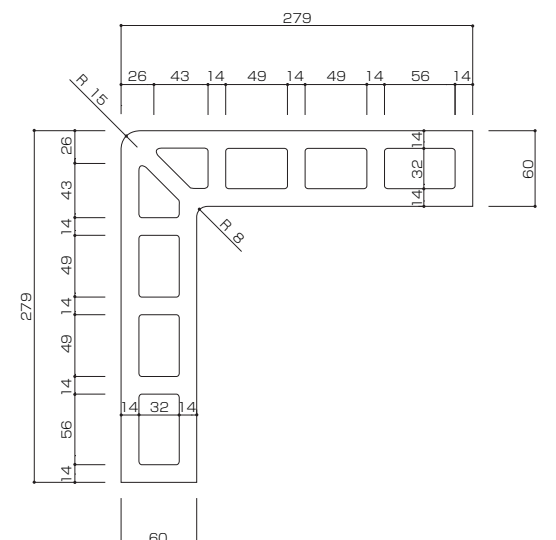
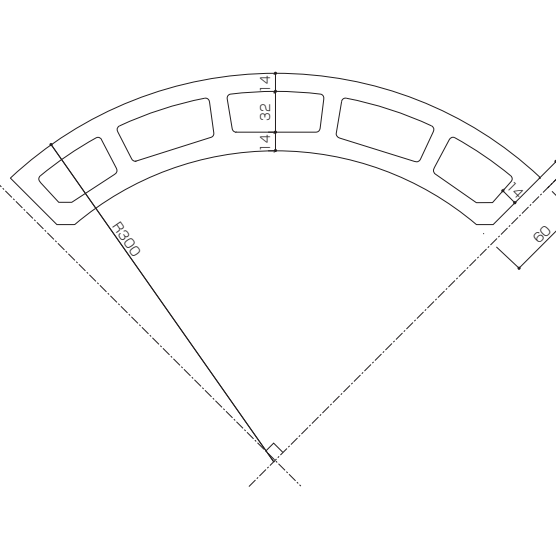
- (1) アスロックは品種によって最大長さが異なりますのでご注意願います。
- (2) 製品の精度、詳細、施工例等につきましては、アスロックカタログに記載しております。お近くの弊社支店、営業所までお問い合わせの上、ご参照下さい。
- (3) 設計意匠に合う新たな形状を製造する特注品（フリーデザイン）のご要望につきましては、アスロックカタログをご参照の上、事前に弊社までご相談下さい。
- (4) 中空部形状および数は都合により変更させて頂く場合があります。
- (5) アスロック長手方向のコーナー部分は一部の品種を除き、面取をしております。ただし、タイルロックをATP（アスロックタイルパネル）として出荷するときは面取りをしておりません。
- (6) 中空部および凹凸部分の寸法については基準値であり実際の製品とは多少異なる場合があります。
- (7) 商品バリエーションの見直しにより、品種によっては製造中止とさせて頂く場合があります。
- (8) 品種、形状は平成28年9月現在のもです。
- (9) その他、ご不明な点は弊社各支店、営業所へお問い合わせ下さい。

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
5045 (F5045)	AL25000	130	56	407	162
					
5050 (F5050)	AL25010	146	57	453	181
					
5060 (F5060)	AL25020	173	56	545	218
					
6045 (F6045)	AL26000	161	70	702	234
	AL26008T9				
					
6050 (F6050)	AL26010	179	70	782	260
	AL26018T9				
					

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
6060 (F6060)	AL26020	212	68	940	313
	AL26028T9				
					
6060 (F6060)	AL26090	220	71	944	315
	AL26098T9				
					
6062 (F6062)	AL26050	219	68	977	325
					
6090 (F6090)	AW26890	331	71	1,449	483
	AW26898T9				
					
7550 (F7550)	AL27010	199	77	1,413	376
	AL27018T9				
					

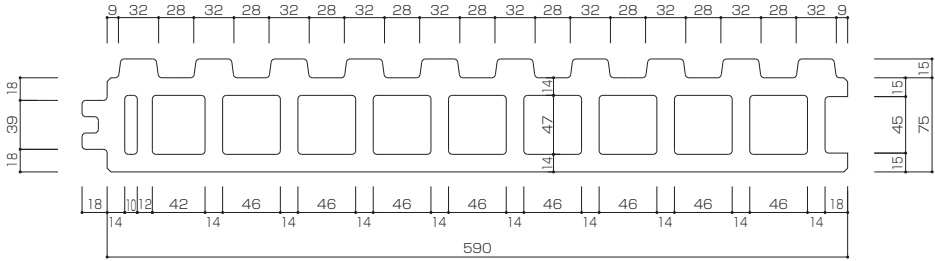
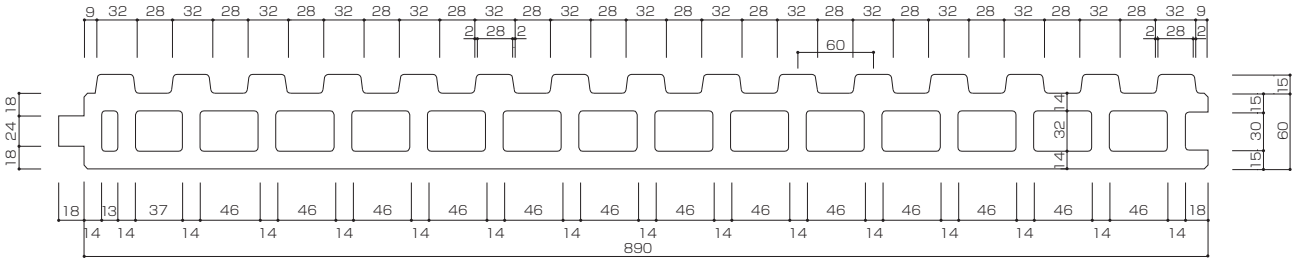
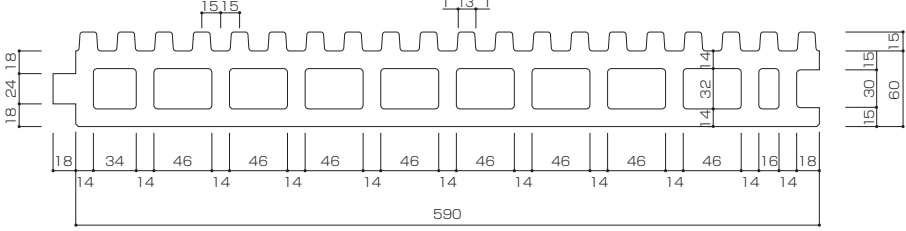
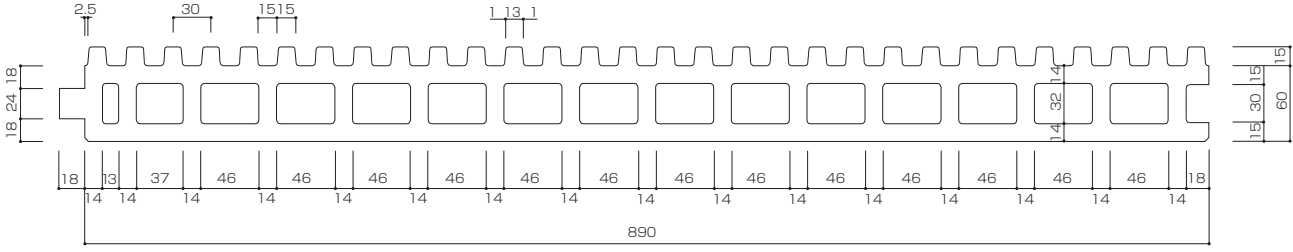
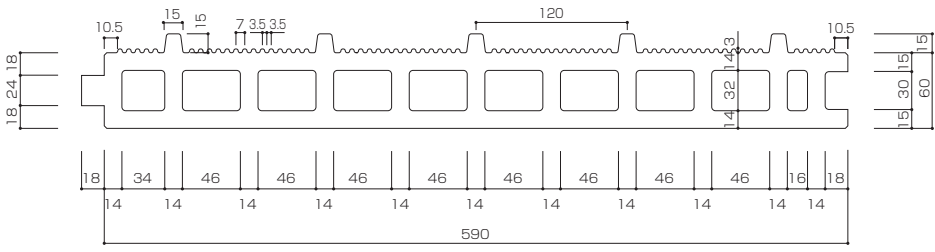
製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
7560 (F7560)	AL27020 AL27028T9	234	75	1,690	450
					
7590 (F7590)	AW27890 AW27898T9	355	76	2,558	682
					
10060 (F10060)	AL29000	274	88	3,556	711
					
Lコーナー50	AL65120	180	59(35)	705	122 257
					
Lコーナー60	AL66120	217	70(42)	1,070	200 338
					

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
45度コーナー600	AL26450	202	65(39)	898	292
					306
					
45度コーナー900	AW26894	321	69(61)	1,403	460
					474
					
45度コーナー600	AL27450	222	71(43)	1,590	411
					437
					
AMコーナー60	AL66150	92	(18)	1,065	165
					140
					

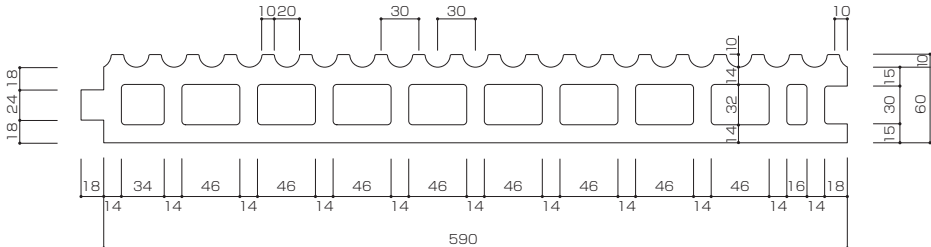
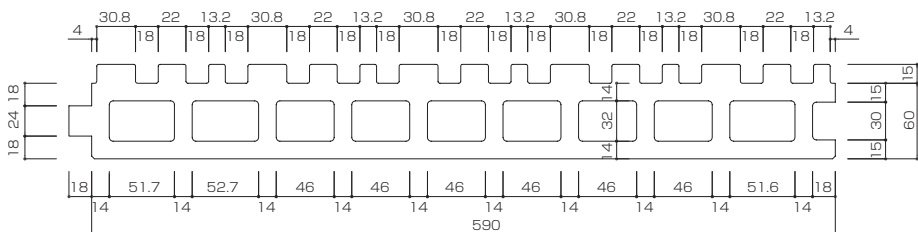
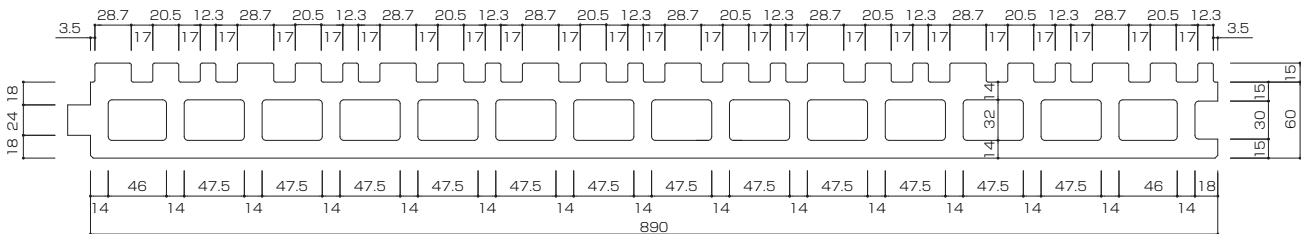
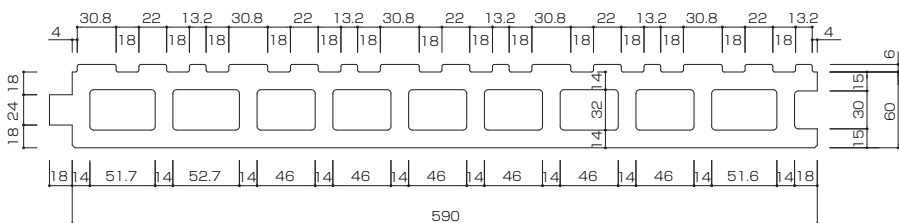
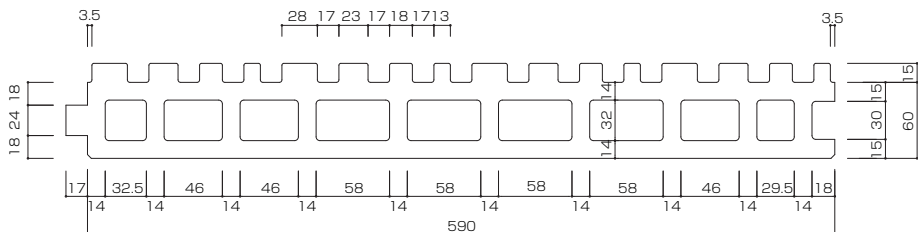
製品名		製品番号		製品名		製品番号	
コーナー50A		AL65010		コーナー60A		AL66010 (AL66018T9)	
断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
156	(30)	5,300	468	191	(37)	6,619	568
			437				530
							
製品名		製品番号		製品名		製品番号	
コーナー60B		AL66100 (AL66108T9)		Rコーナー60		AL86030	
断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
184	(35)	6,077	543	140	(27)	1,241	201
			499				228
							

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
6041 (F6041)	AL26408T9	143	69	631	210
6051 (F6051)	AL26418T9	181	70	790	263
6061 (F6061)	AL26428T9	214	69	947	316
6091 (F6091)	AW26878T9	333	71	1,457	486
7591 (F7591)	AW27888T9	357	76	2,571	686

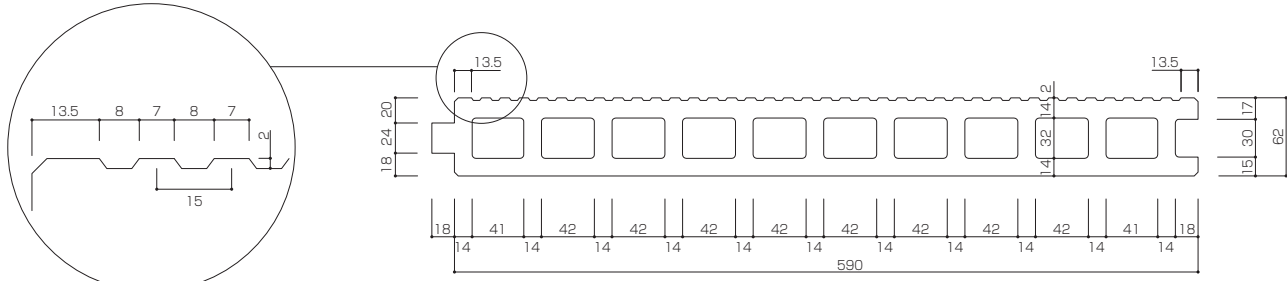
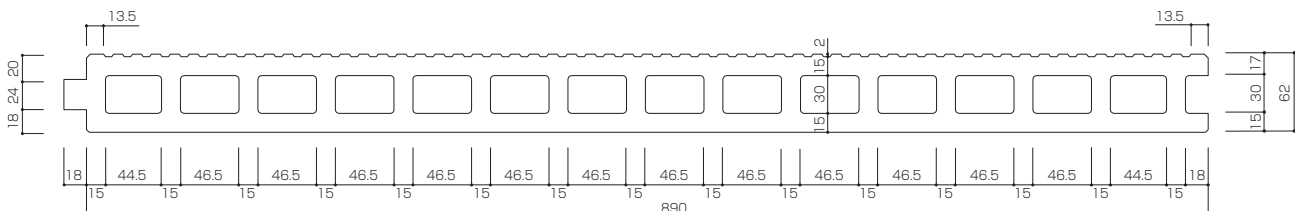
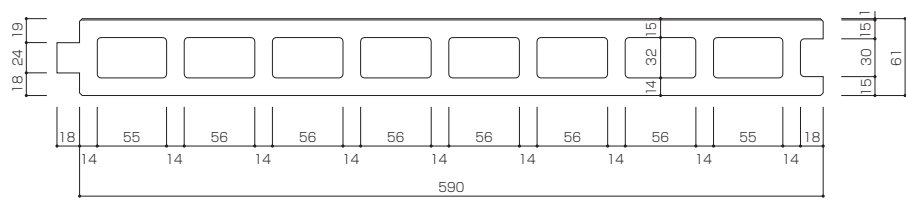
製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
デンロックB (D6060)	AL46030	239	77	1,138	348
					341
デンロックD (D6060)	AL46040	235	76	1,102	342
					325
Mライン (D6045)	AL47020	199	86	989	288
					277
タスロック500 (D6050)	AL47060	225	87	1,250	344
					322
※リブピッチは、以下の2品種と異なります。					
タスロック (D6060)	AL47040	265	85	1,472	405
					380

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
タスロック (D7560)	AL49040	289	93	2,477	557
					544
					
タスロック900 (D6090)	AW47890	412	88	2,213	608
					572
					
ストライプライン (D6060)	AL47110	262	84	1,445	402
					370
					
ストライプライン900 (D6090)	AW47810	391	84	2,169	602
					556
					
スクラッチウェーブ (D6060)	AL47120	236	76	1,130	350
					265
					

意匠登録 第1231639号

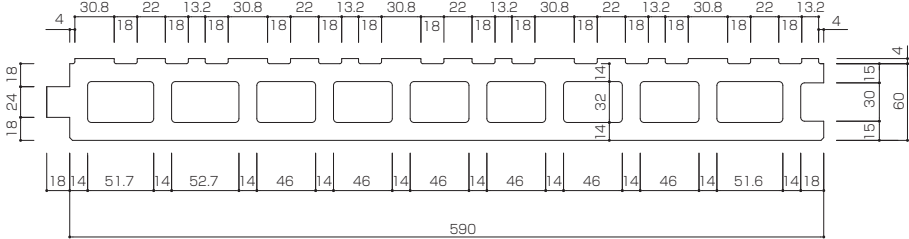
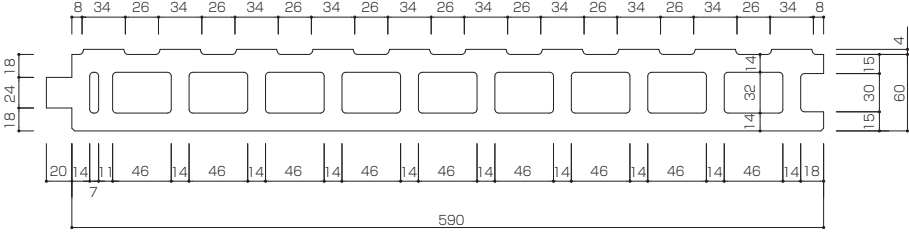
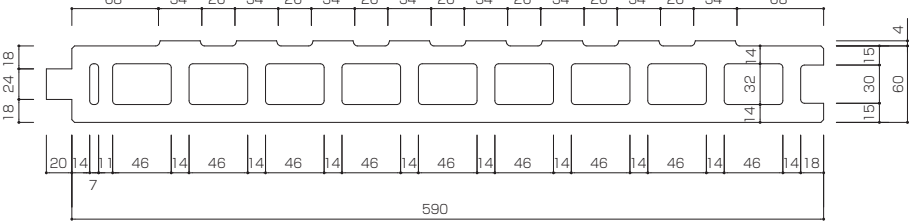
製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
ハーフパイプ (D6060)	AL47130	248	80	1,241	366
					343
意匠登録 第1308330号 					
プライムライン (D6060)	AL47150	265	86	1,517	409
					399
意匠登録 第1360862号 					
プライムライン900 (D6090)	AW47850	396	85	2,276	615
					599
					
プライムラインミニ	AL46150	235	78	1,140	348
					343
					
クアトロライン (D6060)	AL47170	265	86	1,514	409
					398
					


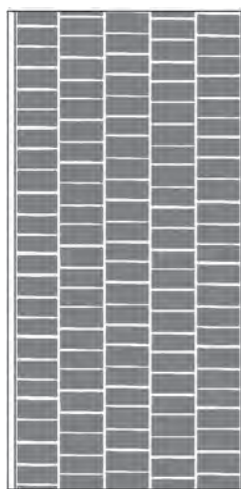
製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
Vカットストライプ (D6260)	AL26022V2	229	74	1,023	328
					331
Vカットストライプ900 (D6290)	AW26892V2	353	75	1,570	505
					508
Vカット45度コーナー (D6260)	AL26452V2	220	71	978	307
					324
Wカットストライプ (D6260)	AL26022V3	226	73	1,006	325
					323
Wカットストライプ900 (D6290)	AW26892V3	350	78	1,548	501
					497

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
トリプルカットストライプ (D6260)	AL26022V4	226	76	1,008	326
					324
					
トリプルカットストライプ900 (D6290)	AW26892V4	351	78	1,551	501
					498
					
ゲンロック600 木目(M)・華(H)・縮(N)・柚(Y) (D6060)	AL26021GM AL26021GHN AL26021GNY	214	69	939	313
					


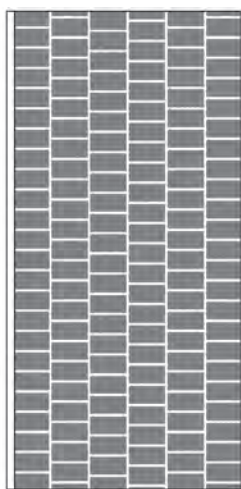
製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
ロックエンボス はつり ロックエンボス 大谷 (D6060)	AL27050EH AL27050EO	243	78	948	320
					311
() 内は大谷					
方法特許 第1539641号					
レフ・フラップ5 (D6060)	AL27060EL5	248	80	949	318
					314
レフ・フラップ10 (D6060)	AL27060EL10	248	80	949	318
					314
意匠登録 第1167749号					
レフ・フラップコンビ (D6060)	AL27060EL15	248	80	949	318
					314
タスエンボス (D6060)	AL27070EO	253	82	1,311	377
					361

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
ランディルA (D6060)	AL26024RDA	247	75	953	315
ランディルB (D6060)	AL26024RDB	247	75	953	315
ミクティルA (D6060)	AL26024MTA	247	75	953	315
ミクティルB (D6060)	AL26024MTB	247	75	953	315
ランピックAワイド (D6090)	AW26804RBA	364	74	1,435	475


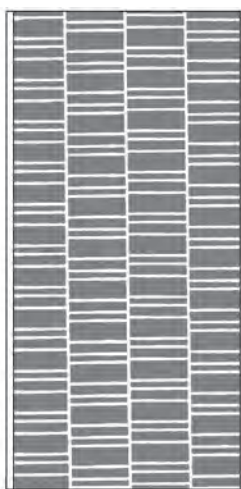
製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
プライムラインL (D6060)	AL46160	228	78	1,072	335
					333
					
デンロックBL (D6060)	AL46230	232	77	1,074	337
					333
					
デンロックDL (D6060)	AL46240	229	76	1,049	333
					323
					




ランディルA



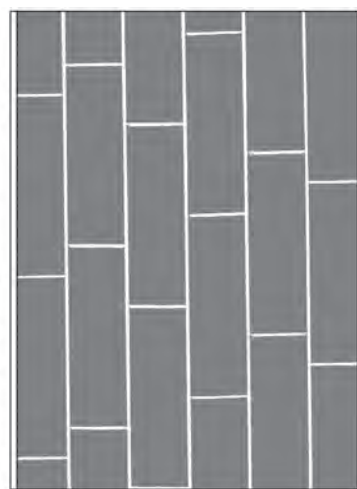
ランディルB



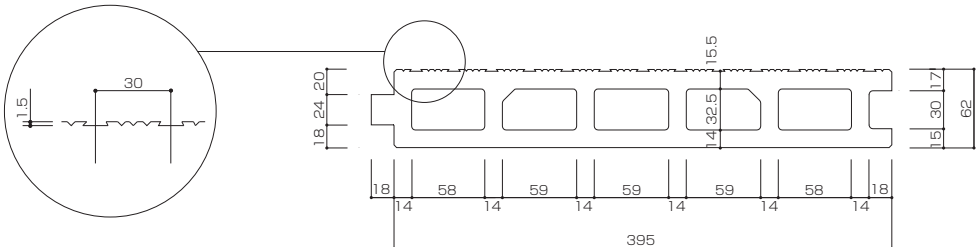
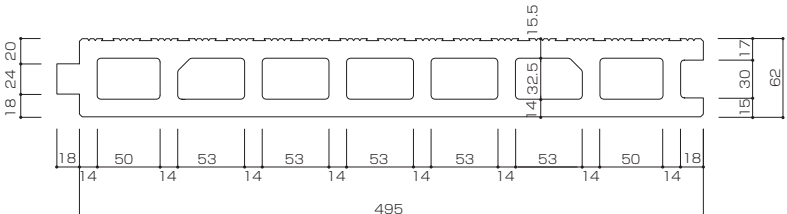
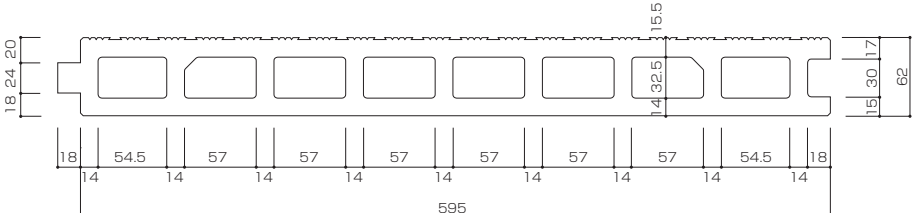
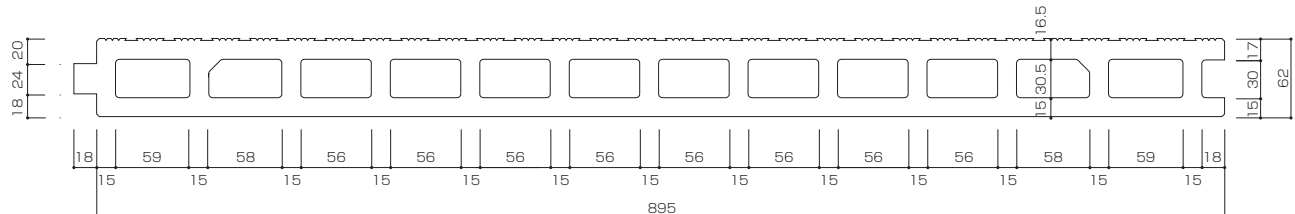
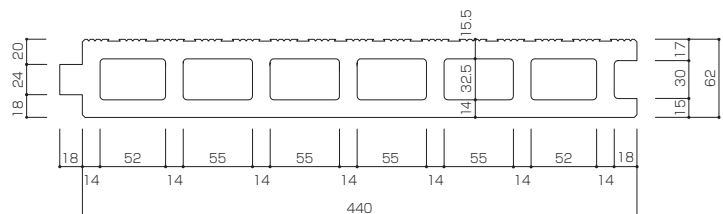
ミクティルA

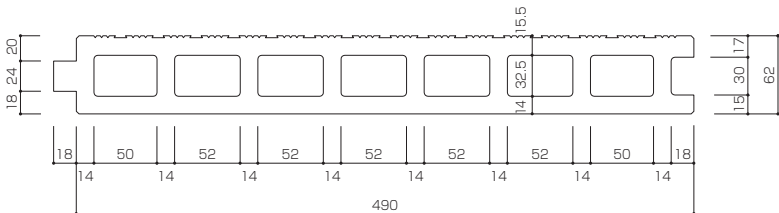
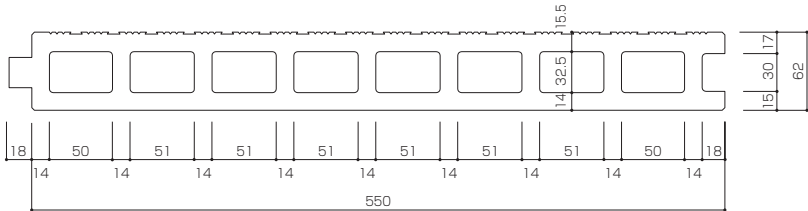
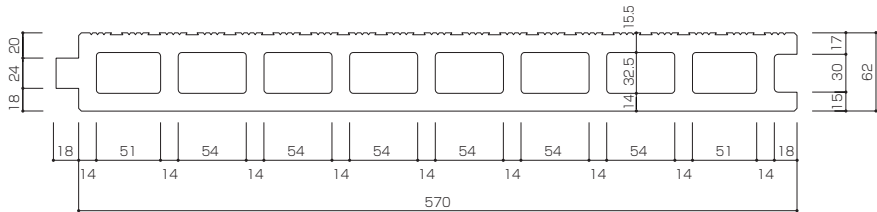
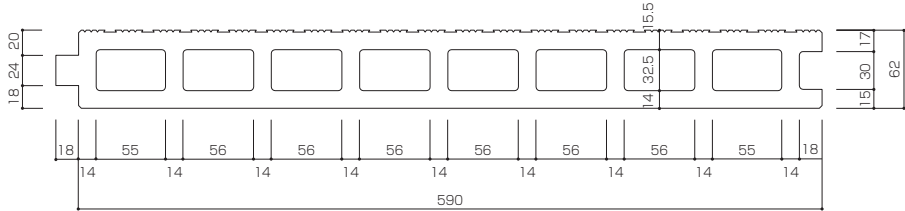
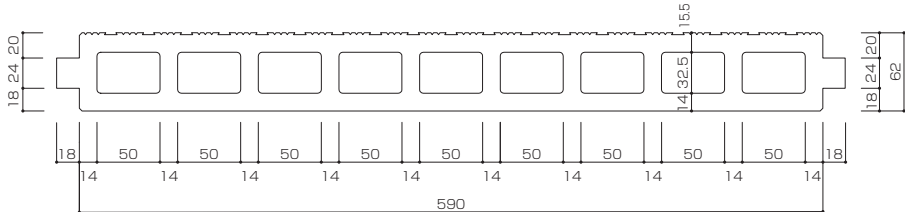


ミクティルB



ランビックAワイド

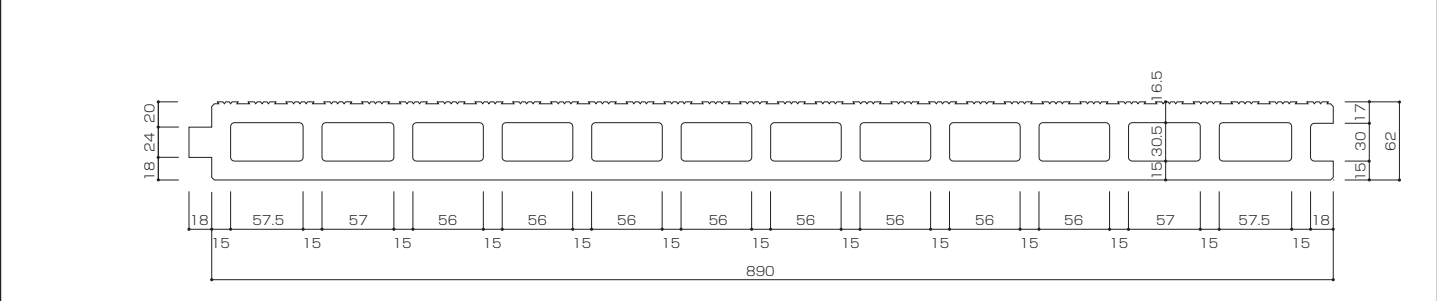
製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
タイルロック 6241T (T6241)	AL26402T1	148	71	678	218
					
タイルロック 6251T (T6251)	AL26412T1	187	72	849	273
					
タイルロック 6261T (T6261)	AL26422T1	220	70	1,019	328
					
タイルロック 6291T (T6291)	AW26872T1	343	73	1,566	505
					
タイルロック 6245T (T6245)	AL26552T1	165	71	754	243
					

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
タイルロック 6250T (T6250)	AL26012T1	184	72	842	271
					
タイルロック 6256T (T6256)	AL26082T1	206	71	944	304
					
タイルロック 6258T (T6258)	AL26072T1	212	71	977	315
					
タイルロック 6260T (T6260)	AL26022T1	218	71	1,009	325
					
タイルロック 6260T (T6260)	AL26092T1	226	73	1,015	328
					327
					

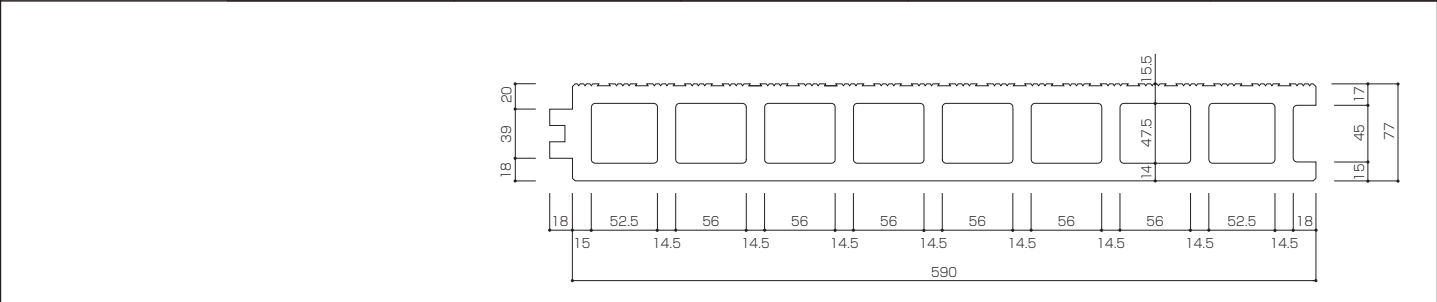
製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
----------------	------	------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------

断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)

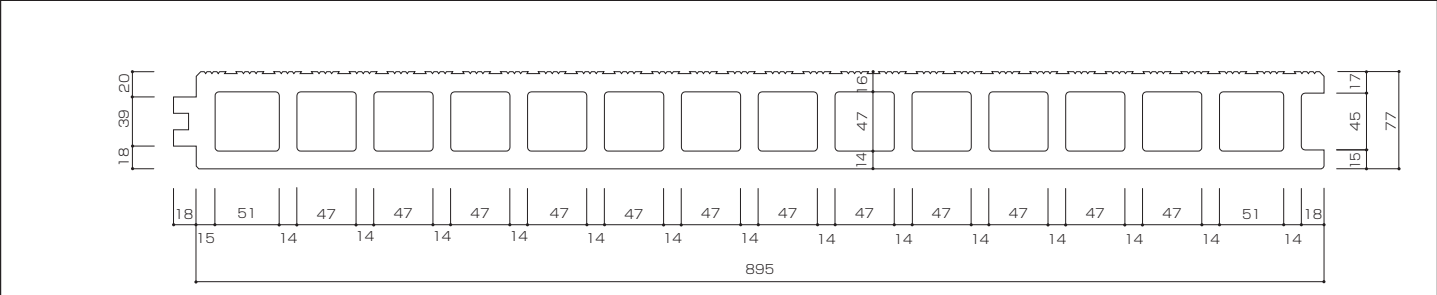
タイルロック 6290T (T6290)	AW26892T1	340	73	1,548	498
-------------------------	-----------	-----	----	-------	-----



タイルロック 7760T (T7760)	AL27022T1	240	77	1,796	465
-------------------------	-----------	-----	----	-------	-----



タイルロック 7790T (T7790)	AW27882T1	369	78	2,748	708
-------------------------	-----------	-----	----	-------	-----



--	--	--	--	--	--

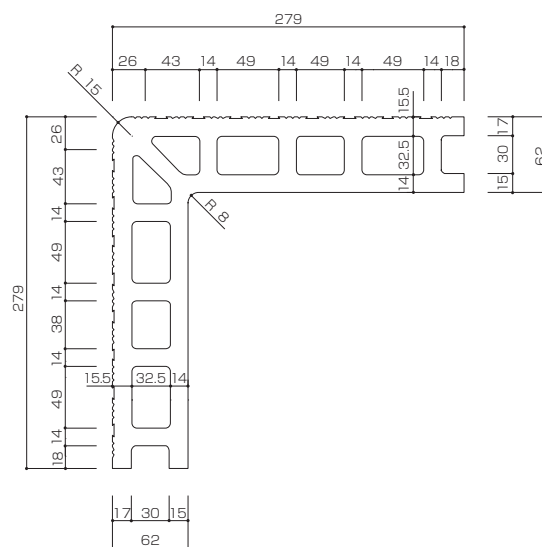
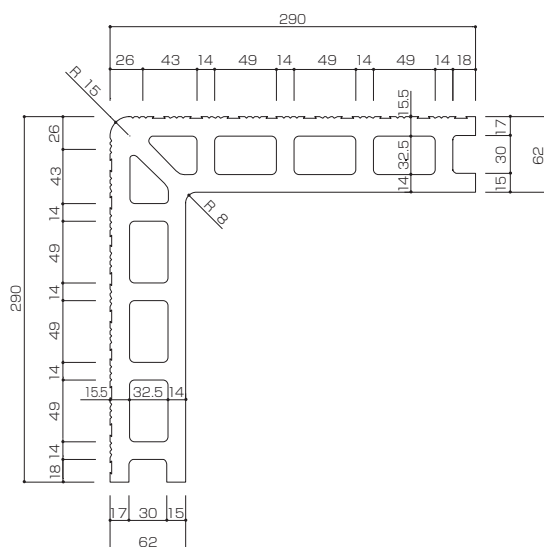
--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--


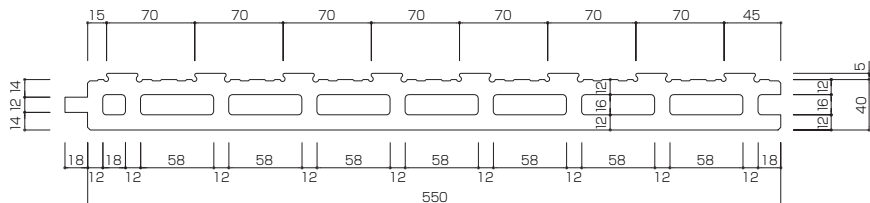
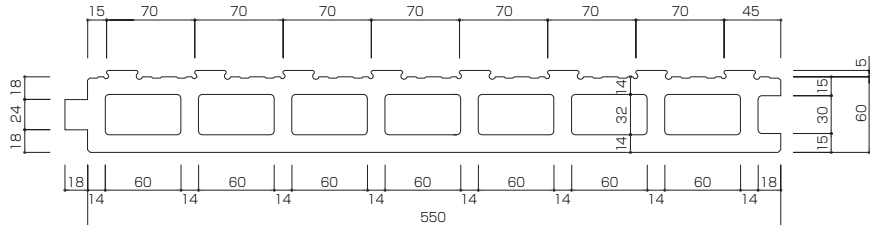
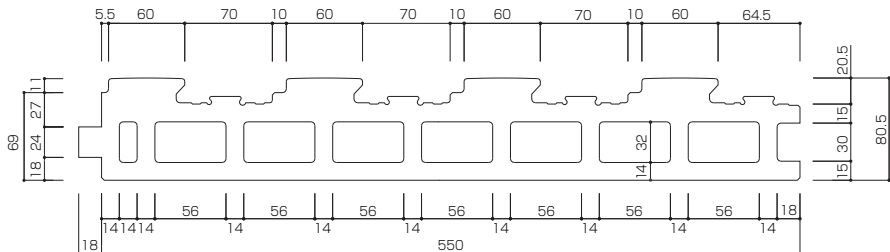
--	--	--	--	--	--

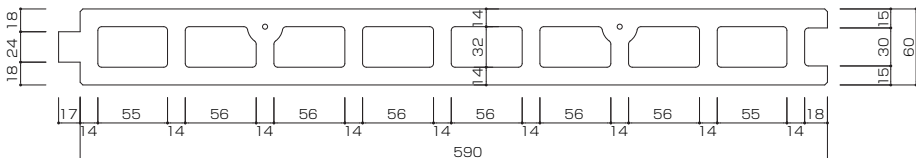
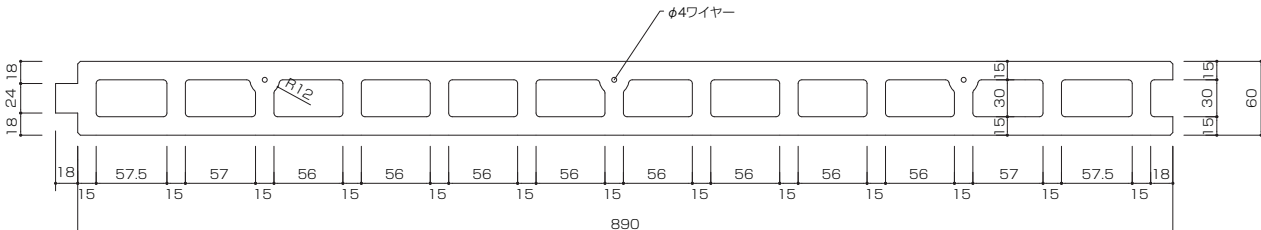
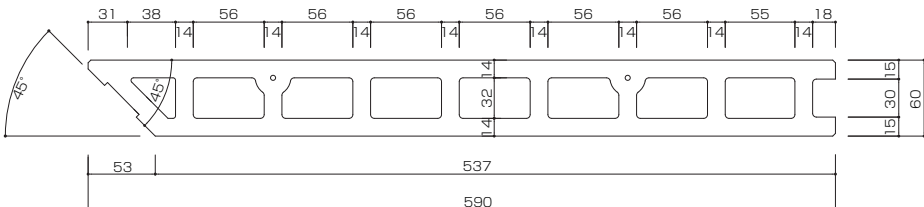
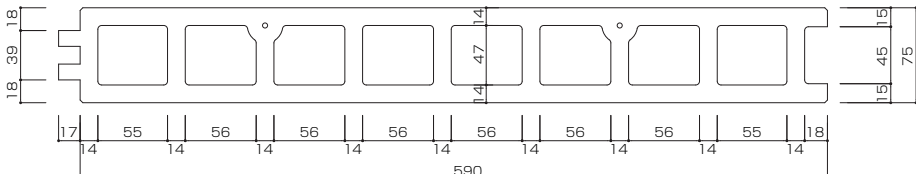
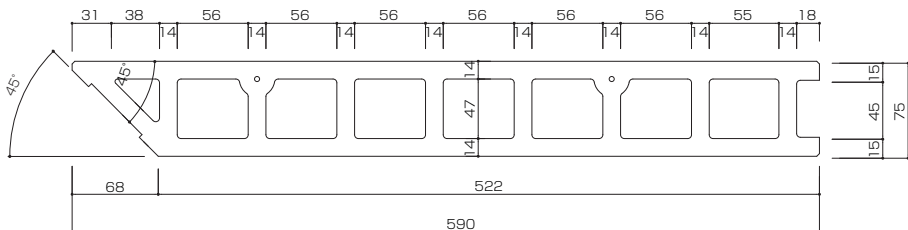
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)

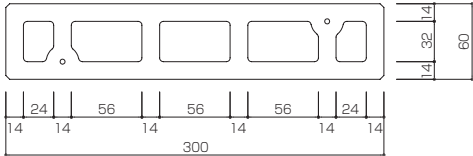
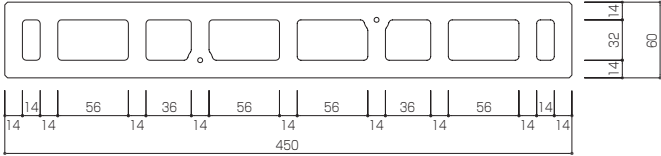
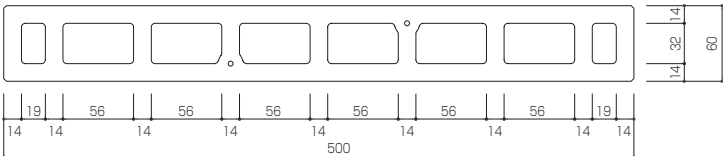
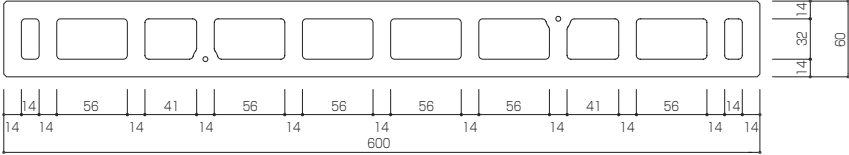
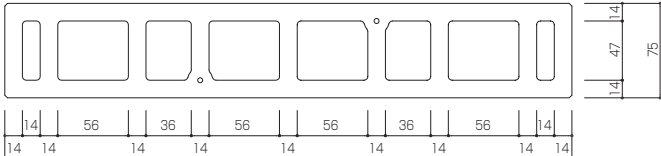
製品名		製品番号		製品名		製品番号	
タイルロックコーナー62A		AL66012T1		タイルロックコーナー62B		AL66022T1	
断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
195	(37)	6,762	580	189	(36)	6,026	534
			536				492

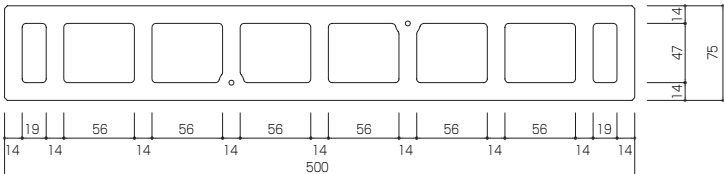
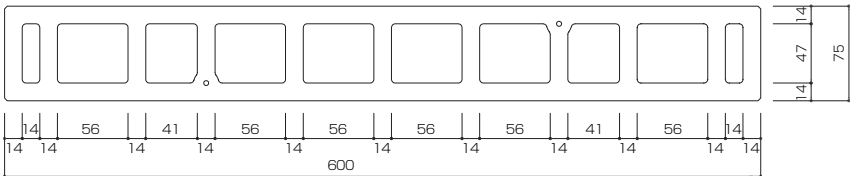
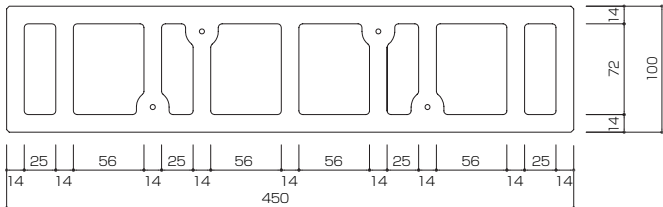
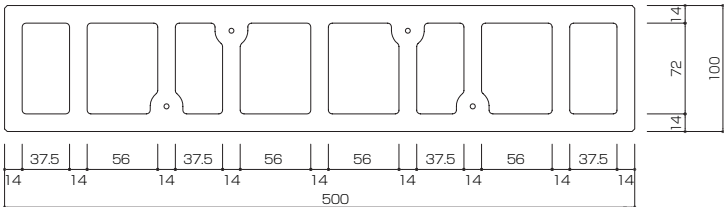
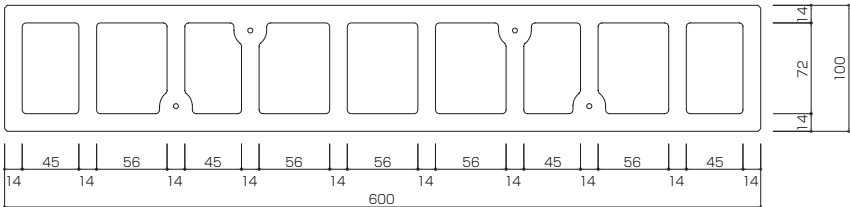



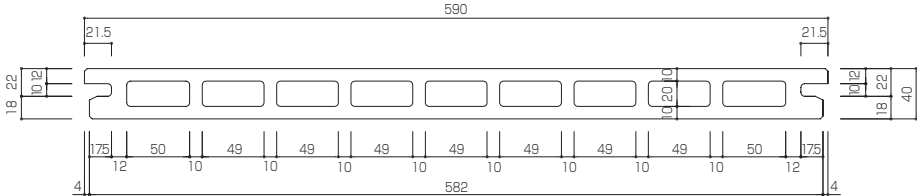
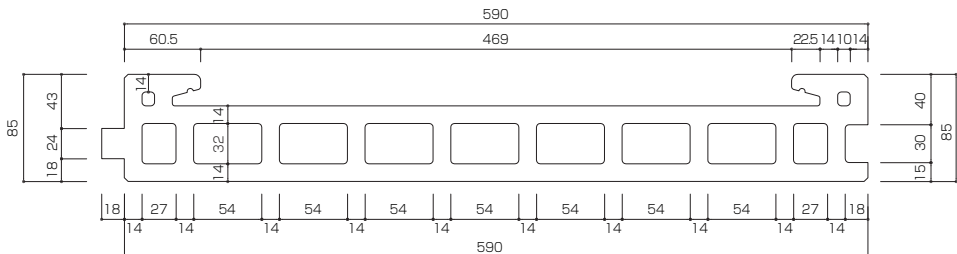
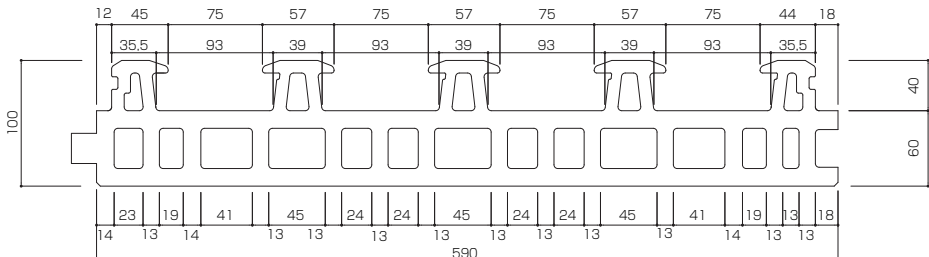
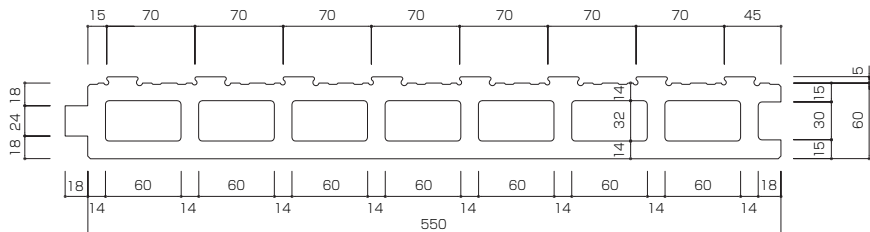
製品名		製品番号		製品名		製品番号	
断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
外断熱用 (フラット)	AL24050	150	49	288	144
					
外断熱用 (ATH)	AL44080	165	57	339	156
					140
					
タイルハンギングシステム (ATH)	AL46080	209	73	1,002	314
					294
					
アスロックタイルデコ (ATH)	AL48070	255	109	1,564	406
					373
					

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
アスロックタフ60	AL26520W	213	69	941	312
					314
					
アスロック900タフ	AW26940W	333	74	1,450	482
					484
					
アスロックタフ (45度コーナー60)	AL26540W	204	66	900	292
					308
					
アスロックタフ75	AL27520W	232	75	1,692	449
					453
					
アスロックタフ (45度コーナー75)	AL27550W	221	72	1,591	409
					440
					

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
ルーバー専用	AL36558W	113	74(23)	483	181
					
ルーバー専用	AL36508W	167	73(33)	722	240
					
ルーバー専用	AL36518W	181	69(35)	798	266
					
ルーバー専用	AL36528W	218	69(42)	959	319
					
ルーバー専用	AL37508W	186	79(36)	1,304	347
					

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
ルーバー専用	AL37518W	200	76(38)	1,437	383
					
ルーバー専用	AL37528W	241	76(46)	1,727	460
					
ルーバー専用	AL39508W	224	98(44)	2,799	559
					
ルーバー専用	AL39518W	238	94(47)	3,060	612
					
ルーバー専用	AL39528W	276	91(55)	3,628	726
					

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
地下二重壁専用 (フカシ工法)	AL24050	150	49	288	144
10mm目地仕様					
					
地下二重壁専用 (フカシ工法)	AL34100	142	46	283	142
10mm目地仕様					
					
ソーラーウォール (POWER FLEX)	AL48090	239	80	1,354	398
					269
					
グリーンウォール ビルトインタイプ	AL49050	284	95	2,266	566
					377
					
グリーンウォール タイルタイプ	AL46080	209	73	1,002	314
					294
					

注意事項



警告

設計上の注意事項

- ◆アスロックは耐火認定に適合した品種を、適合した部位に使用してください。
- ◆アスロックを、耐力壁などの主要構造部や、コンクリート型枠などに使用しないでください。
- ◆アスロックの長さは、設計荷重に基づいた許容支持スパン内でご使用ください。
- ◆アスロックは、両端のみを支持する「単純梁構造」で取り付けて下さい。（安全確認ができた場合を除く。）
- ◆エキスパンションジョイントでは、アスロック同士がぶつからないよう、充分な寸法を確保してください。



注意

- ◆常時土または水と接するような湿潤する箇所には、使用しないでください。
- ◆万一発生した漏水や結露は、アスロック内に滞留しないように、排水経路を設けてください。
- ◆アスロックの反りやたわみを、拘束するような納まりはしないでください。
- ◆タイル仕上げでのサッシ枠との取金目地部は、サッシとタイル間だけでなく、サッシとアスロック間でもシールして下さい。
- ◆設備開口を設ける場合は、アスロック中央部での開口や欠き込みが無いように、割り付け調整をしてください。
- ◆物理的・化学的に有害な影響を受ける恐れのある場所には、使用しないでください。

施工上の注意事項

- ◆開口部には適切な補強鋼材を設け、構造体に支持させてください。
- ◆天井材がアスロックにぶつからないよう、振れ止め等の措置を講じてください。
- ◆アスロックに、アンカーやビス等で看板・樋・機器・備品を取り付けることはおやめください。
- ◆アスロックのフラットパネルに、モルタルによるタイル張りや、モルタル仕上げを行わないでください。
- ◆タイル張りを行う場合は、タイル、張り付け材料が、アスロックの目地を跨がないようにしてください。

- ◆現場での切断加工は、切り過ぎないように充分注意してください。
- ◆寒冷地でアスロックを外壁として使用する場合は、裏面に結露が発生しないように、部屋内側に断熱材を設けてください。
- ◆現場でのアスロックの保管は、雨が掛からない所で保管してください。
- ◆塗装等を行う場合は、セメント建材専用のシーラーを塗布してください。
- ◆アスロック裏面に吹付けロックウールを吹く場合は、セメント建材専用のシーラーを塗布した後に吹いてください。
- ◆施工に関しては、カタログ・ハンドブック・施工要領書などに従い正しく取り扱ってください。

維持管理上の注意事項

- ◆アスロックの留め付け金物には、触れないでください。
- ◆アスロックに開口を設けることは、おやめください。
- ◆アスロックへの機器・備品の取り付けは、おやめください。

- ◆タイル仕上げの場合は、定期的外壁診断に加えて、竣工または外壁改修等から10年を経た建物の最初の調査は、外壁全面打診調査が必要です。
- ◆アスロックを使用した建物を解体または改修する場合は、アスベスト含有の調査を行ってください。
- ◆2004年以前の施工では、アスベスト含有品を使用している場合があり、石棉障害予防規則に基づき、事前調査が義務付けられています。
- ◆アスロックの目地シーリング材の定期的メンテナンスを怠ると、漏水事故につながるほか、アスロックにも少なからず悪影響（反り、亀裂など）があります。
- ◆工場塗装品は、低汚染型の製品であっても定期的なクリーニングが必要です。

アスロックは正しく取り扱うことにより、安全にお使いいただけます。まちがった使い方は、人身事故や家財などに損害を与える場合があります。このような事故を防ぐために、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡または、重傷を負う可能性があることを示しています。



注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性があることを示しています。

免責事項

アスロックは、弊社独自の技術で開発した押出成形セメント板で、耐火性、耐震性、耐候性などに優れた建築材料です。これらの性能を充分発揮させるためには、適切な設計と、それに基づく施工と、正しいご使用が不可欠です。

万一、アスロックに不具合が発生した場合には、下記の免責事項を踏まえた上で、契約ルートに基づき対応いたしますので、ご連絡いただきますようお願いいたします。（以下、「アスロック=商品」と記します。）

免責事項	内 容
期 限	①対応期間は、建築主様と元請業者様との契約に基づく保証期間を踏襲することを原則にしています。保証書を発行している場合は、保証書の期間とします。 ②保証期間内であっても、不具合発見後速やかに申し出がなかった場合や、弊社からの書面による改善要求に対し、改善を行わなかったことに起因する不具合は免責とします。
自然現象	③天災、その他の不可抗力（火災、地盤沈下など）により、商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合は免責とします。商品の性能を超える事態とは、近隣の類似建材と同程度以下の被害を目安とします。 ④自然現象や住環境に起因する結露や、異種材料との伸縮率の差により発生する不具合は免責とします。
周辺環境	⑤飛散物・物品・車の追突など、外部からの物理的原因に起因する不具合は免責とします。 ⑥天井材、設備機器の追突など、内部からの物理的原因に起因する不具合は免責とします。 ⑦道路・鉄道などにより発生した震動による不具合や、飛来粉塵による変色等は免責とします。
設 計	⑧建築用としてあらかじめ定めた用途・部位・目的以外に使用したことによる不具合は、免責とします。 ⑨当社のハンドブック・カタログ・技術資料等に記載された注意事項に反する、商品の性能を超えた性能を必要とする取り付けをされた場合（許容支持スパンを超える等）の不具合は免責とします。
施 工	⑩下地の不陸による商品の施工不良、下地の強度不足（たわみ・ねじれ等）による商品の破損など、建物の構造体に起因する不具合は免責とします。 ⑪他職種工事に起因して発生した不具合は免責とします。 ⑫施工業者による施工・取扱い上の不具合や、保管時濡れ等に起因する不具合は免責とします。
維持管理	⑬使用者が、自己財産を保全するために必要な維持管理（仕上げ材・防水材・シーリング材のメンテナンス等）を行わなかった場合は免責とします。 ⑭使用者または第三者の、故意または過失による不具合（機器類の搬入・移動などの際に生じた損傷等）は免責とします。 ⑮換気不十分および水蒸気を大量に発生させる住まい方によって生ずる表面結露・内部結露や、この結露に起因して壁面に発生する不具合は免責とします。 ⑯引渡し後に、後施工あるいは増築・補修などが行われたことに起因する不具合は免責とします。 ⑰引渡し後に、第三者による不適切な機器・看板等の取付け（過重量、商品の変位阻害、不適切なアンカー取り付け等）に起因する不具合は免責とします。 ⑱不適切な用具の使用や、禁止洗剤・薬品を用いた洗浄により生じた変色・剥離などは免責とします。
経年変化	⑲経年によるシーリング材の硬化変質、外壁塗装の紫外線などによる変色などは免責とします。（別途保証書で定めた場合は、この範囲で保証します。） ⑳瑕疵によらない、商品の自然な消耗・摩耗・汚れ・変質・退色・変色・乾燥・縮みなどの通常の経年変化は免責とします。
予測技術	㉑契約当時の技術レベルでは、予防・予見することが不可能な現象や事故は免責とします。 ㉒開発、製造、販売時に通常予想される環境（温度、湿度、湿潤、気圧等）以外での使用に起因する不具合は免責とします。
その他	㉓上記以外でも、不具合の原因が商品の品質によらないと認められる場合は免責とします。



不燃建材のリーダー
株式会社 ノザワ

お問い合わせは、お近くの支店・営業所までご連絡下さい

札幌支店	〒060-0042	札幌市中央区大通西1丁目14番2 (桂大和大通ビル)	☎011-261-8291	FAX・011-207-6380
仙台支店	〒980-0811	仙台市青葉区一番町2丁目8番15号 (太陽生命仙台ビル)	☎022-225-7986	FAX・022-217-3734
東京支店	〒104-0041	東京都中央区新富1丁目18番1号 (住友不動産京橋ビル)	☎03-5540-6711	FAX・03-5540-6712
名古屋支店	〒460-0003	名古屋市中区錦2丁目4番15号 (ORE錦二丁目ビル)	☎052-202-8200	FAX・052-202-8202
北陸営業所	〒920-0853	金沢市本町1丁目5番1号 (リファール)	☎076-260-1135	FAX・076-260-1255
関西支店	〒650-0035	神戸市中央区浪花町15番地	☎078-391-1651	FAX・078-333-4143
広島支店	〒730-0041	広島市中区小町3番25号 (三共広島ビル)	☎082-245-3257	FAX・082-504-0368
松山営業所	〒790-0067	松山市大手町2丁目9番地4号 (石丸ビル)	☎089-933-5828	FAX・089-933-5834
九州支店	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前1丁目4番4号 (JPR博多ビル)	☎092-474-0868	FAX・092-437-2626
技術研究所	〒366-0812	埼玉県深谷市折之口1851番地4	☎048-574-1937	FAX・048-574-1932
埼玉工場	〒355-0156	埼玉県比企郡吉見町長谷1947番地 (長谷工業団地内)	☎0493-54-6411	FAX・0493-53-1102
播州工場	〒675-0163	兵庫県加古郡播磨町古宮	☎078-942-1024	FAX・078-949-2131
高砂工場	〒676-0073	兵庫県高砂市高須1番1号	☎079-447-0081	FAX・079-449-2041
フラノ事業所	〒079-1563	北海道富良野市山部東町4番1号	☎0167-42-2231	FAX・0167-42-2473
本社	〒650-0035	神戸市中央区浪花町15番地	☎078-333-4111	FAX・078-393-7019
ショールーム	〒650-0035	神戸市中央区浪花町15番地	☎078-333-7700	
ホームページ		http://www.nozawa-kobe.co.jp		



このパンフレットは、環境にやさしい植物性インキを使用しています。

2016-09-2,000WS