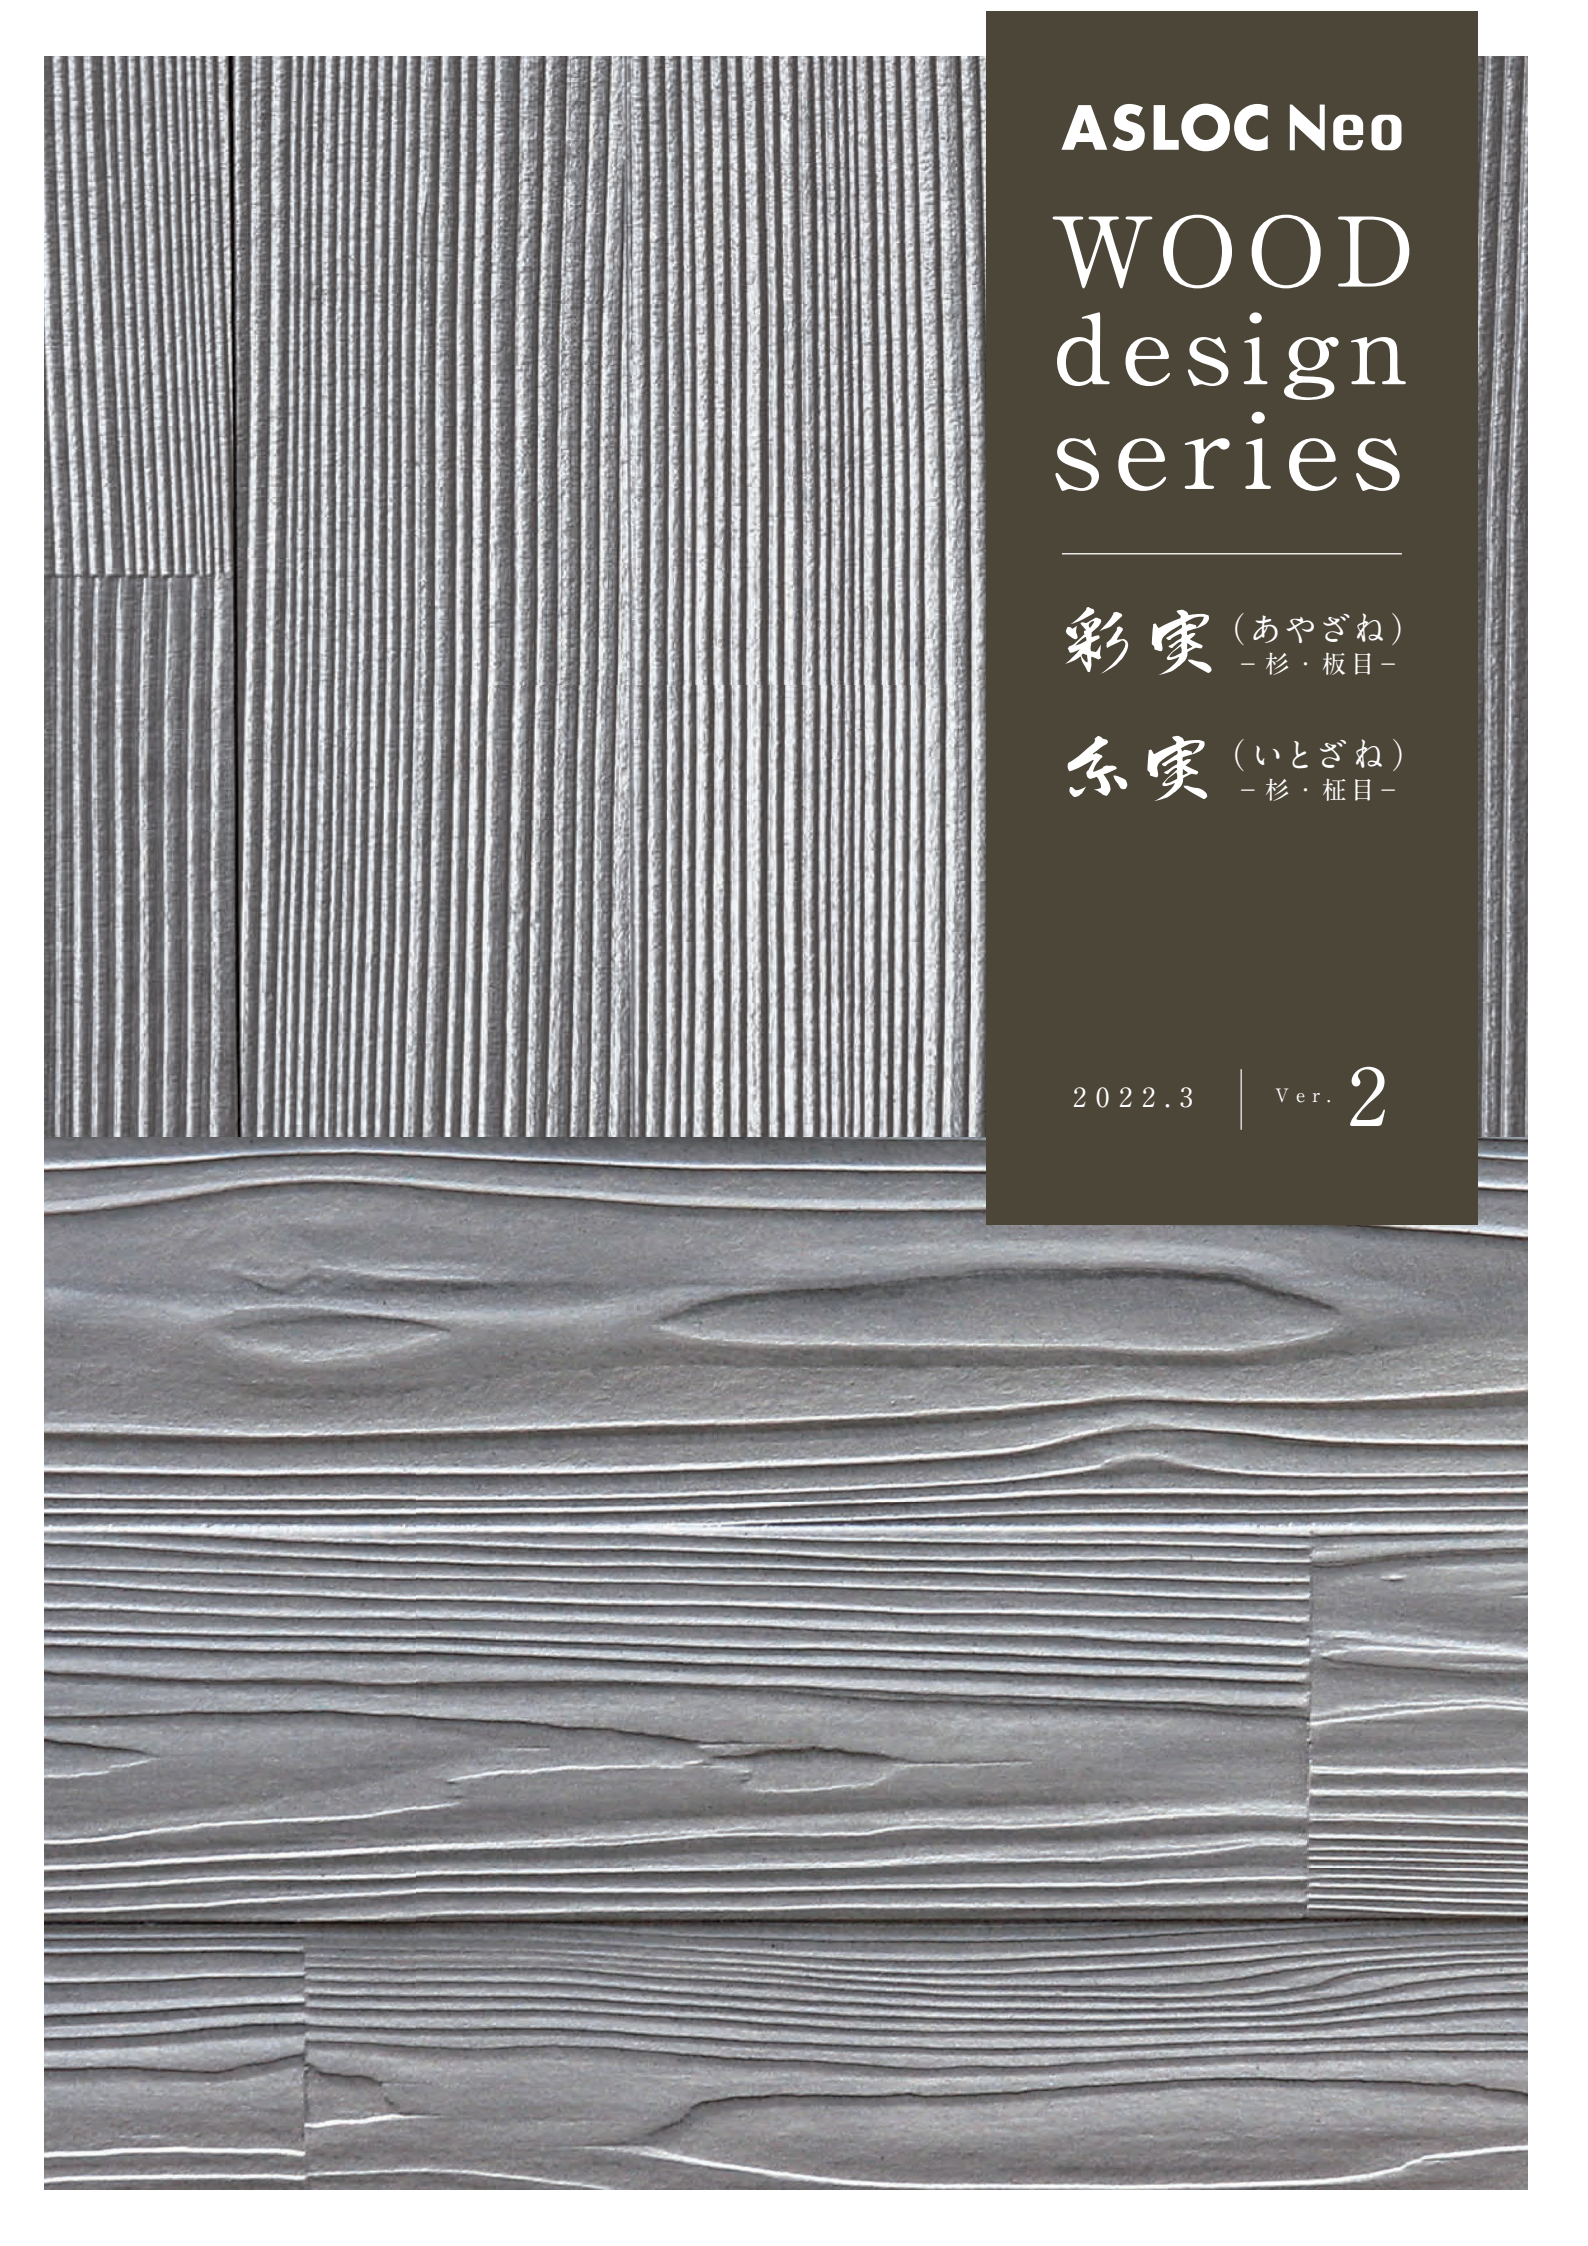


The background of the cover is a close-up photograph of a wood surface. The top half features vertical wood grain with a fine, regular texture. The bottom half features horizontal wood grain with a more pronounced, wavy texture and visible knots. A dark grey rectangular panel is positioned on the right side, containing the title and product information in white text.

ASLOC Neo

WOOD  
design  
series

---

彩実 (あやざね)  
- 杉・板目 -

糸実 (いとざね)  
- 杉・柃目 -

2022.3

Ver.

2



# 木目の美しさに 細部までこだわる

押出成形セメント板

**ASLOC** Neo

# WOOD desi

厳選した実物の木目板そのものから  
形どりを行なう製法で、  
“木目”本来の美しさをアスロックに再現。

コンクリート素材 × 精巧な木目模様は  
新たな表現の可能性を広げます。





自然な仕上がり

24 種類の木目板を組み合わせ、  
押出成形の特徴を活かした  
エンドレス製法を用い、繰り返しの少ない  
仕上がりを再現します。

また、アスロック標準工法により  
「杉板本実型枠コンクリート工法」と比べ、  
短い工期での対応が可能です。

gn series

意匠登録出願済

自然な風合いも、インパクトのある表現も。

外壁はもちろん、間仕切り壁にも使用可能なアスロック。  
ウッドデザインシリーズに塗装を施すことで、  
素材を生かした表情や木目を強調させる表現を生み出します。





押出成形セメント板

**ASLOC Neo**

WOOD  
design  
series


# 彩実

(あやざね)

— 杉・板目 —

木材の存在感を際立たせ、力強さと  
柔らかさを兼ね備えた杉・板目は、  
表情豊かな深い陰影と重厚感を演出  
します。

塗装：ハイブリッドカラーコーティング工法

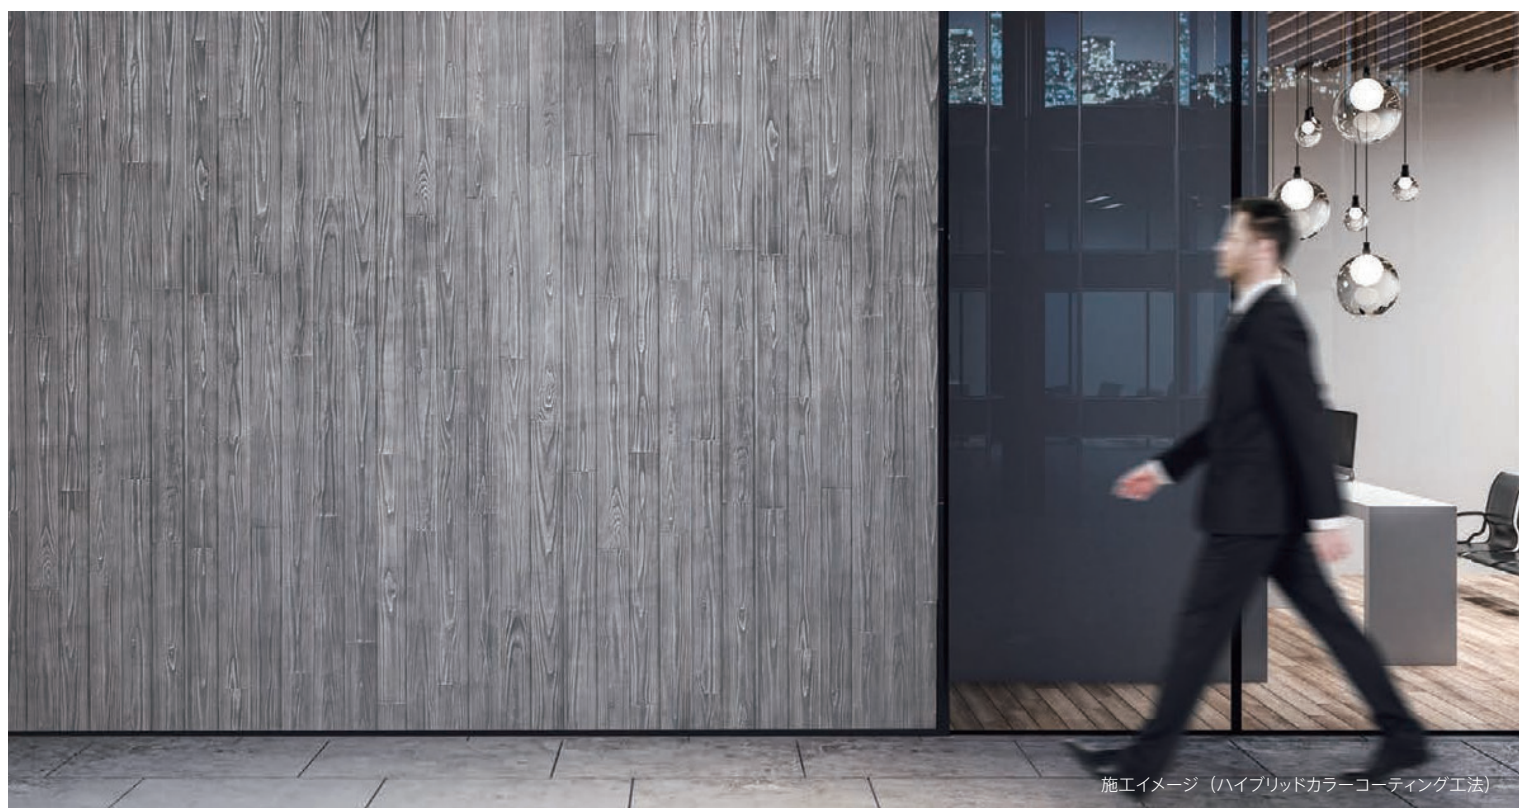

施工イメージ（ハイブリッドカラーコーティング工法）




ASLOC Neo WOOD design series

彩実 (あやぎね) - 杉・板目 -

## 基本デザイン設計


### ■板目意匠(イメージ)

(単位:mm)

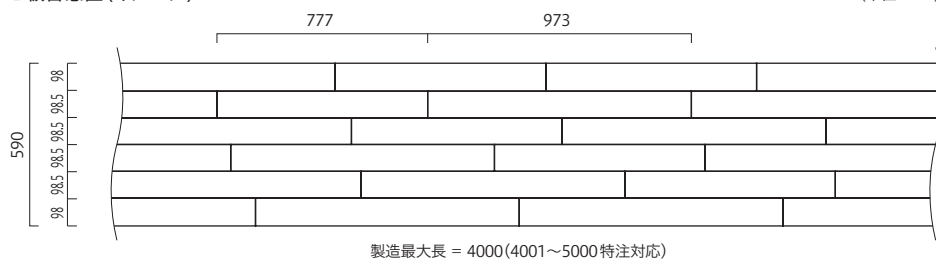

### ■形状

(単位:mm)

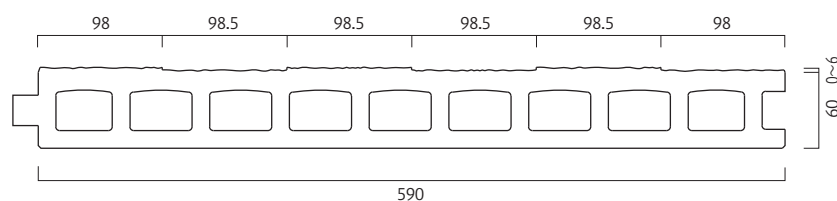

## 塗装イメージ(現場塗装)



塗装下地(素地)



例) ハイブリッドカラーコーティング工法



例) ハイブリッドカラーコーティング工法



例) ランデックスコート P-5000




例) ランデックスコート WS 疎水剤



例) ランデックスコート WS 疎水剤

ハイブリッドカラーコーティング工法は、株式会社OSHIROXの登録商標です。  
ランデックスコートは、大日技研工業株式会社の登録商標です。





押出成形セメント板

**ASLOC Neo**

WOOD  
design  
series

# 木実

(いとざね)

— 杉・桤目 —

木目模様が真っ直ぐ平行できれいに  
流れる杉・桤目は、繊細で美しく  
すっきりとした印象を演出します。



塗装：ランデックスコート P-5000




施工イメージ (ランデックスコート WS 疎水剤)



## 基本デザイン設計


### ■ 桤目意匠 (イメージ)

(単位:mm)

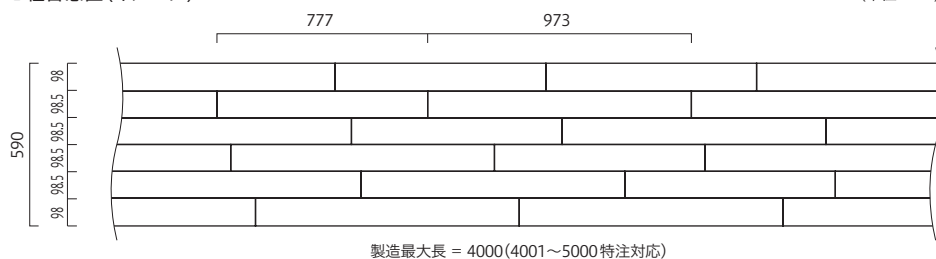

### ■ 形状

(単位:mm)

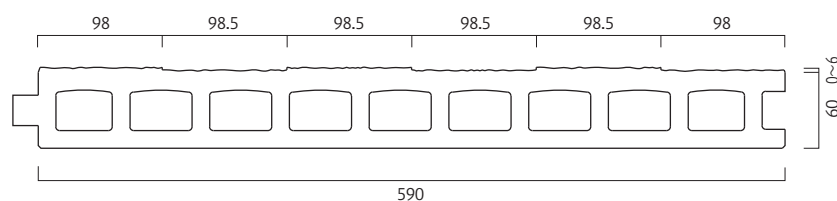

## 塗装イメージ (現場塗装)



塗装下地 (素地)



例) ハイブリッドカラーコーティング工法



例) ハイブリッドカラーコーティング工法



例) ランデックスコート P-5000



例) ランデックスコート WS 疎水剤



例) ランデックスコート WS 疎水剤

ハイブリッドカラーコーティング工法は、株式会社OSHIROXの登録商標です。  
ランデックスコートは、大日技研工業株式会社の登録商標です。



## 性能

非耐力壁耐火構造1時間

外壁縦張工法 FP060NE-9035  
外壁横張工法 FP060NE-9036  
間仕切り壁 FP060NP-9240

## 注意事項

### ■製品のご使用にあたって

①素地(無塗装)でのご使用はできません。現場での塗装仕上げを必ずご計画ください。

・セメント(コンクリート)製品用の塗料をご選定ください。  
(押出成形セメント板に対する塗装仕様については、各塗料メーカーにご確認ください。)

・クリア系の塗装は製品の素地の汚れ、色ムラ、パネル間の色違い、エフロレッセンスなど<sup>※1</sup>を隠蔽できず、また製品表面への塗料の吸込みムラの発生など、仕上がりに不具合が生じる場合があります。

※1:当製品はセメントを主原料としていることから、素地の製品の色を統一することはできません。また、取り扱い上の汚れ(積載りん木跡など)、エフロレッセンス(白華現象)の発生があります。

②意匠(模様)の特性について

・専用の意匠型を使用しており、製品の割り付け寸法によっては同意匠(同じ模様)が隣り合い目立つ場合があります。

・製品の意匠(模様)部分に、製法上発生する意匠以外の微細な凹凸がみられる場合がありますが、性能上は問題ありません。

・意匠(模様)部分の厚み、および意匠寸法(巾・長ピッチ)は公称値です。

③その他

・製品の裏面を仕上げ面としてご使用することは避けてください。

※製品の裏面には製造時の汚れなどが付着している場合があります。また、裏面を研磨することはできません。

・製品パネルを突付けで使用することはできません。仕様構造上パネル間の目地は必要です。



<https://www.nozawa-kobe.co.jp>

※お問い合わせはお近くの支店・営業所までお願い致します。

#### OFFICE

札幌支店  
仙台支店  
東京支店  
名古屋支店  
北陸営業所  
関西支店  
広島支店  
松山営業所  
九州支店

#### ADDRESS

〒060-0042 札幌市中央区大通西1丁目14番地2号(桂和大通ビル50)  
〒980-0811 仙台市青葉区一番町2丁目8番15号(太陽生命仙台ビル)  
〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4番1号(住友不動産六甲ビル6階)  
〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目4番15号(ORE錦二丁目ビル)  
〒920-0853 金沢市本町1丁目5番1号(リファール)  
〒650-0035 神戸市中央区浪花町15番地  
〒730-0041 広島市中区小町3番25号(三共広島ビル)  
〒790-0067 松山市大手町2丁目9番4号(石丸ビル)  
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目4番4号(東京建物博多ビル)

#### TEL

011-261-8291  
022-225-7986  
03-5540-6711  
052-202-8200  
076-260-1135  
078-391-1651  
082-245-3257  
089-933-5828  
092-474-0868

#### FAX

011-207-6380  
022-217-3734  
03-5540-6712  
052-202-8202  
076-260-1255  
078-333-4143  
082-504-0368  
089-933-5834  
092-437-2626

本社

〒650-0035 神戸市中央区浪花町15番地

078-333-4111

078-393-7019

アスロック  
webサイト



'22.02.3000.MS