

ASLOC Neo

アスロック 断面形状図集
® (2021.04版)

CONTENTS

品種一覧	4
フラットパネル	8
タイルベースフラットパネル	11
フラットコーナーパネル	16
デザインパネル	19
特殊工法用パネル	31
注意事項	39

品 種		製品名 (JIS 呼名)	製品番号	働き幅	最大長さ	頁
フラットパネル	50 mm	5045 (F5045)	NL25000	450	5000	8
		5050 (F5050)	NL25010	500	5000	8
		5060 (F5060)	NL25020	600	5000	8
		L コーナー 50	NL65220	95×590	4000	18
		コーナー 50A	NL65010	300×300	5000	17
	60 mm	6045 (F6045)	NL26000	450	5000	8
		6050 (F6050)	NL26010	500	5000	8
		6060 (F6060)	NL26020	600	5000	9
		6060 (F6060)	NL26090	600	5000	9
		6062 (F6062)	NL26050	625	5000	9
		6080 (F6080)	NM26690	800	5000	9
		6090 (F6090)	NW26890	900	5000	9
		6090 (F6090)	NW36840	900	5000	10
		L コーナー 60	NL66220	95×590	4000	18
		45 度コーナー 600	NL26450	600	5000	18
		45 度コーナー 900	NW26894	900	5000	18
		AM コーナー 60	NL66160	175×175	4000	16
		コーナー 60A	NL66010	300×300	5000	16
		コーナー 60B	NL66100	290×290	5000	16
		R コーナー 60	NL86030	R300	4000	17
	75 mm	7550 (F7550)	NL27010	500	5000	10
		7560 (F7560)	NL27020	600	5000	10
		7560 (F7560)	NL27090	600	5000	10
		7580 (F7580)	NM27790	800	5000	10
		7590 (F7590)	NW27890	900	5000	11
		7590 (F7590)	NW37830	900	5000	11
		45 度コーナー 600	NL27450	600	5000	18
		コーナー 75A	NL67020	300×300	4000	17
	100mm	10060 (F10060)	NL29000	600	5000	11
フラットパネル 弾性接着剤張り用	60 mm	6045 (F6045)	NL26008T9	450	5000	11
		6050 (F6050)	NL26018T9	500	5000	11
		6056 (F6056)	NL26088T9	560	5000	12
		6060 (F6060)	NL26028T9	600	5000	12
		6060 (F6060)	NL26098T9	600	5000	12
		6090 (F6090)	NW26898T9	900	5000	12
		6090 (F6090)	NW36848T9	900	5000	12
		6041 (F6041)	NL26408T9	405	5000	14
		6051 (F6051)	NL26418T9	505	5000	14
		6061 (F6061)	NL26428T9	605	5000	14
		6091 (F6091)	NW26878T9	905	5000	14
	75 mm	7550 (F7550)	NL27018T9	500	5000	13
		7560 (F7560)	NL27028T9	600	5000	13
		7560 (F7560)	NL27098T9	600	5000	13
		7590 (F7590)	NW27898T9	900	5000	13
		7590 (F7590)	NW37838T9	900	5000	13
		7551 (F7551)	NL27418T9	505	5000	14
		7561 (F7561)	NL27428T9	605	5000	15
		7591 (F7591)	NW27888T9	905	5000	15


品 種	製品名 (JIS 呼名)		製品番号	働き幅	最大長さ	頁	
デザインパネル	60mm	デンロック B	(D6060)	NL46030	600	5000	19
		デンロック D	(D6060)	NL46040	600	5000	19
		M ライン	(D6045)	NL47026	450	5000	19
		タスロック 500	(D6050)	NL47066	500	5000	19
		タスロック	(D6060)	NL47040	600	5000	19
		タスロック 900	(D6090)	NW47890	900	5000	20
		ストライプライン	(D6060)	NL47110	600	5000	20
		ストライプライン 900	(D6090)	NW47810	900	5000	20
		スクラッチウェーブ	(D6060)	NL47120	600	5000	20
		ハーフパイプ	(D6060)	NL47130	600	5000	21
		プライムライン	(D6060)	NL47150	600	5000	21
		プライムライン 900	(D6090)	NW47850	900	5000	21
		プライムラインミニ	(D6060)	NL46150	600	5000	21
		クワトロライン	(D6060)	NL47170	600	5000	21
		シェイドロック 900	(D6090)	NW47886	900	5000	22
		ゴジロック	(D6060)	NL48010	600	5000	22
		なみロック	(D6060)	NL48030	600	5000	22
		リブロック 4 (フォー)	(D6060)	NL48046	600	5000	22
		レフスカイ	(D6060)	NL48050	600	5000	22
		レフスカイミニ	(D6060)	NL48066	600	5000	23
		ランダムライン 900	(D6090)	NW47870	900	5000	23
		サカロックヨロイ	(D6060)	NL57010	600	5000	23
		トールライン	(D6060)	NL48020	600	5000	23
		トールライン 900	(D6090)	NW48920	900	5000	23
		ジェムロック	(D6060)	NL47180	600	5000	24
		ジェムロック 900	(D6090)	NW47980	900	5000	24
		V カットストライプ	(D6060)	NL26026V2	600	5000	24
		V カットストライプ 900	(D6090)	NW26892V2	900	5000	24
		V カット 45 度コーナー		NL26456V2	600	5000	24
		W カットストライプ	(D6060)	NL26027V5	600	5000	25
		W カットストライプ 900	(D6090)	NW26897V5	900	5000	25
		トリプルカットストライプ	(D6060)	NL26027V6	600	5000	25
		トリプルカットストライプ 900	(D6090)	NW26897V6	900	5000	25
	75mm	タスロック	(D6060)	NL49040	600	5000	20
	エンボス	ゲンロック 600 木目 (M)	(D6060)	NL26021GM	600	5000	25
		ゲンロック 600 華 (H)	(D6060)	NL26021GH	600	5000	25
		ゲンロック 600 縮 (N)	(D6060)	NL26021GN	600	5000	25
		ゲンロック 600 柚 (Y)	(D6060)	NL26021GY	600	5000	25
		ロックエンボスはつり	(D6060)	NL27050EH	600	5000	26
		ロックエンボス大谷	(D6060)	NL27050EO	600	5000	26
		レフフラップ 5 (ファイブ)	(D6060)	NL27060EL5	600	4000	26
		レフフラップ 10 (テン)	(D6060)	NL27060EL10	600	4000	26
		レフ・フラップコンビ	(D6060)	NL27060EL15	600	4000	26
	複合	タスエンボス	(D6060)	NL27070EO	600	4000	26
	グリッド	ランディル A	(D6060)	NL26026RDA	600	4000	27
		ランディル B	(D6060)	NL26026RDB	600	4000	27
		ミクティル A	(D6060)	NL26026MTA	600	4000	27
ミクティル B		(D6060)	NL26026MTB	600	4000	27	
ランビック A ワイド		(D6090)	NW26806RBA	900	4000	27	
2色塗装専用	デンロック BL (FB)	(D6060)	NL46230FB	600	5000	30	
	デンロック DL (FB)	(D6060)	NL46240FB	600	5000	30	
	タスロック (FB)	(D6060)	NL47440FB	600	5000	29	
	タスロック 900 (FB)	(D6090)	NW47790FB	900	5000	29	
	ストライプライン (FB)	(D6060)	NL47410FB	600	5000	29	
	ストライプライン 900 (FB)	(D6090)	NW47710FB	900	5000	29	
	プライムライン L (FB)	(D6060)	NL46160FB	600	5000	30	
	プライムライン (FB)	(D6060)	NL47450FB	600	5000	30	
	プライムライン 900 (FB)	(D6090)	NW47750FB	900	5000	30	
	ゴジロック (FB)	(D6060)	NL48210FB	600	5000	29	

品 種	製品名 (JIS 呼名)		製品番号	働き幅	最大長さ	頁
特殊工法用パネル	外断熱用 (フラット)		NL24050	600	4000	38
	タイルハンギングシステム (ATH)		NL46080	560	4000	32
	アスロックタイルデコ (ATH)		NL48070X	560	4000	32
	レールファスナー	60×460	NL26150	460	4000	31
		60×600	NL26190	600	4000	31
		60×900	NW26840	900	4000	31
		75×600	NL27190	600	4000	31
		ストロング	NL28190	600	4000	31
	アスロックタフ	アスロックタフ 60	NL26520W	600	5000	35
		アスロック 900 タフ	NW26940W	900	5000	35
		アスロックタフ (45 度コーナー 60)	NL26540W	600	5000	35
		アスロックタフ 75	NL27520W	600	5000	35
		アスロックタフ (45 度コーナー 75)	NL27550W	600	5000	35
		タスロックタフ	NL47340W	600	5000	36
		ストライプラインタフ	NL47310W	600	5000	36
		W カットストライプタフ	NL26567V5W	600	5000	37
		W カットストライプタフ 900	NW26957V5W	900	5000	37
		トリプルカットストライプタフ	NL26567V6W	600	5000	37
		トリプルカットストライプタフ 900	NW26957V6W	900	5000	37
		吸遮音専用ビルトインタイプ	NL49056WJ	600	5000	36
	ルーバー専用		NL36558W	300	4000	33
			NL36508W	450	5000	33
			NL36518W	500	5000	33
			NL36528W	600	5000	33
			NL37508W	450	5000	33
			NL37518W	500	5000	34
			NL37528W	600	5000	34
			NL39508W	450	5000	34
			NL39518W	500	5000	34
			NL39528W	600	5000	34
	地下二重壁専用	(フカシ工法) 10mm凹凸目地仕様	NL24050	600	4000	38
	ソーラーウォール	POWER FLEX	NL48090	600	2135・4000	32
	グリーンウォール	ビルトインタイプ	NL49056	600	4000	32
		タイルタイプ	NL46080	560	4000	32

※タイルロックは、2019年10月より標準品から除外しました。補修工事などで必要な場合はお申し出ください。

パネル形状


(1) 両面面取



【品 種】

(2) (3)を、除くパネル


(2) 裏面面取



【品 種】

・弾性接着張り用フラットパネル
・ストライプライン NL47110
・プライムライン NL47150
・ハーフパイプ NL47130
・ゴジロック NL48010 (埼玉工場のみ)
・なみロック NL48030

(3) 面取なし



【品 種】

・サカロックヨロイ NL57010
・ATH用 NL46080
・タイルデコ NL48070

※ 印の箇所は面取りを行います。

中空形状




(1) 中空形状が A のパネル

【品 種】

・タイルロックパネル
NL26402T1, NL26412T1
NL26422T1, NW26872T1
・弾性接着張り用パネル
NL26408T9, NL27418T9
NL27428T9, NW27888T9






〔許容誤差〕

	長 さ	幅	総 厚	直線性厚	リブの 直線性	反 り		コーナー公差	長手方向 面取幅
						長さ方向	幅方向		
出荷時検査基準	+0,-2mm	+0,-1mm	±1.5mm	2mm	±3mm	3mm	1mm	90±0.5°	3±1.5mm
JIS規格	+0,-2mm	+0,-2mm	±1.5mm						





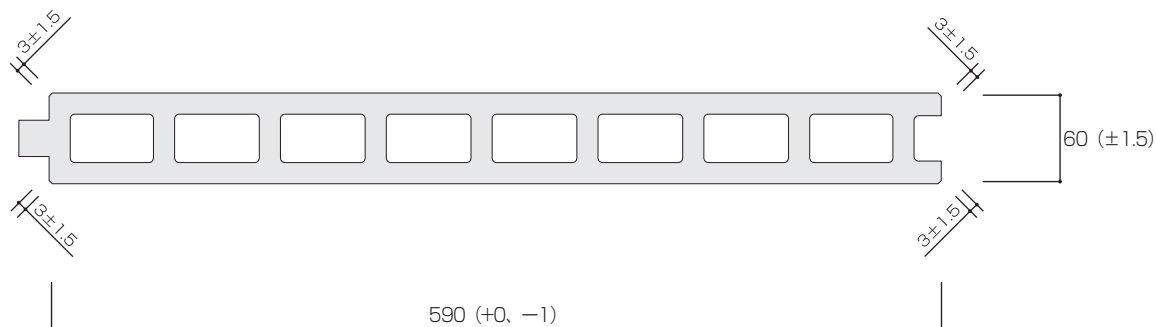







〔注意事項〕

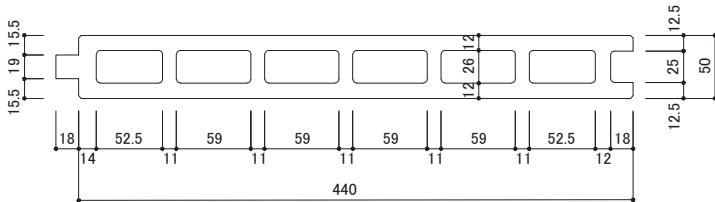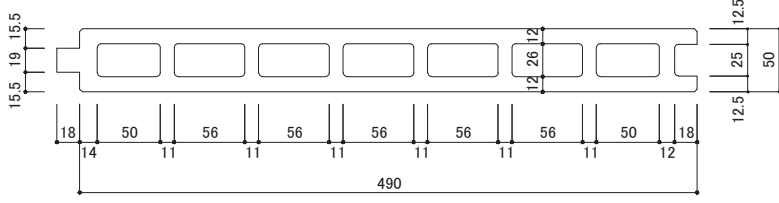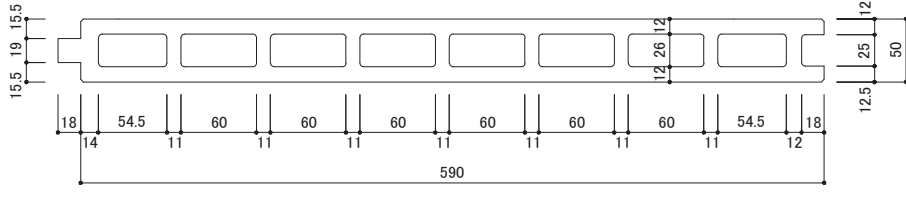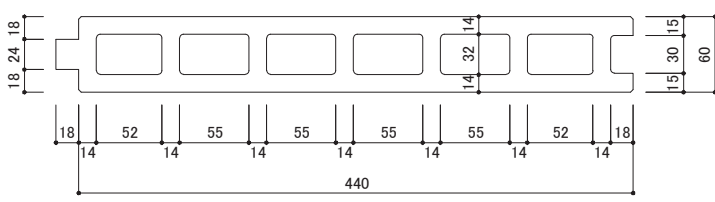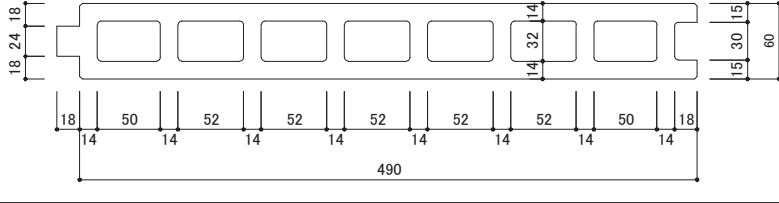- (1) アスロックは品種によって最大長さが異なりますのでご注意願います。
- (2) 製品の精度、詳細、施工例等につきましては、アスロックカタログに記載しております。お近くの弊社支店、営業所までお問い合わせの上、ご参照下さい。
- (3) 設計意匠に合う新たな形状を製造する特注品（フリーデザイン）のご要望につきましては、アスロックカタログをご参照の上、事前に弊社までご相談下さい。
- (4) 中空部形状および数は都合により変更させて頂く場合があります。
- (5) アスロック長手方向のコーナー部分は一部の品種を除き、面取をしております。ただし、タイルロックをATP（アスロックタイルパネル）として出荷するときは面取りをしております。
- (6) 中空部および凹凸部分の寸法については基準値であり実際の製品とは多少異なる場合があります。
- (7) 商品バリエーションの見直しにより、品種によっては製造中止とさせて頂く場合があります。
- (8) 品種、形状は平成29年7月現在のものです。
- (9) その他、ご不明な点は弊社各支店、営業所へお問い合わせ下さい。






製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
5045 (F5045)	NL25000	130	58	407	162
					
5050 (F5050)	NL25010	146	59	453	181
					
5060 (F5060)	NL25020	173	58	545	218
					
6045 (F6045)	NL26000	161	72	702	234
					
6050 (F6050)	NL26010	179	72	782	260
					

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
6060 (F6060)	NL26020	212	71	940	313
6060 (F6060)	NL26090	220	73	944	315
6062 (F6062)	NL26050	219	70	977	325
6080 (F6080)	NM26690	285	71	1,259	419
6090 (F6090)	NW26890	331	73	1,449	483

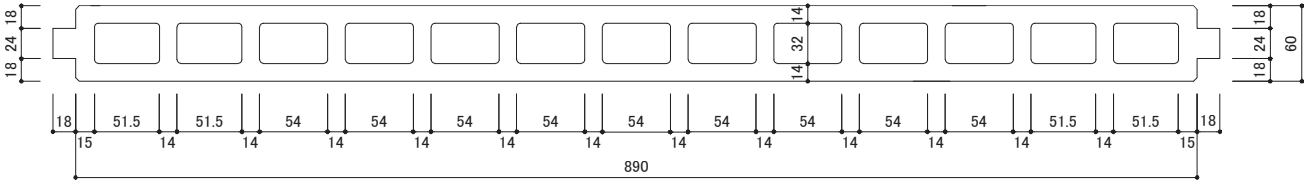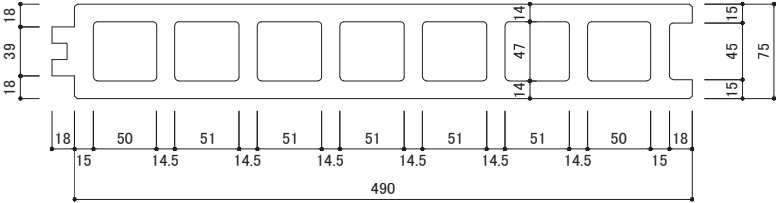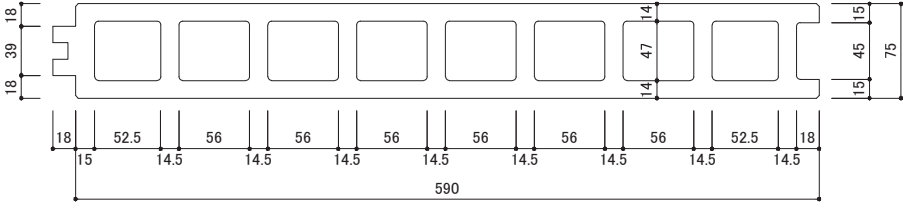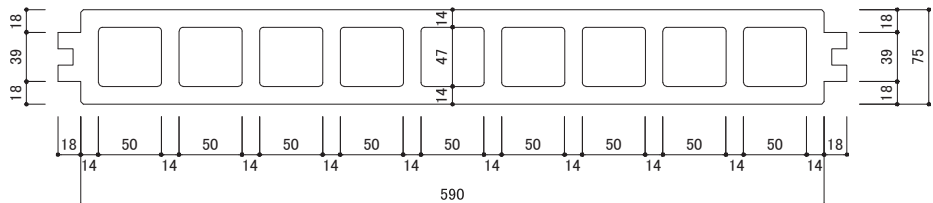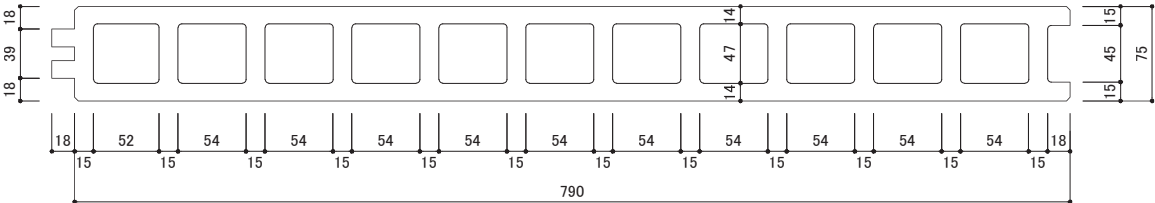製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
6090 (F6090)	NW36840	322	71	1,418	472
					
7550 (F7550)	NL27010	199	80	1,413	376
					
7560 (F7560)	NL27020	234	78	1,690	450
					
7560 (F7560)	NL27090	243	81	1,704	454
					
7580 (F7580)	NM27790	313	81	2,324	619
					

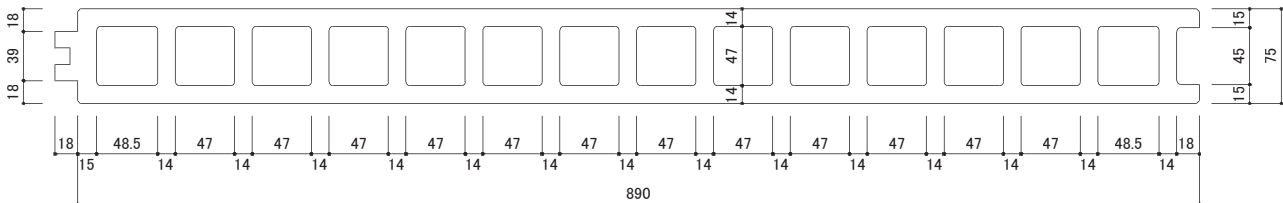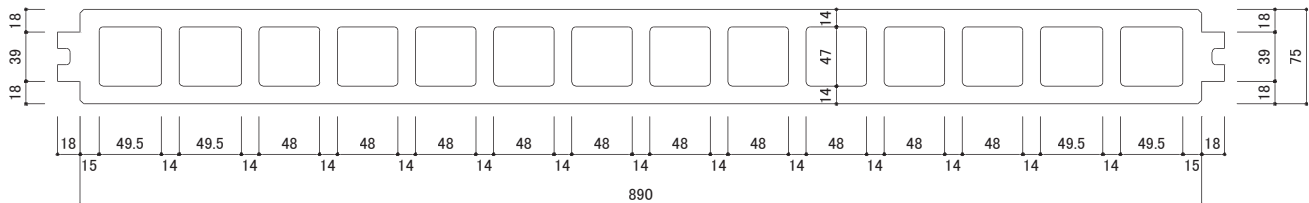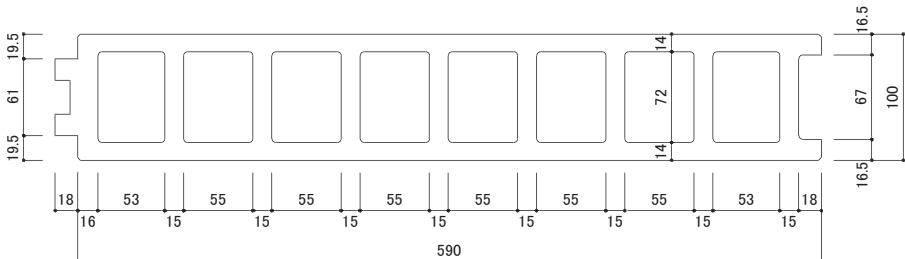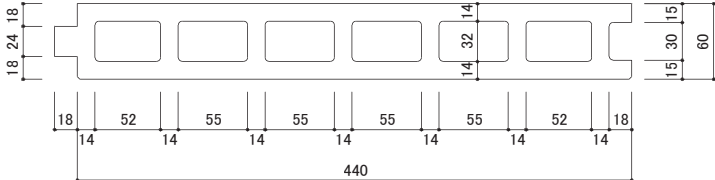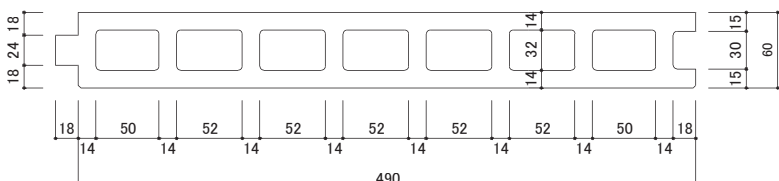製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
7590 (F7590)	NW27890	355	79	2,558	682
					
7590 (F7590)	NW37830	362	79	2,563	683
					
10060 (F10060)	NL29000	274	91	3,556	711
					
6045 (F6045)	NL26008T9	160	72	702	234
					
6050 (F6045)	NL26018T9	179	72	782	260
					

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
6056 (F6056)	NL26088T9	198	71	878	292
6060 (F6060)	NL26028T9	211	71	940	313
6060 (F6060)	NL26098T9	222	74	944	315
6090 (F6090)	NW26898T9	331	73	1,449	483
6090 (F6090)	NW36848T9	323	73	1,418	472

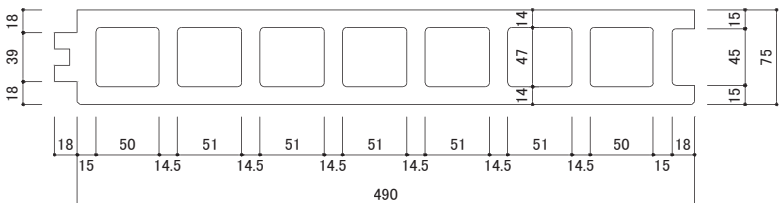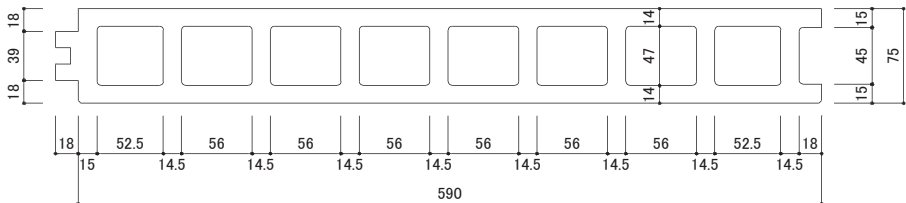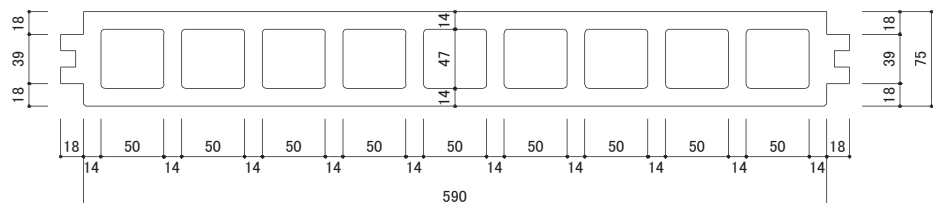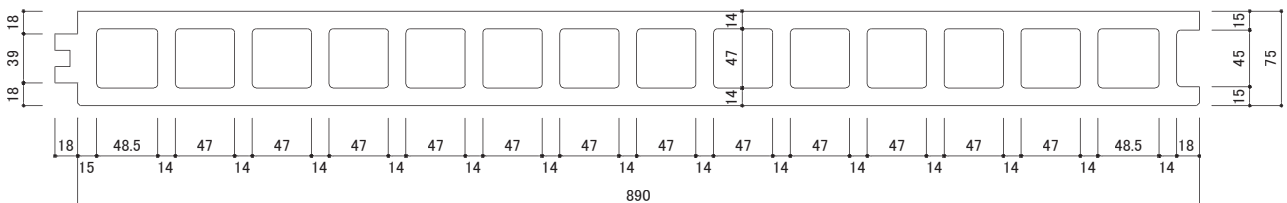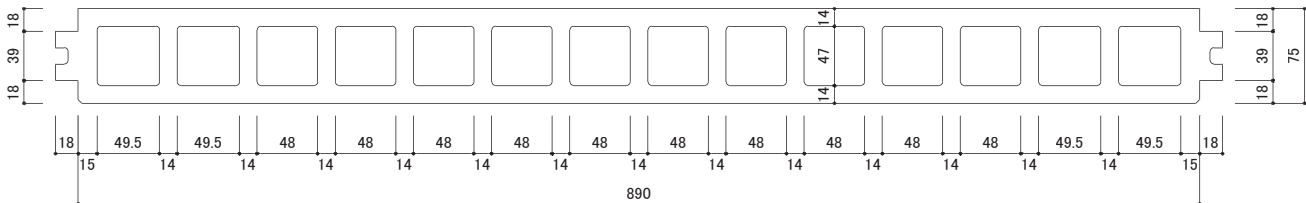
製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
7550 (F7550)	NL27018T9	199	80	1,413	376
					
7560 (F7560)	NL27028T9	233	78	1,690	450
					
7560 (F7560)	NL27098T9	243	81	1,704	454
					
7590 (F7590)	NW27898T9	355	79	2,558	682
					
7590 (F7590)	NW37838T9	362	79	2,564	683
					

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
6041 (F6041)	NL26408T9	143	71	631	210
※弾性接着剤張り専用品です。					
6051 (F6051)	NL26418T9	181	72	790	263
※弾性接着剤張り専用品です。					
6061 (F6061)	NL26428T9	213	71	947	316
※弾性接着剤張り専用品です。					
6091 (F6091)	NW26878T9	334	74	1,457	486
※弾性接着剤張り専用品です。					
7551 (F7551)	NL27418T9	201	80	1,466	391
※弾性接着剤張り専用品です。					

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
----------------	------	------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------


断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)

7561 (F7561)	NL27428T9	234	78	1,744	465
-----------------	-----------	-----	----	-------	-----

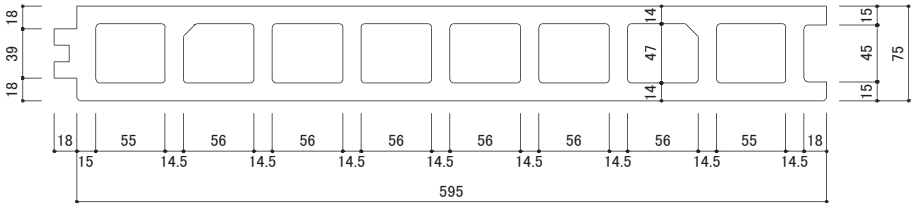

※弾性接着剤張り専用品です。

7591 (F7591)	NW27888T9	356	78	2,571	686
-----------------	-----------	-----	----	-------	-----


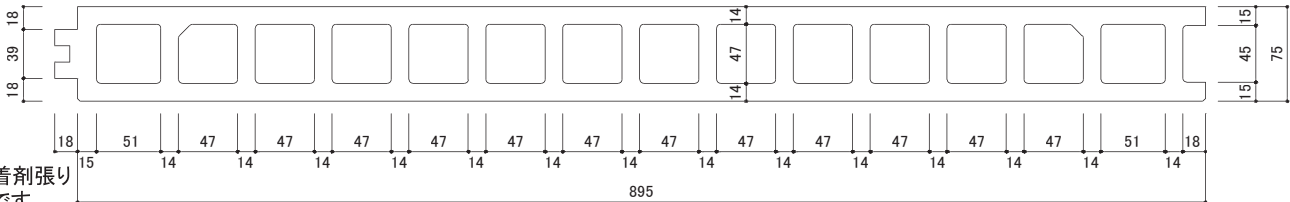



※弾性接着剤張り
専用品です。



--	--	--	--	--	--


--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--




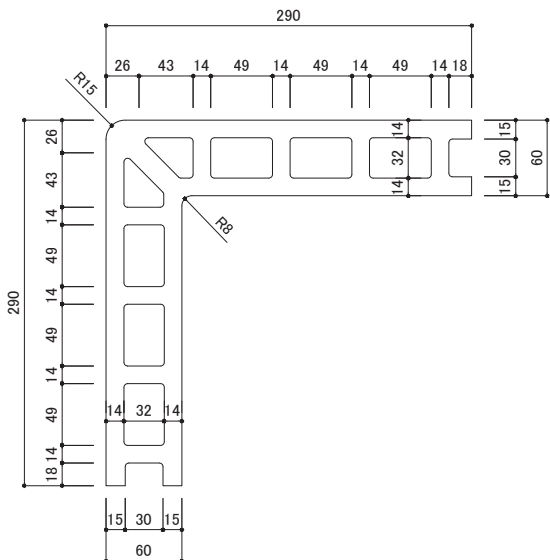
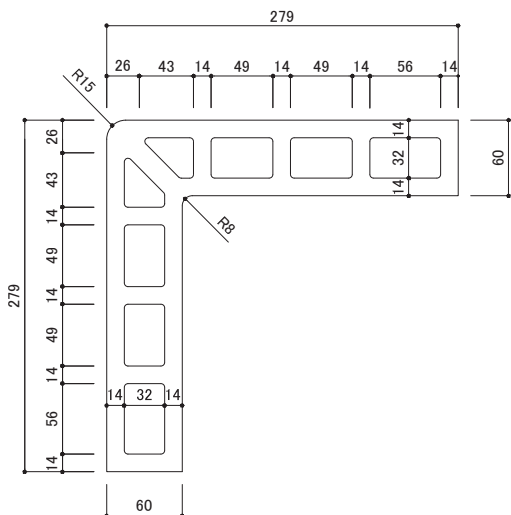
製品名 (JIS呼名)		製品番号		製品名 (JIS呼名)		製品番号	
コーナー60A		NL66010 (NL66018T9)		コーナー60B		NL66100 (NL66108T9)	
断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
191	(38)	6,619	568	184	(36)	6,077	543
			530				499
							

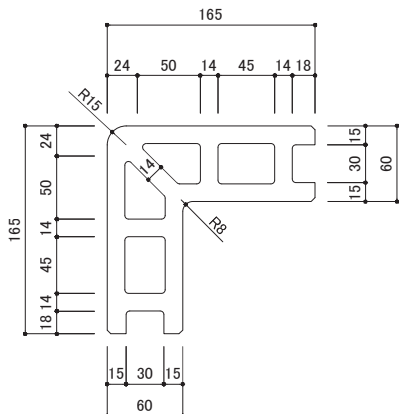製品名 (JIS呼名)		製品番号		製品名 (JIS呼名)		製品番号	
AMコーナー60		NL66160					
断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
101	(20)	1,296	183				
			161				
							




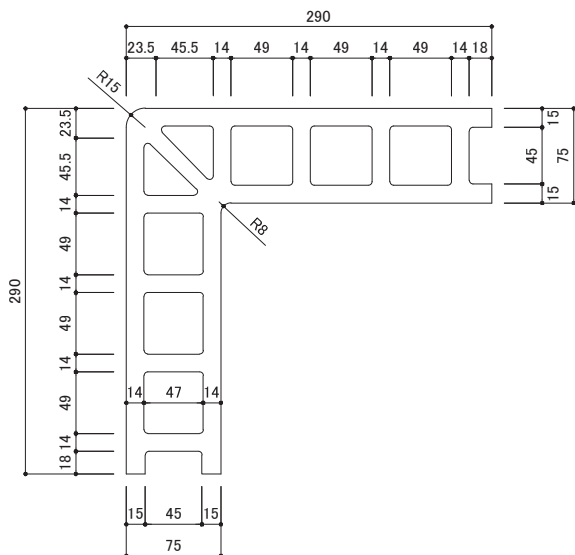
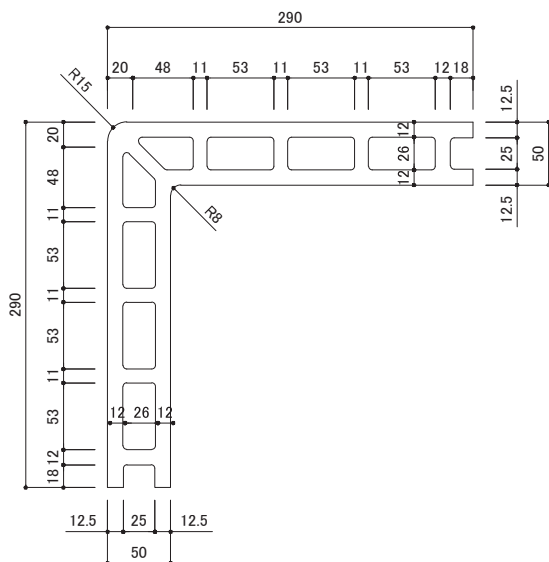
製品名 (JIS呼名)		製品番号		製品名 (JIS呼名)		製品番号	
コーナー75A		NL67020		コーナー50A		NL65010	
断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
204	(40)	7,422	616	156	(31)	5,300	468
			564				437
							

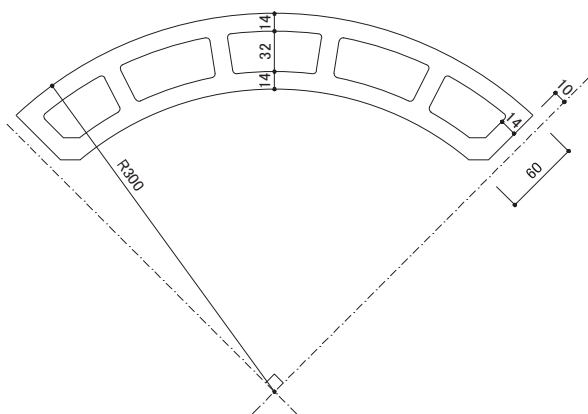製品名 (JIS呼名)		製品番号		製品名 (JIS呼名)		製品番号	
Rコーナー60		NL86030					
断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
148	(29)	1,241	201				
			228				
							

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
デンロックB (D6060)	NL46030	239	80	1,138	348
					341
デンロックD (D6060)	NL46040	236	79	1,102	342
					325
Mライン (D6045)	NL47026	188	84	978	283
					241
タスロック500 (D6050)	NL47066	216	86	1,218	334
					316
※リブピッチは、以下の2品種と異なります。					
タスロック (D6060)	NL47040	265	88	1,475	405
					382

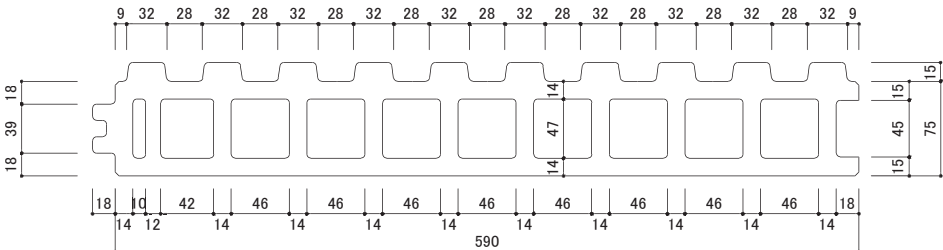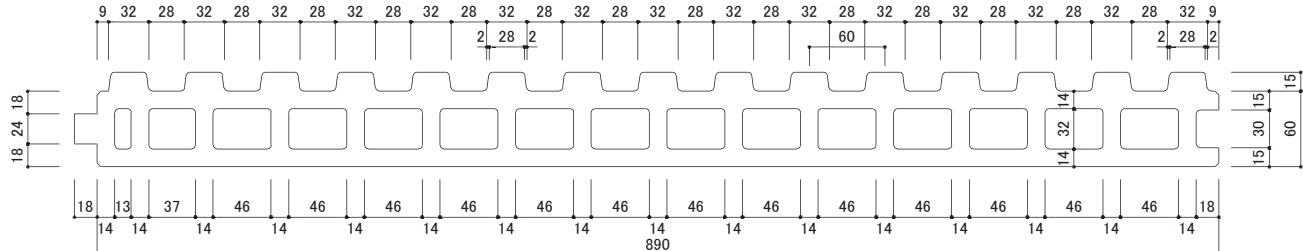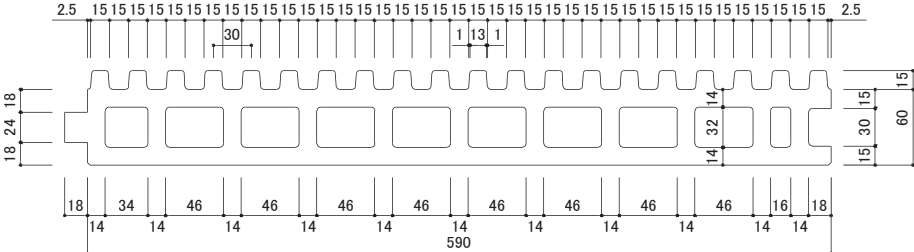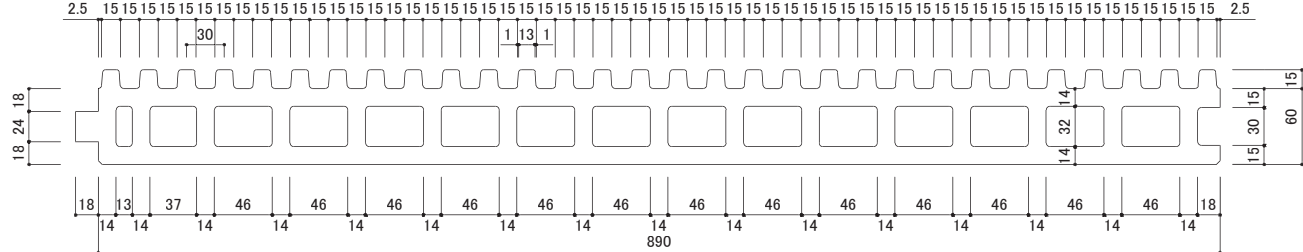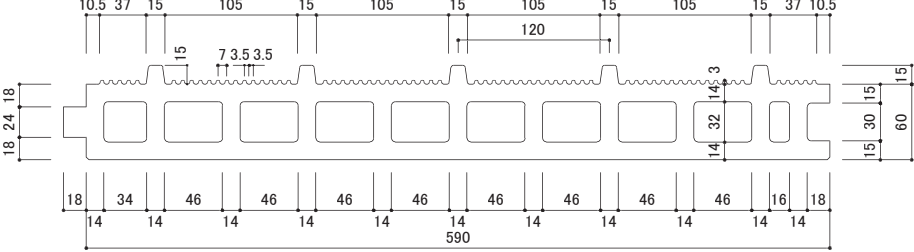製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
タスロック (D7560)	NL49040	289	96	2,477	557
					544
					
タスロック900 (D6090)	NW47890	394	88	2,213	609
					572
					
ストライプライン (D6060)	NL47110	262	87	1,445	402
					370
					
ストライプライン900 (D6090)	NW47810	391	87	2,169	602
					556
					
スクラッチウェーブ (D6060)	NL47120	236	79	1,130	350
					265
					

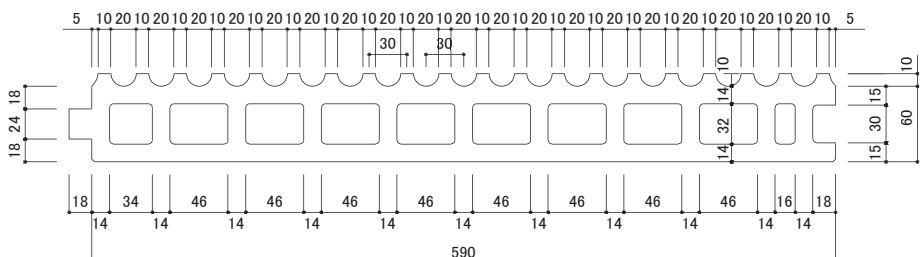
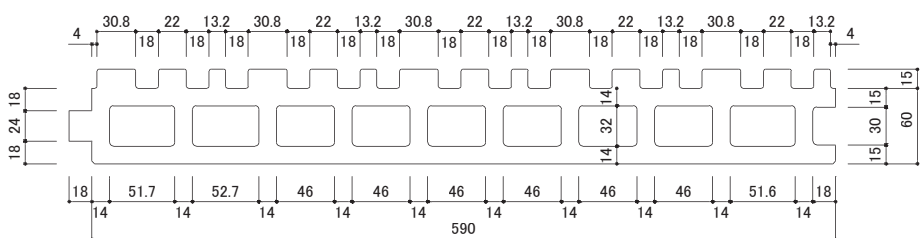
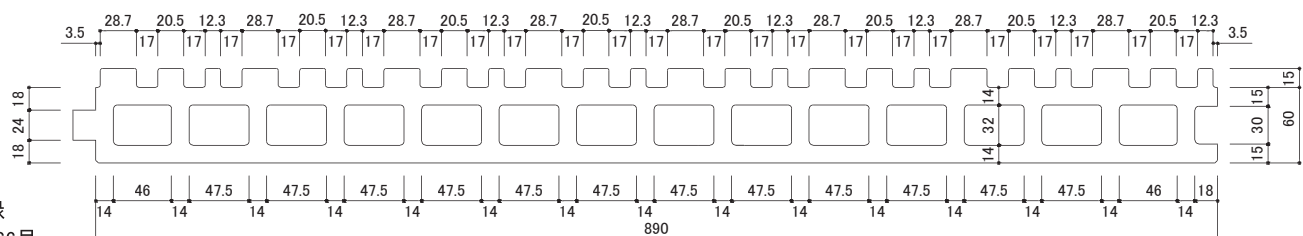
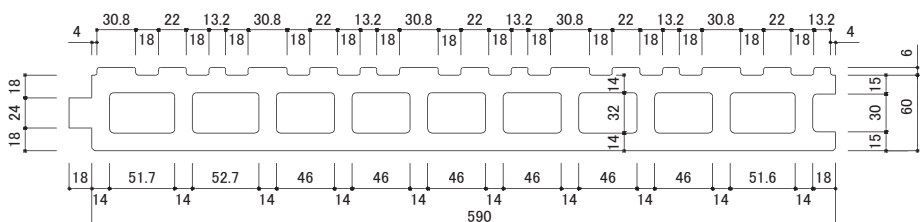
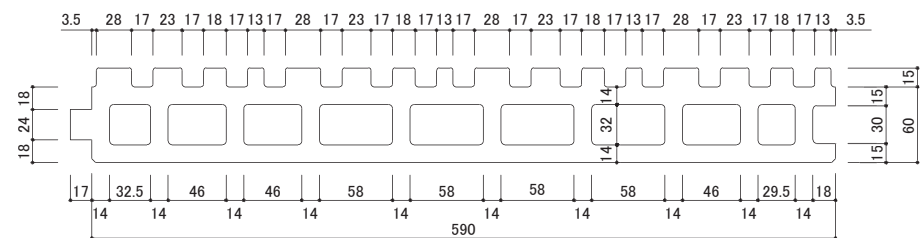
意匠登録 第1231639号






製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
ハーフパイプ (D6060)	NL47130	248	83	1,241	366
					343
意匠登録 第1308330号					
プライムライン (D6060)	NL47150	265	88	1,515	409
					399
意匠登録 第1360862号					
プライムライン900 (D6090)	NW47850	396	88	2,276	615
					599
意匠登録 第1360866号					
プライムラインミニ	NL46150	235	78	1,140	348
					343
					
クアトロライン (D6060)	NL47170	265	88	1,514	409
					398
					



製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
レフスカイミニ (D6060)	NL48066	233	77	1,121	347 332
ジョイント部詳細図					
ランダムライン900 (D6090)	NW47870	378	84	2,074	581 528
意匠登録出願中					
サカロックヨロイ (D6060)	NL57010	231	77	1,321	387 323
意匠登録出願中					
トールライン (D6060)	NL48020	273	91	1,765	455 382
リブ詳細 s=1/2					
トールライン900 (D6090)	NW48920	404	89	2,651	680 575

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
ジェムロック (D6060)	NL47180	266	88	1,502	406
					395
リブ詳細 s=1/3 リブの凸部:R2 リブの凹部:R2.5					
ジェムロック900 (D6090)	NW47980	398	88	2,259	611
					594
リブの凸部:R2 リブの凹部:R2.5					
Vカットストライプ (D6260)	NL26026V2	224	74	1,019	327
					330
Vカットストライプ900 (D6290)	NW26892V2	353	78	1,570	505
					508
Vカット45度コーナー	NL26456V2	215	71	975	305
					323



製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
Wカットストライプ (D6260)	NL26027V5	223	74	1,011	325
					326

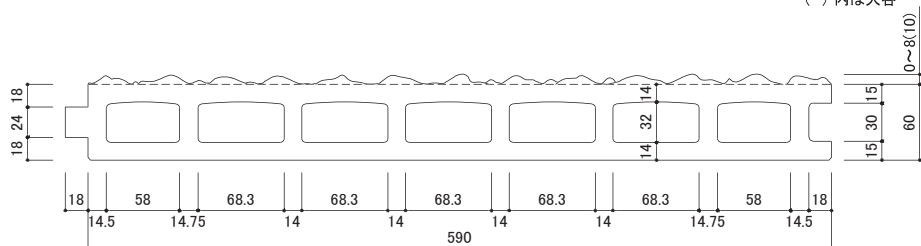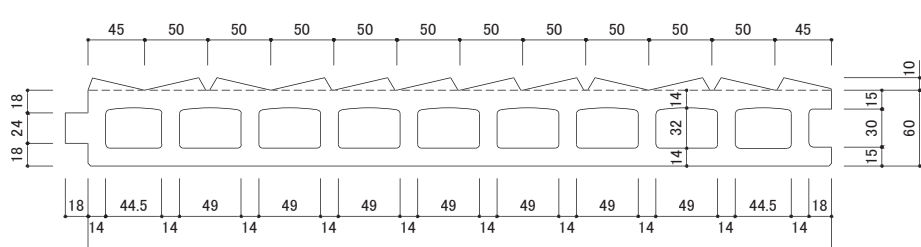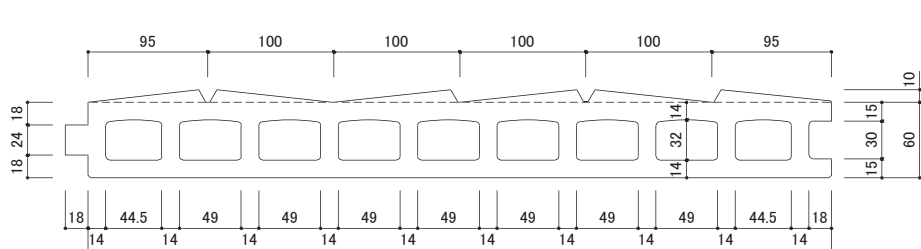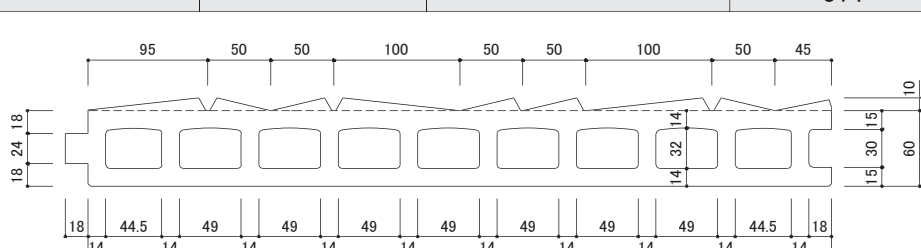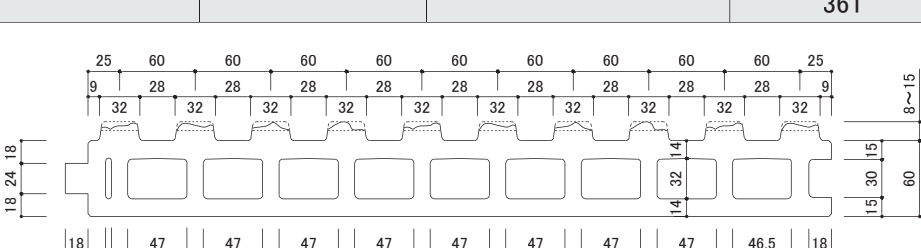製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
ロックエンボスはつり ロックエンボス 大谷 (D6060)	NL27050EH NL27050EO	243	81	948	320
					311
() 内は大谷					
方法特許 第1539641号					
レフ・フラップ5 (D6060)	NL27060EL5	248	83	949	318
					314
					
レフ・フラップ10 (D6060)	NL27060EL10	248	83	949	318
					314
					
意匠登録 第1167749号					
レフ・フラップコンビ (D6060)	NL27060EL15	248	83	949	318
					314
					
タスエンボス (D6060)	NL27070EO	253	84	1,311	377
					361
					

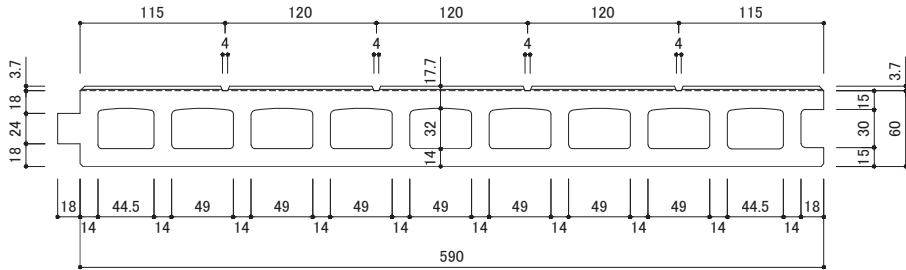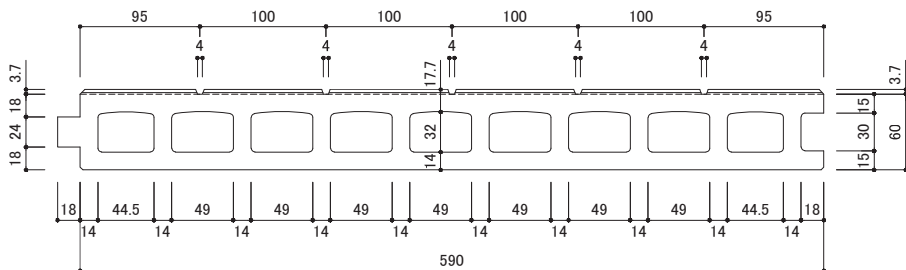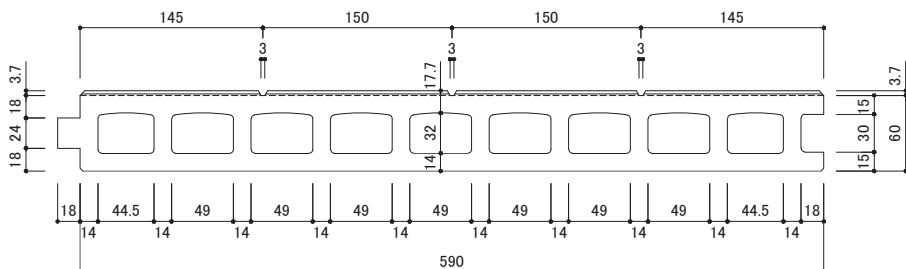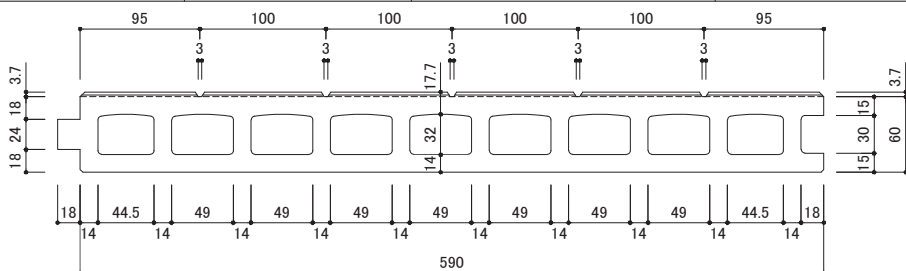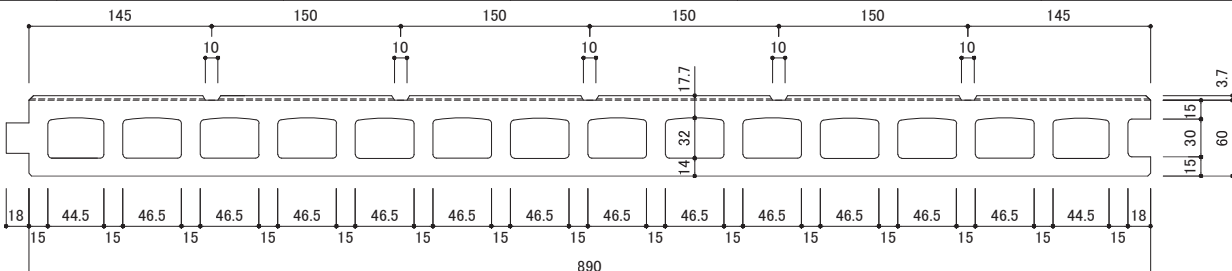
製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
ランディルA (D6060)	NL26026RDA	240	80	949	314
					
ランディルB (D6060)	NL26026RDB	240	80	949	314
					
ミクティルA (D6060)	NL26026MTA	240	80	949	314
					
ミクティルB (D6060)	NL26026MTB	240	80	949	314
					
ランビックAワイド (D6090)	NW26806RBA	362	80	1,434	474
					

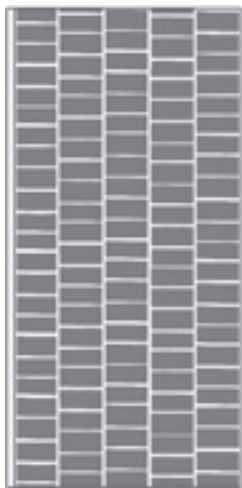



ランディルA

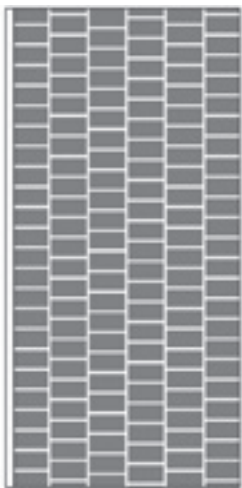



ランディルB



ミクティルA





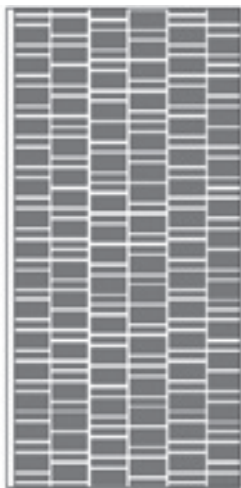







ミクティルB

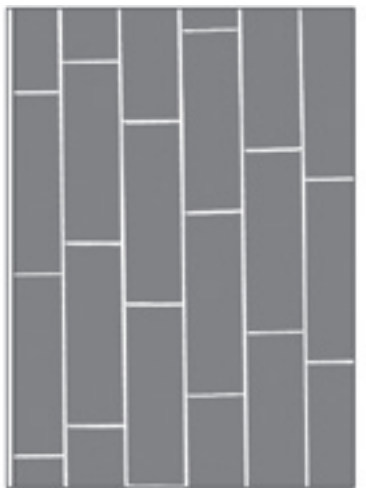

ランビックAワイド

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
タスロック (FB)	NL47440FB	265	88	1,475	405 382
		※工場2色塗装専用品です			
タスロック900 (FB) (D6090)	NW47790FB	394	88	2,213	609 572
		※工場2色塗装専用品です			
ストライプライン(FB)	NL47410FB	262	87	1,445	401 370
		※工場2色塗装専用品です			
ストライプライン900(FB)	NW47710FB	390	87	2,169	602 556
		※工場2色塗装専用品です			
ゴジロック(FB)	NL48210FB	281	94	1,856	479 401
		※工場2色塗装専用品です			

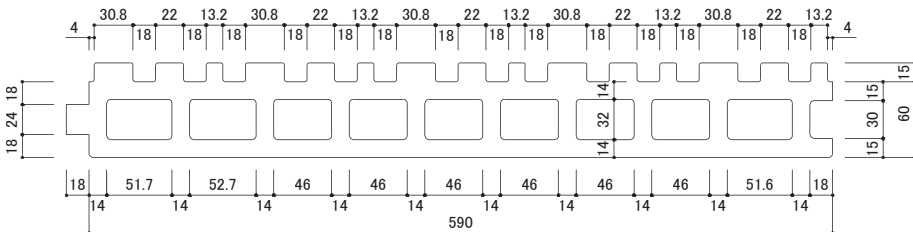
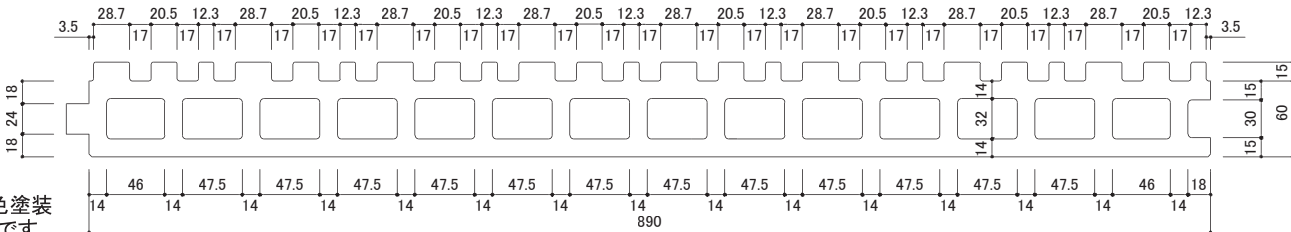
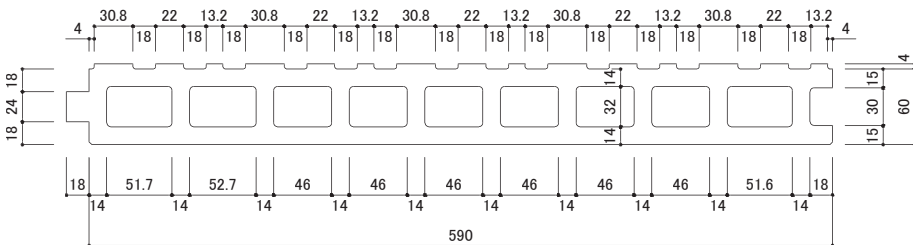
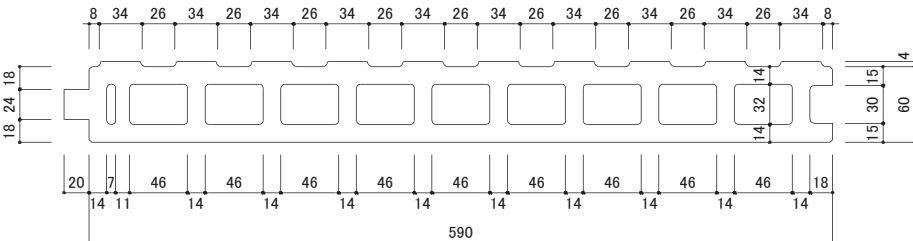
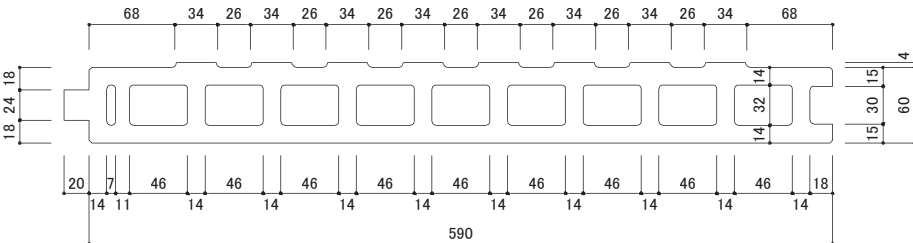
製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
プライムライン(FB)	NL47450FB	265	88	1,515	409
					399
					
※工場2色塗装専用品です					
プライムライン900(FB)	NW47750FB	396	88	2,276	615
					598
					
※工場2色塗装専用品です					
プライムラインL(FB) (D6060)	NL46160FB	228	76	1,072	335
					333
					
※工場2色塗装専用品です					
デンロックBL(FB) (D6060)	NL46230FB	231	77	1,074	337
					333
					
※工場2色塗装専用品です					
デンロックDL(FB) (D6060)	NL46240FB	229	76	1,049	333
					323
					
※工場2色塗装専用品です					

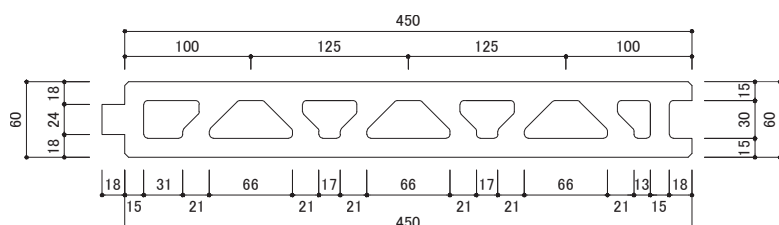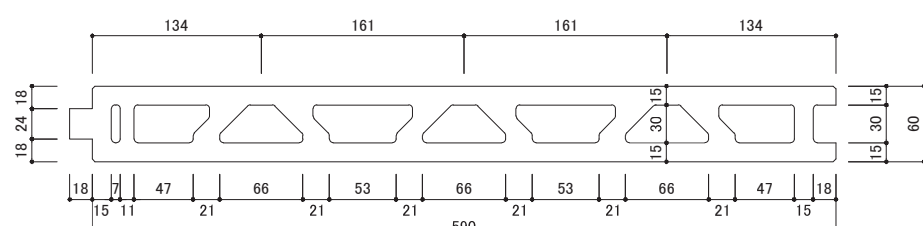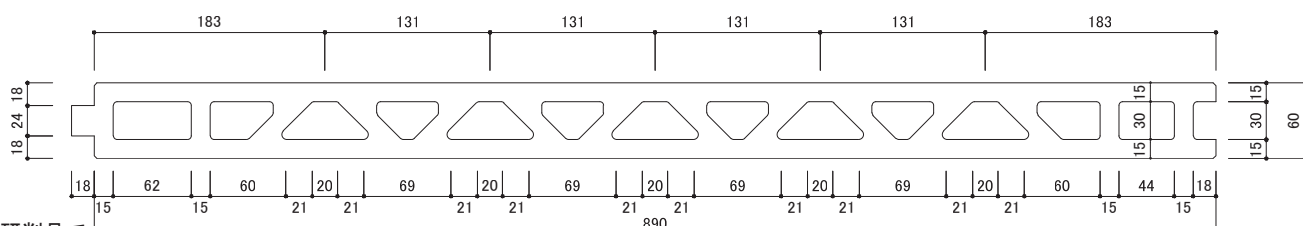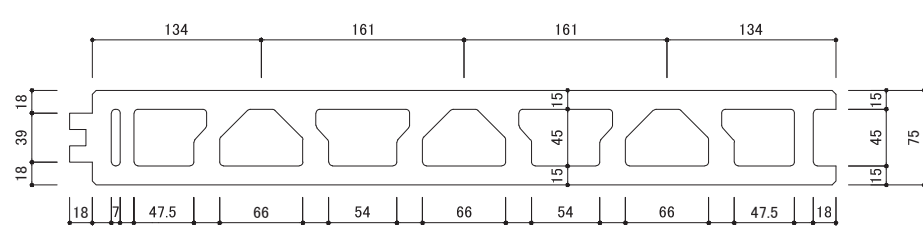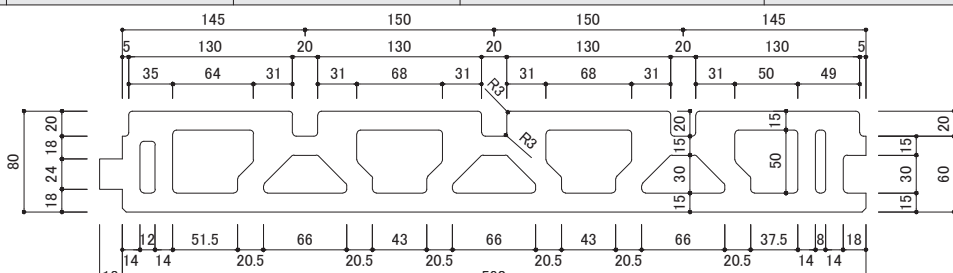製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
レールファスナー (60×460)	NL26350 (NL26353)	190	83	751	248
					251
 ※()は研削品でケガキ線はありません					
レールファスナー (60×600)	NL26190 (NL26193)	235	78	973	322
					325
 ※()は研削品でケガキ線はありません					
レールファスナー (60×900)	NW26840 (NW26843)	360	80	1,468	490
					487
 ※()は研削品でケガキ線はありません					
レールファスナー (75×600)	NL27190 (NL27193)	264	88	1,780	470
					479
 ※()は研削品でケガキ線はありません					
レールファスナー (ストロング)	NL28190	291	97	2,046	513
					509
					

※レールファスナー専用品について、製品番号の5桁目の数字が表面の仕上状態を示しています
(0: 非研削かつケガキ線あり、3: 研削かつケガキ線なし)

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
タイルハンギングシステム (ATH)	NL46080	212	76	1,002	314
					294
アスロックタイルデコ (ATH)	NL48070X	255	91	1,566	406
					373
ソーラーウォール (POWER FLEX)	NL48090	239	80	1,354	398
					269
グリーンウォール ビルトインタイプ	NL49056	285	95	2,266	566
					377
グリーンウォール タイルタイプ	NL46080	212	76	1,002	314
					294

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
ルーバー専用	NL36558W	113	74(23)	483	161
ルーバー専用	NL36508W	167	73(33)	722	240
ルーバー専用	NL36518W	181	71(36)	798	266
ルーバー専用	NL36528W	218	72(43)	959	319
ルーバー専用	NL37508W	186	81(37)	1,304	347

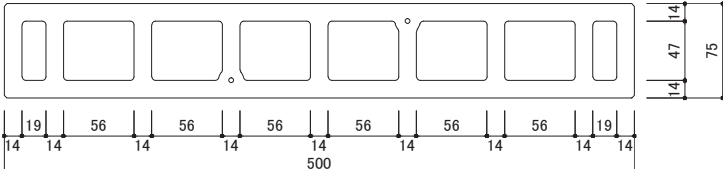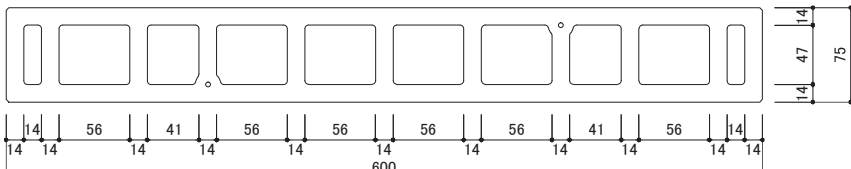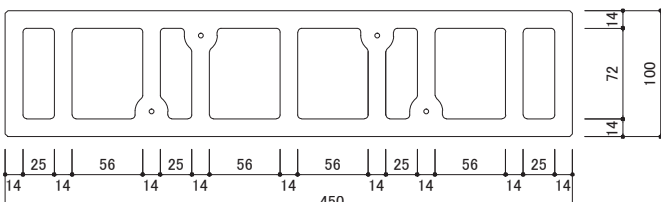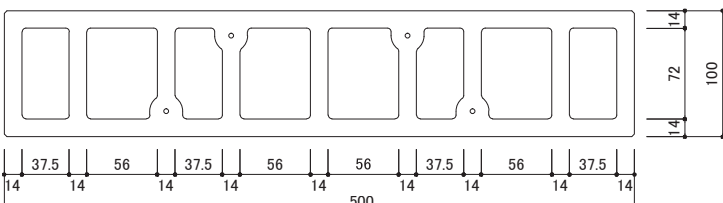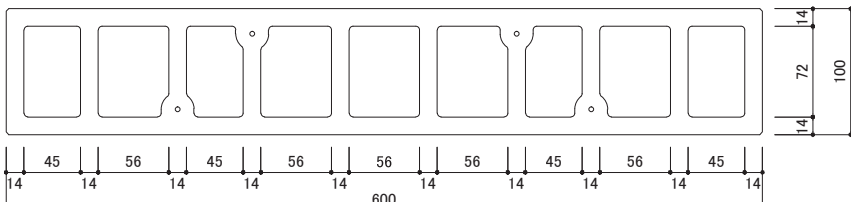
製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
ルーバー専用	NL37518W	200	79(40)	1,437	383
					
ルーバー専用	NL37528W	241	79(48)	1,727	460
					
ルーバー専用	NL39508W	224	98(44)	2,799	559
					
ルーバー専用	NL39518W	238	94(47)	3,060	612
					
ルーバー専用	NL39528W	276	91(54)	3,628	726
					

製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
アスロックタフ60	NL26520W	213	71	941	312
					314
アスロック900タフ	NW26940W	332	74	1,450	482
					484
アスロックタフ (45度コーナー60)	NL26540W	204	68	900	292
					308
アスロックタフ75	NL27520W	232	77	1,692	449
					453
アスロックタフ (45度コーナー75)	NL27550W	221	74	1,591	409
					440


製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
----------------	------	------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------

断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)


タスロックタフ	NL47340W	257	86	1,462	399
					380

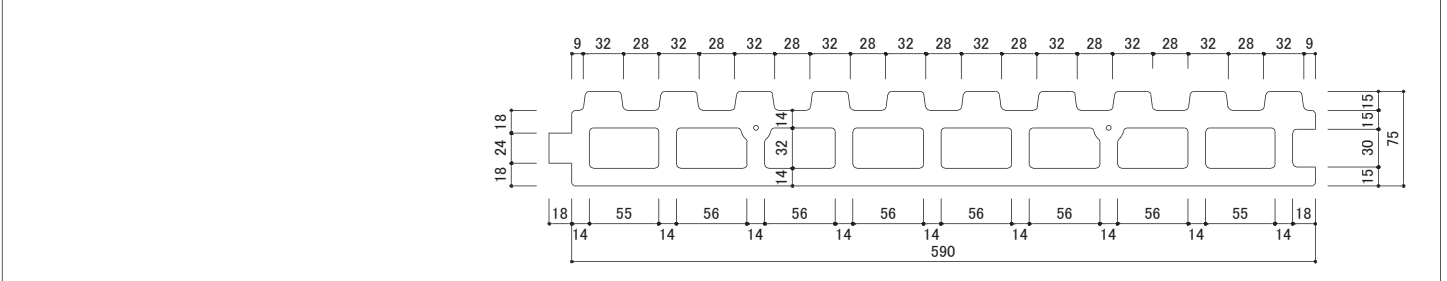

ストライプラインタフ	NL47310W	254	85	1,433	395
					369

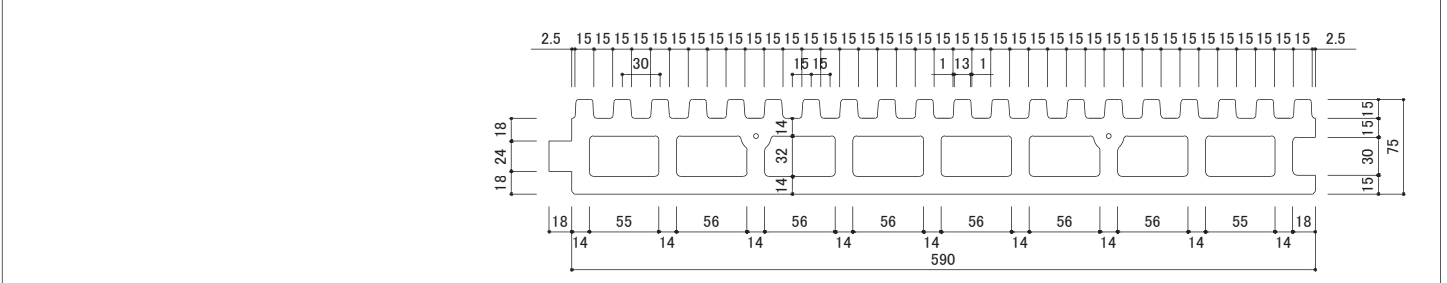

ビルトインタフ (吸遮音ビルトインタイプ専用)	NL49056WJ	285	95	2,266	377
					566

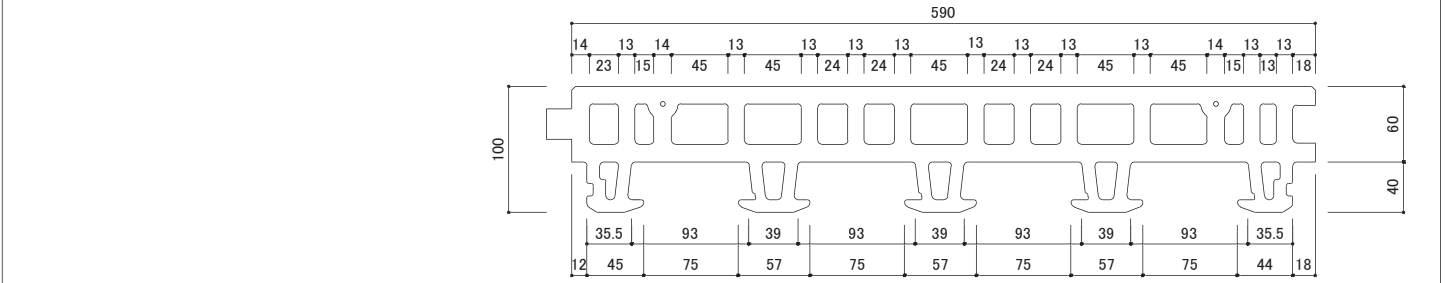

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--


--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--


製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
----------------	------	------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------

断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)


Wカットストライプ タフ600	NL26567V5W	224	75	1,011	325
					326

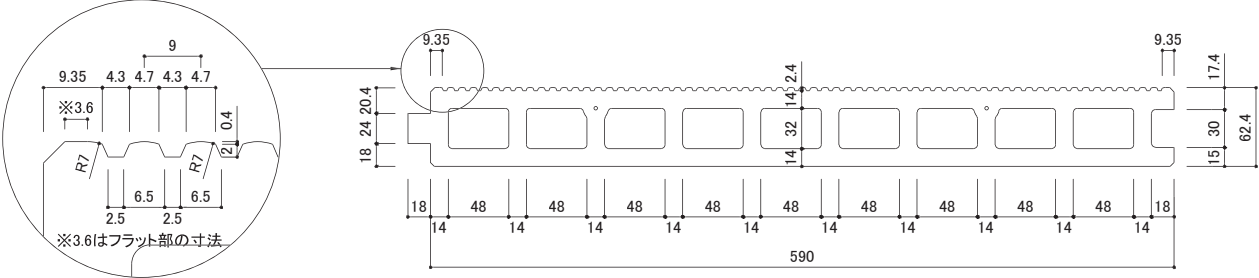


Wカットストライプ タフ900	NW26957V5W	353	78	1,560	502
					503

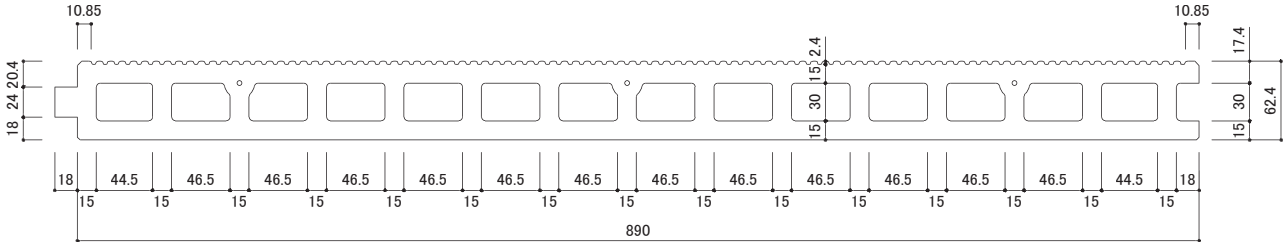

トリプルカットストライプ タフ600	NL26567V6W	224	75	1,007	324
					324

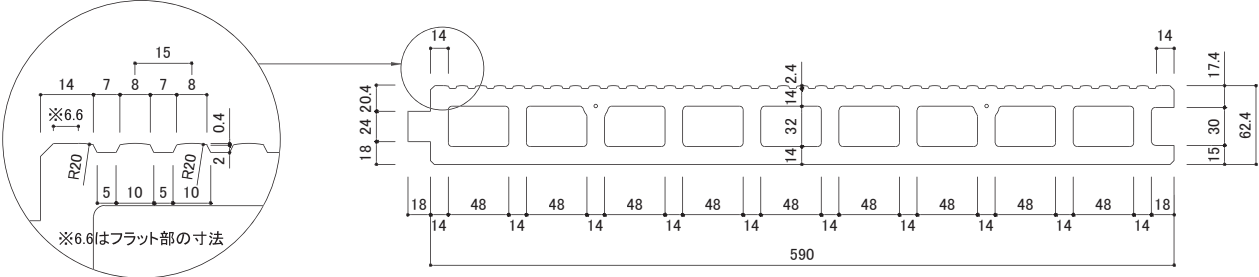

トリプルカットストライプ タフ900	NW26957V6W	352	78	1,551	501
					499

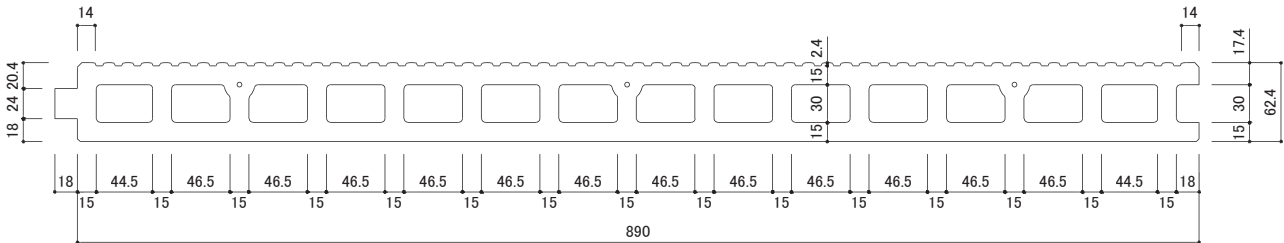


製品名 (JIS呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
----------------	------	------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------


断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)

地下二重壁専用 (フカシ工法)	NL24050	150	50	288	144
--------------------	---------	-----	----	-----	-----

10mm目地仕様



外断熱用 (フラット)	NL24050	150	50	288	144
----------------	---------	-----	----	-----	-----



--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

注意事項



警告

設計上の注意事項

- ◆アスロックは耐火認定に適合した品種を、適合した部位に使用してください。
- ◆アスロックを、耐力壁などの主要構造部や、コンクリート型枠などに使用しないでください。
- ◆アスロックの長さは、設計荷重に基づいた許容支持スパン内でご使用ください。
- ◆アスロックは、両端のみを支持する「単純梁構造」で取り付け下さい。（安全確認ができた場合を除く。）
- ◆エキスパンションジョイントでは、アスロック同士がぶつからないよう、充分な寸法を確保してください。

施工上の注意事項

- ◆開口部には適切な補強鋼材を設け、構造体に支持させてください。
- ◆天井材がアスロックにぶつからないよう、振れ止め等の措置を講じてください。
- ◆アスロックに、アンカーやビス等で看板・樋・機器・備品を取り付けることはおやめください。
- ◆アスロックのフラットパネルに、モルタルによるタイル張りや、モルタル仕上げを行わないでください。
- ◆タイル張りを行う場合は、タイル、張り付け材料が、アスロックの目地を跨がないようにしてください。

維持管理上の注意事項

- ◆アスロックの留め付け金物には、触れないでください。
- ◆アスロックに開口を設けることは、おやめください。
- ◆アスロックへの機器・備品の取り付けは、おやめください。



注意

- ◆常時土または水と接するような湿潤する箇所には、使用しないでください。
- ◆万一発生した漏水や結露は、アスロック内に滞留しないように、排水経路を設けてください。
- ◆アスロックの反りやたわみを、拘束するような納まりはしないでください。
- ◆タイル仕上げでのサッシ枠との取金目地部は、サッシとタイル間だけでなく、サッシとアスロック間でもシールして下さい。
- ◆設備開口を設ける場合は、アスロック中央部での開口や欠き込みが無いように、割り付け調整をしてください。
- ◆物理的・化学的に有害な影響を受ける恐れのある場所には、使用しないでください。

- ◆現場での切断加工は、切り過ぎないように充分注意してください。
- ◆寒冷地でアスロックを外壁として使用する場合は、裏面に結露が発生しないように、部屋内側に断熱材を設けてください。
- ◆現場でのアスロックの保管は、雨が掛からない所で保管してください。
- ◆塗装等を行う場合は、セメント建材専用のシーラーを塗布してください。
- ◆アスロック裏面に吹付けロックウールを吹く場合は、セメント建材専用のシーラーを塗布した後に吹いてください。
- ◆施工に関しては、カタログ・ハンドブック・施工要領書などに従い正しく取り扱ってください。

- ◆タイル仕上げの場合は、定期的外壁診断に加えて、竣工または外壁改修等から10年を経た建物の最初の調査は、外壁全面打診調査が必要です。
- ◆アスロックを使用した建物を解体または改修する場合は、アスベスト含有の調査を行ってください。
- ◆2004年以前の施工では、アスベスト含有品を使用している場合があり、石棉障害予防規則に基づき、事前調査が義務付けられています。
- ◆アスロックの目地シーリング材の定期的メンテナンスを怠ると、漏水事故につながるほか、アスロックにも少なからず悪影響（反り、亀裂など）があります。
- ◆工場塗装品は、低汚染型の製品であっても定期的なクリーニングが必要です。

アスロックは正しく取り扱うことにより、安全にお使いいただけます。まちがった使い方は、人身事故や家財などに損害を与える場合があります。このような事故を防ぐために、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡または、重傷を負う可能性があることを示しています。



注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性があることを示しています。

免責事項

アスロックは、弊社独自の技術で開発した押出成形セメント板で、耐火性、耐震性、耐候性などに優れた建築材料です。これらの性能を充分発揮させるためには、適切な設計と、それに基づく施工と、正しいご使用が不可欠です。

万一、アスロックに不具合が発生した場合には、下記の免責事項を踏まえた上で、契約ルートに基づき対応いたしますので、ご連絡いただきますようお願いいたします。（以下、「アスロック=商品」と記します。）

免責事項	内 容
期 限	①対応期間は、建築主様と元請業者様との契約に基づく保証期間を踏襲することを原則にしています。保証書を発行している場合は、保証書の期間とします。 ②保証期間内であっても、不具合発見後速やかに申し出がなかった場合や、弊社からの書面による改善要求に対し、改善を行わなかったことに起因する不具合は免責とします。
自然現象	③天災、その他の不可抗力（火災、地盤沈下など）により、商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合は免責とします。商品の性能を超える事態とは、近隣の類似建材と同程度以下の被害を目安とします。 ④自然現象や住環境に起因する結露や、異種材料との伸縮率の差により発生する不具合は免責とします。
周辺環境	⑤飛散物・物品・車の追突など、外部からの物理的原因に起因する不具合は免責とします。 ⑥天井材、設備機器の追突など、内部からの物理的原因に起因する不具合は免責とします。 ⑦道路・鉄道などにより発生した震動による不具合や、飛来粉塵による変色等は免責とします。
設 計	⑧建築用としてあらかじめ定めた用途・部位・目的以外に使用したことによる不具合は、免責とします。 ⑨当社のハンドブック・カタログ・技術資料等に記載された注意事項に反する、商品の性能を超えた性能を必要とする取り付けをされた場合（許容支持スパンを超える等）の不具合は免責とします。
施 工	⑩下地の不陸による商品の施工不良、下地の強度不足（たわみ・ねじれ等）による商品の破損など、建物の構造体に起因する不具合は免責とします。 ⑪他職種工事に起因して発生した不具合は免責とします。 ⑫施工業者による施工・取扱い上の不具合や、保管時濡れ等に起因する不具合は免責とします。
維持管理	⑬使用者が、自己財産を保全するために必要な維持管理（仕上材材・防水材・シーリング材のメンテナンス等）を行わなかった場合は免責とします。 ⑭使用者または第三者の、故意または過失による不具合（機器類の搬入・移動などの際に生じた損傷等）は免責とします。 ⑮換気不十分および水蒸気を大量に発生させる住まい方によって生ずる表面結露・内部結露や、この結露に起因して壁面に発生する不具合は免責とします。 ⑯引渡し後に、後施工あるいは増築・補修などが行われたことに起因する不具合は免責とします。 ⑰引渡し後に、第三者による不適切な機器・看板等の取付け（過重量、商品の変位阻害、不適切なアンカー取り付け等）に起因する不具合は免責とします。 ⑱不適切な用具の使用や、禁止洗剤・薬品を用いた洗浄により生じた変色・剥離などは免責とします。
経年変化	⑲経年によるシーリング材の硬化変質、外壁塗装の紫外線などによる変色などは免責とします。（別途保証書で定めた場合は、この範囲で保証します。） ⑳瑕疵によらない、商品の自然な消耗・摩耗・汚れ・変質・退色・変色・乾燥・縮みなどの通常の経年変化は免責とします。
予測技術	㉑契約当時の技術レベルでは、予防・予見することが不可能な現象や事故は免責とします。 ㉒開発、製造、販売時に通常予想される環境（温度、湿度、湿潤、気圧等）以外での使用に起因する不具合は免責とします。
その他	㉓上記以外でも、不具合の原因が商品の品質によらないと認められる場合は免責とします。

お問い合わせは、お近くの支店・営業所までご連絡下さい

札幌支店	〒060-0042	札幌市中央区大通西1丁目14番2 (桂大和大通ビル)	☎011-261-8291	FAX・011-207-6380
仙台支店	〒980-0811	仙台市青葉区一番町2丁目8番15号 (太陽生命仙台ビル)	☎022-225-7986	FAX・022-217-3734
東京支店	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目4番1号 (住友不動産六甲ビル)	☎03-5540-6711	FAX・03-5540-6712
名古屋支店	〒460-0003	名古屋市中区錦2丁目4番15号 (ORE錦二丁目ビル)	☎052-202-8200	FAX・052-202-8202
北陸営業所	〒920-0853	金沢市本町1丁目5番1号 (リファール)	☎076-260-1135	FAX・076-260-1255
関西支店	〒650-0035	神戸市中央区浪花町15番地	☎078-391-1651	FAX・078-333-4143
広島支店	〒730-0041	広島市中区小町3番25号 (三共広島ビル)	☎082-245-3257	FAX・082-504-0368
松山営業所	〒790-0067	松山市大手町2丁目9番地4号 (石丸ビル)	☎089-933-5828	FAX・089-933-5834
九州支店	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前1丁目4番4号 (JPR博多ビル)	☎092-474-0868	FAX・092-437-2626
技術研究所	〒366-0812	埼玉県深谷市折之口1851番地4	☎048-574-1937	FAX・048-574-1932
埼玉工場	〒355-0156	埼玉県比企郡吉見町長谷1947番地 (長谷工業団地内)	☎0493-54-6411	FAX・0493-53-1102
播州工場	〒675-0163	兵庫県加古郡播磨町古宮	☎078-942-1024	FAX・078-949-2131
高砂工場	〒676-0073	兵庫県高砂市高須1番1号	☎079-447-0081	FAX・079-449-2041
フラノ事業所	〒079-1563	北海道富良野市山部東町4番1号	☎0167-42-2231	FAX・0167-42-2473
本社	〒650-0035	神戸市中央区浪花町15番地	☎078-333-4111	FAX・078-393-7019
ショールーム	〒650-0035	神戸市中央区浪花町15番地	☎078-333-7700	

オフィシャルサイト
<http://www.nozawa-kobe.co.jp>



アスロックサイト
<http://www.asloc.co.jp>

