

地下二重壁専用 アスロック

求めたのは、高性能なスピード

工期短縮



—不燃建材のリーダー—
株式会社 **ノサワ**

やすらぎと安心の創造

求めたのは、 高性能なスピード

工期短縮

BASEMENT ASLOC

地下二重壁専用

アスロック

優れた施工性

地下二重壁専用アスロックは、従来のアスロックに大幅な改良を加えた、地下二重壁に特化したアスロックです。従来品で課題とされた、軽量、安価、施工性向上を実現しました。


性能

○不燃性

国土交通省から不燃認定(NM-1240)を受けています。

○防水性

地下湧水に対し、材質が緻密なため表面からの吸水率が低く防水処理が不要です。

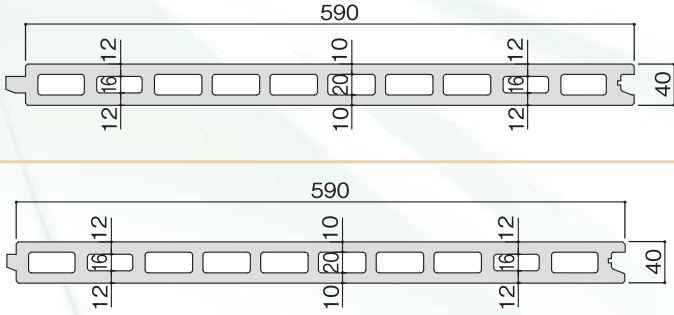
アスロック		目地
名称 製品番号 重量	形状	
10mm目地用 アスロック AL24050 48kg/m ²		☒ 湿式 ☐ 乾式 ☐ 空
0mm目地用 アスロック AL24060 48kg/m ²		☐ ゼロ

目地部

目地部の仕様を4種類ご提案いたします。意匠等にあわせてお選び下さい。


湿式

シーリング仕様




空

空目地仕様




乾式

乾式目地材仕様



ゼロ

目地なし仕様




施工例




目地仕様:シーリング仕様(湿式)

板間パッキングには、通し材(発注番号: 403)とピース材(発注番号: 402)があります。二重壁裏面からの臭気が懸念される場合は、通し材を推奨します。


建築外装工法として実績のあるNPクイック工法を使用することにより安全確実です。
また、無溶接で施工する事が出来ます。

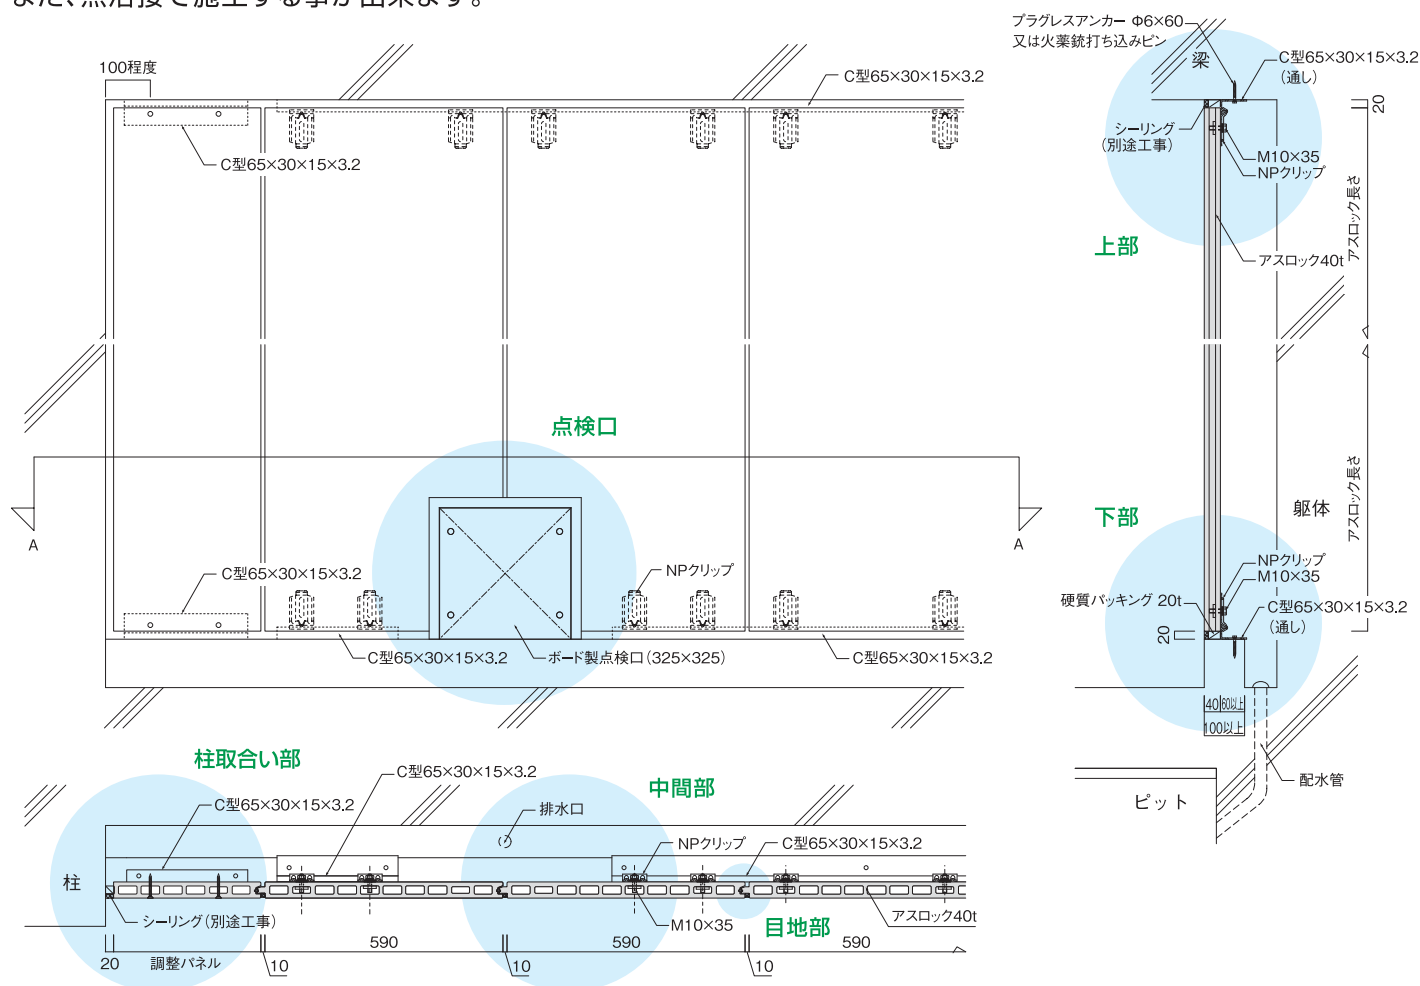


上部

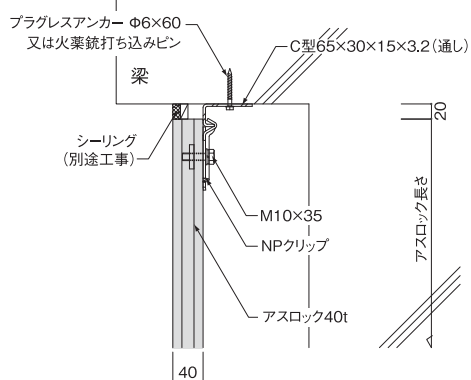


柱取合い部

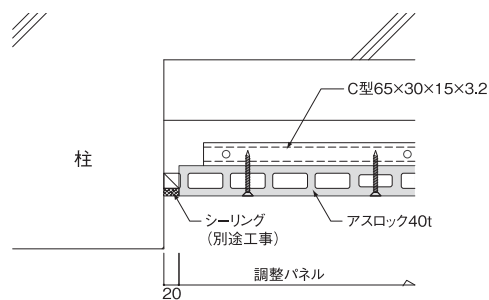

下部

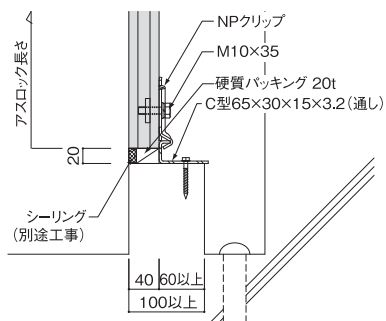


中間部

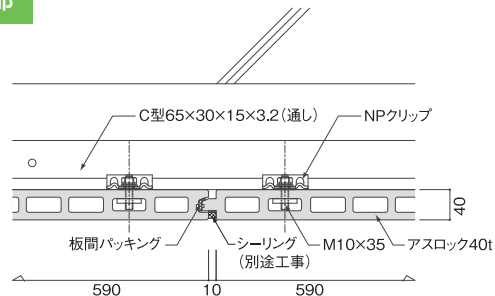


点検口仕様

アスロック地下二重壁専用の点検口をご用意いたしました。(サイズ: L325×W325×t10)

パターン2仕様

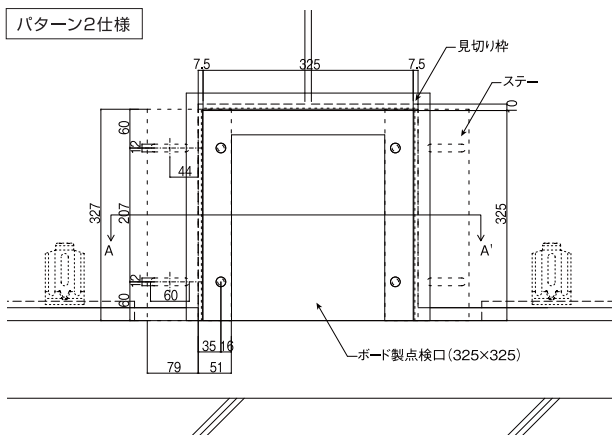

A-A'断面図

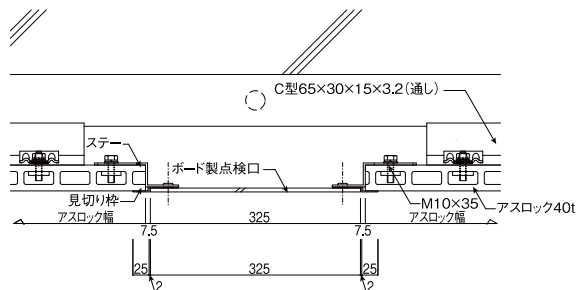

意匠等にあわせて、2パターンよりお選び下さい。

パターン1 (発注番号: BTLO6NTN)

パターン2 (発注番号: BTLO6NTA)

ボード仕様

ボード+見切り枠 (金属) 仕様

副資材




NPクリップ
(発注番号: 607)




板間パッキング
(発注番号: 402又は403)



目地材 (乾式目地の場合)
(発注番号: 401)



C型鋼材
(発注番号: 605)

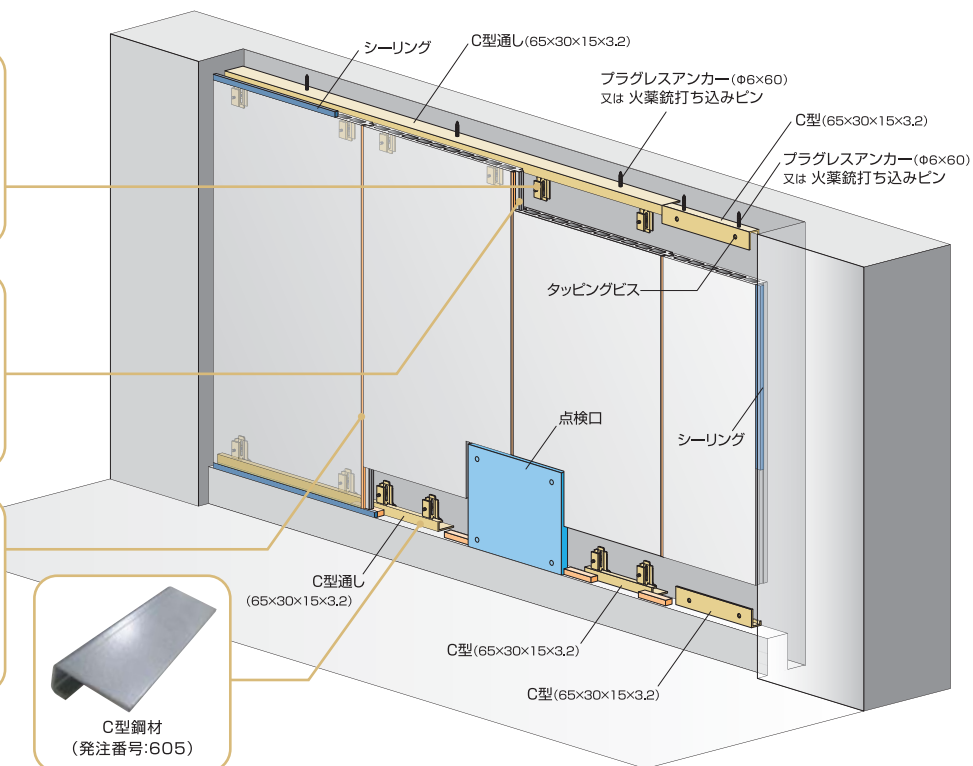

やすらぎと安心の創造

札幌支店 ☎ 011-261-8291
仙台支店 ☎ 022-225-7986
東京支店 ☎ 03-5540-6711
本社 ☎ 078-333-4111

名古屋支店 ☎ 052-202-8200
北陸営業所 ☎ 076-260-1135
関西支店 ☎ 078-391-1651

広島支店 ☎ 082-245-3257
松山営業所 ☎ 089-933-5828
九州支店 ☎ 092-474-0868

ノザワホームページアドレス <http://www.nozawa-kobe.co.jp>

アスロックホームページアドレス <http://www.asloc.co.jp>



この印刷物は、環境等に配慮して
植物油インキを使用しています。

'13.11.2000.IP