

ASLOC Neo

アスロック 断面形状図集
® (2017.07版)

CONTENTS

品種一覧	4
フラットパネル	8
タイルベースフラットパネル	10
フラットコーナーパネル	14
デザインパネル	16
タイルベースパネル	28
タイルベースコーナーパネル	31
特殊工法用パネル	32
注意事項	39


品 種		製品名 (JIS 呼名)	製品番号	働き幅	最大長さ	頁
フラットパネル	50 mm	5045 (F5045)	NL25000	450	5000	8
		5050 (F5050)	NL25010	500	5000	8
		5060 (F5060)	NL25020	600	5000	8
		コーナー 50A	NL65010	300×300	5000	15
	60 mm	6045 (F6045)	NL26000	450	5000	8
		6050 (F6050)	NL26010	500	5000	8
		6060 (F6060)	NL26020	600	5000	9
		6060 (F6060)	NL26090	600	5000	9
		6062 (F6062)	NL26050	625	5000	9
		6090 (F6090)	NW26890	900	5000	9
		L コーナー 60	NL66120	95×595	4000	14
		45 度コーナー 600	NL26450	600	5000	14
		45 度コーナー 900	NW26894	900	5000	14
		45 度コーナー 600	NL27450	600	5000	14
		AM コーナー 60	NL66150	160×160	4000	14
		コーナー 60A	NL66010	300×300	5000	15
		コーナー 60B	NL66100	290×290	5000	15
		R コーナー 60	NL86030	R300	4000	15
	75 mm	7550 (F7550)	NL27010	500	5000	9
		7560 (F7560)	NL27020	600	5000	10
		7590 (F7590)	NW27890	900	5000	10
	100mm	10060 (F10060)	NL29000	600	5000	10
フラットパネル弾性接着剤張り用	60 mm	6045 (F6045)	NL26008T9	450	5000	10
		6050 (F6050)	NL26018T9	500	5000	10
		6056 (F6056)	NL26088T9	560	5000	11
		6060 (F6060)	NL26028T9	600	5000	11
		6060 (F6060)	NL26098T9	600	5000	11
		6090 (F6090)	NW26898T9	900	5000	11
		6041 (F6041)	NL26408T9	405	5000	12
		6051 (F6051)	NL26418T9	505	5000	12
		6061 (F6061)	NL26428T9	605	5000	12
		6091 (F6091)	NL26878T9	905	5000	13
	75 mm	7550 (F7550)	NL27018T9	500	5000	11
		7560 (F7560)	NL27028T9	600	5000	12
		7590 (F7590)	NL27898T9	900	5000	12
		7551 (F7551)	NL27418T9	505	5000	13
		7561 (F7561)	NL27428T9	605	5000	13
		7591 (F7591)	NW27888T9	905	5000	13
デザインパネル	60 mm	デンロック (D6060)	NL46030	600	5000	16
		デンロック D (D6060)	NL46040	600	5000	16
		M ライン (D6045)	NL47020	450	5000	16
		タスロック 500 (D6050)	NL47060	500	5000	16
		タスロック (D6060)	NL47040	600	5000	16
		タスロック 900 (D6090)	NW47890	900	5000	17
		ストライプライン (D6060)	NL47110	600	5000	17
		ストライプライン 900 (D6090)	NW47810	900	5000	17
		スクラッチウェーブ (D6060)	NL47120	600	5000	17
		ハーフパイプ (D6060)	NL47130	600	5000	18
		プライムライン (D6060)	NL47150	600	5000	18
		プライムライン 900 (D6090)	NW47850	900	5000	18
		プライムラインミニ (D6060)	NL46150	600	5000	18
		クワトロライン (D6060)	NL47170	600	5000	18
		シェイドロック 900 (D6090)	NW47880	900	5000	19
		ゴジロック (D6060)	NL48010	600	5000	19
		なみロック (D6060)	NL48030	600	5000	19
		リブロック 4 (フォー) (D6060)	NL48040	600	5000	19
		レフスカイ (D6060)	NL48050	600	5000	20
		レフスカイミニ (D6060)	NL48060	600	5000	20
		ランダムライン 900 (D6090)	NW47870	900	5000	20
		サカロックヨロイ (D6060)	NL57010	600	5000	20
		V カットストライプ (D6060)	NL26022V2	600	5000	21
		V カットストライプ 900 (D6090)	NW26892V2	900	5000	21
		V カット 45 度コーナー (D6060)	NL26452V2	600	5000	21
		W カットストライプ (D6060)	NL26022V3	600	5000	21
		W カットストライプ 900 (D6090)	NW26892V3	900	5000	21
		トリプルカットストライプ (D6060)	NL26022V4	600	5000	22
		トリプルカットストライプ 900 (D6090)	NL26892V4	900	5000	22

品 種	製品名 (JIS 呼名)		製品番号	働き幅	最大長さ	頁	
デザインパネル	75mm	タスロック	(D6060)	NL49040	600	5000	17
		ゲンロック 600 木目 (M)	(D6060)	NL26021GM	600	5000	22
	エンボス	ゲンロック 600 華 (H)	(D6060)	NL26021GH	600	5000	22
		ゲンロック 600 縮 (N)	(D6060)	NL26021GN	600	5000	22
		ゲンロック 600 柚 (Y)	(D6060)	NL26021GY	600	5000	22
		ロックエンボスはつり	(D6060)	NL27050EH	600	5000	23
		ロックエンボス大谷	(D6060)	NL27050EO	600	5000	23
		レフフラップ 5 (ファイブ)	(D6060)	NL27060EL5	600	4000	23
		レフフラップ 10 (テン)	(D6060)	NL27060EL10	600	4000	23
		レフ・フラップコンビ	(D6060)	NL27060EL15	600	4000	23
		複合	タスエンボス	(D6060)	NL27070EO	600	4000
	グリッド		ランディル A	(D6060)	NL26024RDA	600	4000
		ランディル B	(D6060)	NL26024RDB	600	4000	24
		ミクティル A	(D6060)	NL26042MTA	600	4000	24
		ミクティル B	(D6060)	NL26042MTB	600	4000	24
		ランビック A ワイド	(D6090)	NW26804RBA	900	4000	24
	2色塗装専用	デンロック BL (CC2)	(D6060)	NL46230CC2	600	5000	27
		デンロック DL (CC2)	(D6060)	NL46240CC2	600	5000	27
		タスロック (CC2)	(D6060)	NL47440CC2	600	5000	26
		タスロック 900 (CC2)	(D6090)	NW47790CC2	900	5000	26
		ストライプライン (CC2)	(D6060)	NL47410CC2	600	5000	26
		ストライプライン 900 (CC2)	(D6090)	NW47710CC2	900	5000	26
		ブライムライン L (CC2)	(D6060)	NL46160CC2	600	5000	27
		ブライムライン (CC2)	(D6060)	NL47450CC2	600	5000	27
		ブライムライン 900 (CC2)	(D6090)	NL47750CC2	900	5000	27
		ゴジロック (CC2)	(D6060)	NL48210CC2	600	5000	26
タイルベースパネル	62mm	タイルロック 6241T		NL26402T1	405	4000	28
		タイルロック 6251T		NL26412T1	505	4000	28
		タイルロック 6261T		NL26422T1	605	4000	28
		タイルロック 6291T		NW26872T1	905	4000	28
		タイルロック 6245T		NL26552T1	450	4000	29
		タイルロック 6250T		NL26012T1	500	4000	29
		タイルロック 6256T		NL26082T1	560	4000	29
		タイルロック 6258T		NL26072T1	580	4000	29
		タイルロック 6260T		NL26022T1	600	4000	30
		タイルロック 6260T		NL26092T1	600	4000	30
		タイルロック 6290T		NW26892T1	900	4000	30
		タイルロックコーナー 62A		NL66012T1	300	4000	31
		タイルロックコーナー 62B		NL66022T1	290	4000	31
	77mm	タイルロック 7760T		NL27092T1	600	4000	30
		タイルロック 7761T		NL27422T1	605	4000	28
		タイルロック 7790T		NW27882T1	905	4000	29

品 種	製品名 (JIS 呼名)		製品番号	働き幅	最大長さ	頁
特殊工法用パネル	外断熱用 (フラット)		NL24050	600	4000	32
	タイルハンギングシステム (ATH)		NL46080	560	4000	32
	アスロックタイルデコ (ATH)		NL48070	560	4000	32
	レール ファスナー	60×460	NL26150	460	4000	33
		60×600	NL26190	600	4000	33
		60×900	NW26840	900	4000	33
		75×600	NL27190	600	4000	33
		ストロング	NL28190	600	4000	33
	アスロックタフ	アスロックタフ 60	NL26520W	600	5000	34
		アスロック 900 タフ	NW26940W	900	5000	34
		アスロックタフ (45 度コーナー 60)	NL26540W	600	5000	34
		アスロックタフ 75	NL27520W	600	5000	34
		アスロックタフ (45 度コーナー 75)	NL27550W	600	5000	34
		タスロックタフ	NL47340W	600	5000	35
		ストライプラインタフ	NL47310W	600	5000	35
		吸遮音専用ビルトインタイプ	NL49050W	600	5000	35
	ルーバー専用		NL36558W	300	5000	36
			NL36508W	450	5000	36
			NL36518W	500	5000	36
			NL36528W	600	5000	36
			NL37508W	450	5000	36
			NL37518W	500	5000	37
			NL37528W	600	5000	37
			NL39508W	450	5000	37
			NL39518W	500	5000	37
			NL39528W	600	5000	37
	地下二重壁専用	(フカシ工法) 10mm凹凸目地仕様	NL24050	600	4000	38
		(フカシ工法) 10mm凹凹目地仕様	NL34100	600	4000	38
	ソーラーウォール	POWER FLEX	NL48090	600	2135・4000	38
	グリーンウォール	ビルトインタイプ	NL49050	600	4000	38
		タイルタイプ	NL46080	560	4000	38

パネル形状


(1) 両面面取



【品 種】

(2) (3)を、除くパネル

(2) 裏面面取



【品 種】

・弾性接着張り用フラットパネル
・ストライプライン NL47110
・プライムライン NL47150
・ハーフパイプ NL47130
・ゴジロック NL48010 (埼玉工場のみ)
・なみロック NL48030

(3) 面取なし



【品 種】

・サカロックヨロイ NL57010
・ATH用 NL46080
・タイルデコ NL48070

※ 印の箇所は面取りを行います。

中空形状




(1) 中空形状が A のパネル

【品 種】

・タイルロックパネル
NL26402T1, NL26412T1
NL26422T1, NW26872T1
・弾性接着張り用パネル
NL26408T9, NL27418T9
NL27428T9, NW27888T9






〔許容誤差〕

	長 さ	幅	総 厚	直線性厚	リブの直線性	反 り		コーナー公差	長手方向面取幅
						長さ方向	幅方向		
出荷時検査基準	+0,-2mm	+0,-1mm	±1.5mm	2mm	±3mm	3mm	1mm	90±0.5°	3±1.5mm
JIS規格	+0,-2mm	+0,-2mm	±1.5mm						

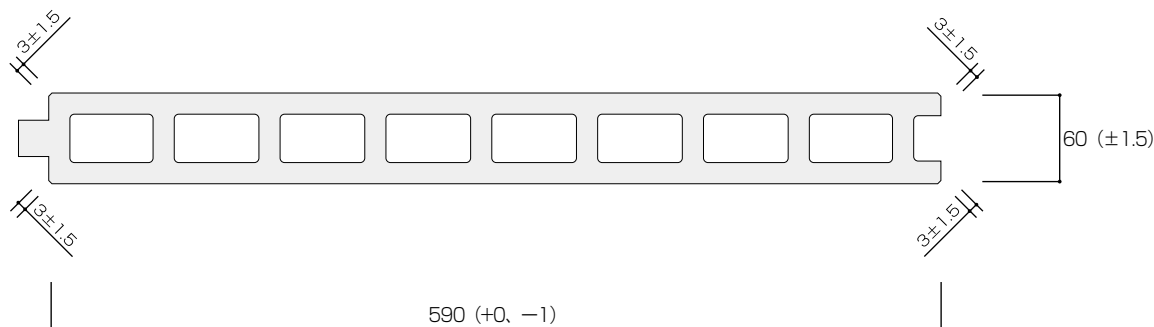

〔注意事項〕

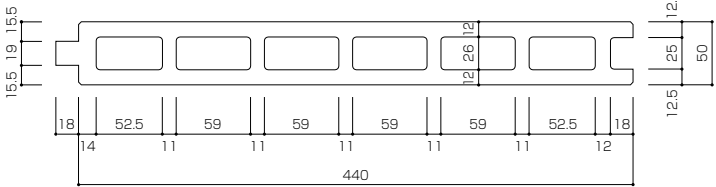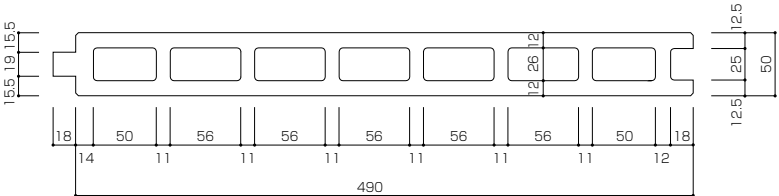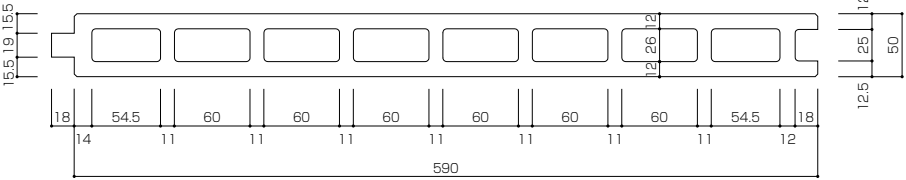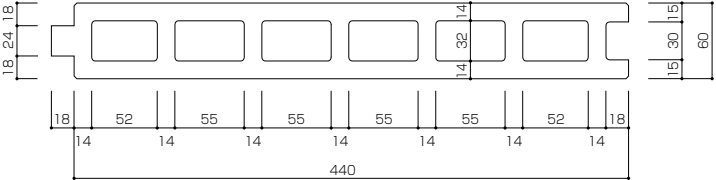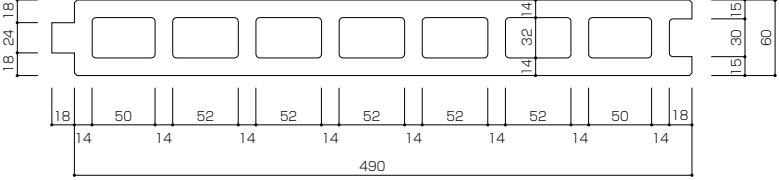- (1) アスロックは品種によって最大長さが異なりますのでご注意願います。
- (2) 製品の精度、詳細、施工例等につきましては、アスロックカタログに記載しております。お近くの弊社支店、営業所までお問い合わせの上、ご参照下さい。
- (3) 設計意匠に合う新たな形状を製造する特注品（フリーデザイン）のご要望につきましては、アスロックカタログをご参照の上、事前に弊社までご相談下さい。
- (4) 中空部形状および数は都合により変更させて頂く場合があります。
- (5) アスロック長手方向のコーナー部分は一部の品種を除き、面取をしております。ただし、タイルロックをATP（アスロックタイルパネル）として出荷するときは面取りをしておりません。
- (6) 中空部および凹凸部分の寸法については基準値であり実際の製品とは多少異なる場合があります。
- (7) 商品バリエーションの見直しにより、品種によっては製造中止とさせて頂く場合があります。
- (8) 品種、形状は平成29年7月現在のもです。
- (9) その他、ご不明な点は弊社各支店、営業所へお問い合わせ下さい。

製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
5045 (F5045)	NL25000	130	58	407	162
					
5050 (F5050)	NL25010	146	59	453	181
					
5060 (F5060)	NL25020	173	58	545	218
					
6045 (F6045)	NL26000	161	72	702	234
					
6050 (F6050)	NL26010	179	72	782	260
					






製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
6060 (F6060)	NL26020	212	71	940	313
6060 (F6060)	NL26090	220	73	944	315
6062 (F6062)	NL26050	219	70	977	325
6090 (F6090)	NW26890	331	73	1,449	483
7550 (F7550)	NL27010	199	80	1,413	376



製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
7560 (F7560)	NL27020	234	78	1,690	450
7590 (F7590)	NW27890	355	79	2,558	682
10060 (F10060)	NL29000	274	91	3,556	711
6045 (F6045)	NL26008T9	161	72	702	234
6050 (F6045)	NL26018T9	179	72	782	260



製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
6056 (F6056)	NL26088T9	200	72	878	292
6060 (F6060)	NL26028T9	212	71	940	313
6060 (F6060)	NL26098T9	220	73	944	315
6090 (F6090)	NW26898T9	331	73	1,449	483
7550 (F7550)	NL27018T9	199	80	1,413	376

製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
7560 (F7560)	NL27028T9	234	78	1,690	450
7590 (F7590)	NL27898T9	355	79	2,558	682
6041 (F6041)	NL26408T9	143	71	631	210
6051 (F6051)	NL26418T9	181	72	790	263
6061 (F6061)	NL26428T9	214	71	947	316

製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
6091 (F6091)	NL26878T9	333	74	1,457	486
7551T (F7551)	NL27418T9	201	80	1,519	391
7561T (F7561)	NL27428T9	234	78	1,796	465
7591 (F7591)	NW27888T9	357	78	2,571	686

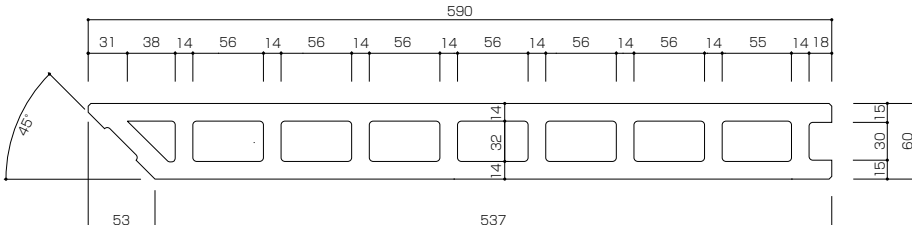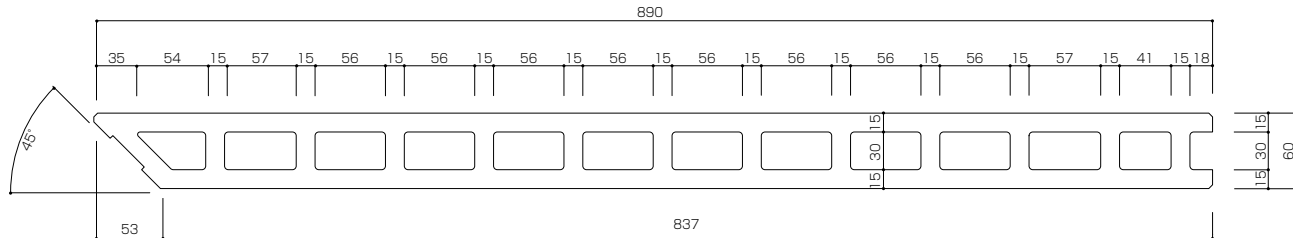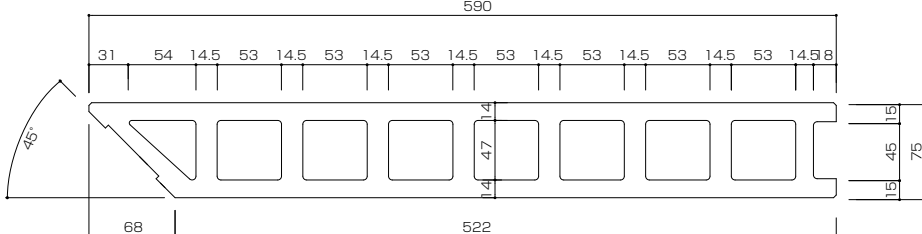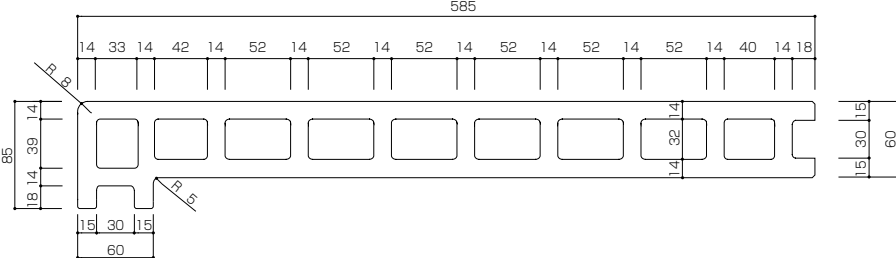製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
45 度コーナー 600	NL26450	202	68(40)	898	292
					306
					
45 度コーナー 900	NW26894	321	71(63)	1,403	460
					474
					
45 度コーナー 600	NL27450	222	74(44)	1,590	411
					437
					
AM コーナー 60	NL66150	92	(18)	1,065	165
					140
					
L コーナー 60	NL66120	217	73(43)	1,070	200
					338
					

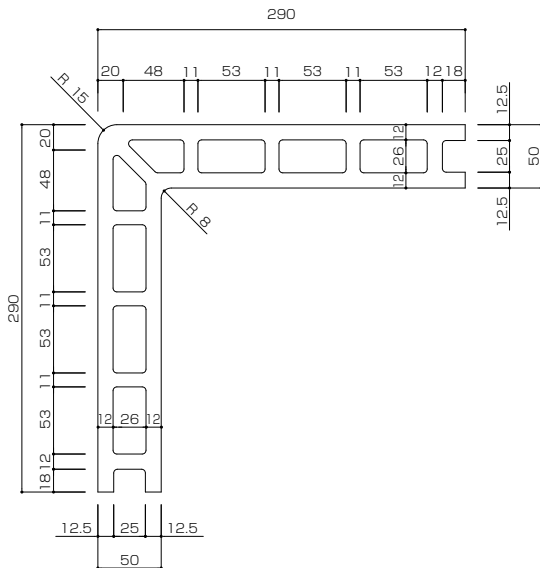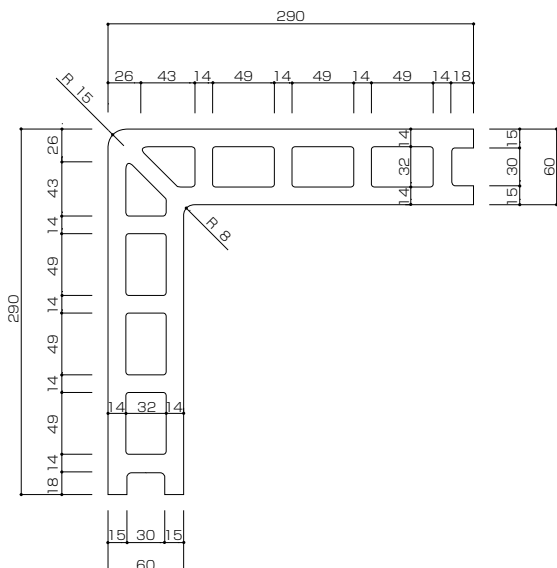製品名 (JIS 呼名)		製品番号		製品名 (JIS 呼名)		製品番号	
コーナー 50A		NL65010		コーナー 60A		NL66010 (NL66018T9)	
断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
156	(31)	5,300	468	191	(38)	6,619	568
			437				530
							

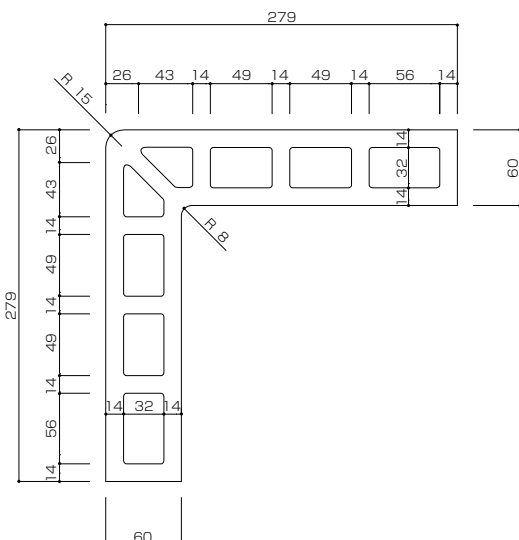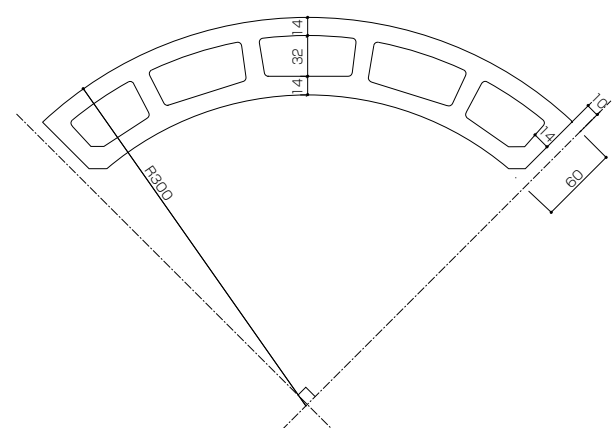製品名 (JIS 呼名)		製品番号		製品名 (JIS 呼名)		製品番号	
コーナー 60B		NL66100 (NL66108T9)		R コーナー 60		NL86030	
断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
184	(36)	6,077	543	140	(29)	1,241	201
			499				228
							


製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
デンロック B (D6060)	NL46030	239	80	1,138	348
					341
デンロック D (D6060)	NL46040	235	79	1,102	342
					325
M ライン (D6045)	NL47020	188	84	978	283
					241
タスロック 500 (D6050)	NL47060	225	90	1,250	344
					322
※リップピッチは、以下の2品種と異なります。					
タスロック (D6060)	NL47040	265	88	1,472	405
					380

製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
タスロック (D7560)	NL49040	289	96	2,477	557
					544
タスロック 900 (D6090)	NW47890	394	88	2,213	608
					572
ストライプライン (D6060)	NL47110	262	87	1,445	402
					370
ストライプライン 900 (D6090)	NW47810	391	87	2,169	602
					556
スクラッチウェーブ (D6060)	NL47120	236	79	1,130	350
					265
意匠登録 第1231639号					


製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
ハーフパイプ (D6060)	NL47130	248	83	1,241	366
					343
意匠登録 第1308330号					
プライムライン (D6060)	NL47150	265	88	1,517	409
					399
意匠登録 第1360862号					
プライムライン 900 (D6090)	NW47850	396	88	2,276	615
					599
意匠登録 第1360866号					
プライムラインミニ	NL46150	235	78	1,140	348
					343
クアトロライン (D6060)	NL47170	265	88	1,514	409
					398

断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)


ハーフパイプ (D6060)	NL47130	248	83	1,241	366
					343

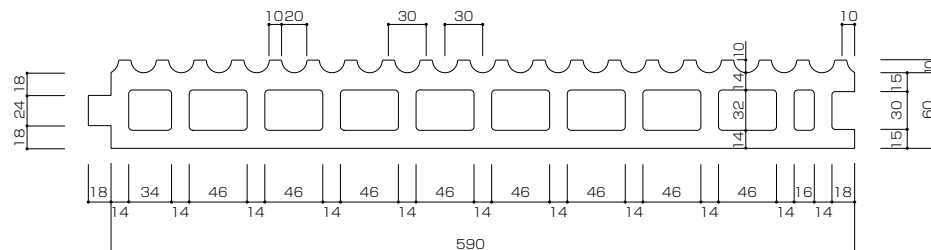


プライムライン (D6060)	NL47150	265	88	1,517	409
					399

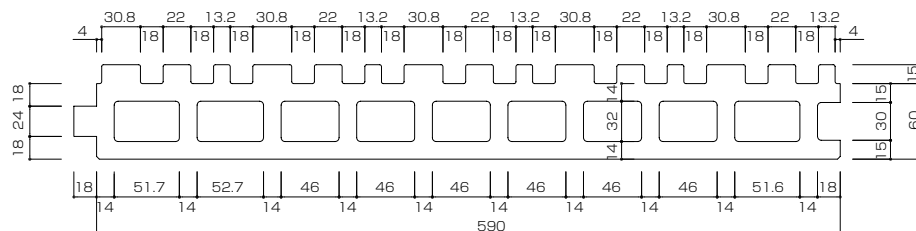


プライムライン 900 (D6090)	NW47850	396	88	2,276	615
					599




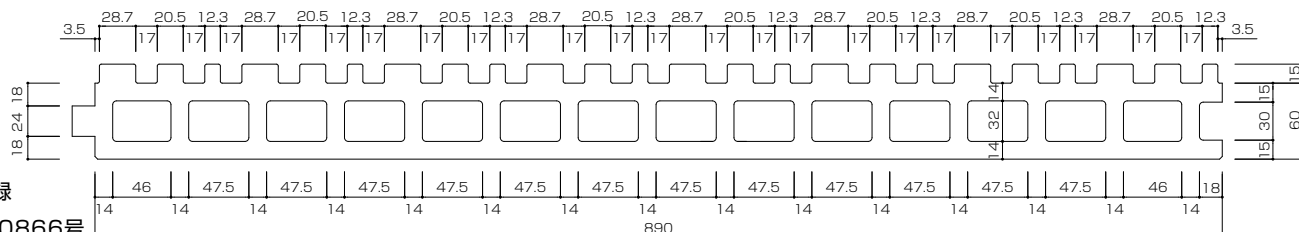








プライムラインミニ	NL46150	235	78	1,140	348
					343

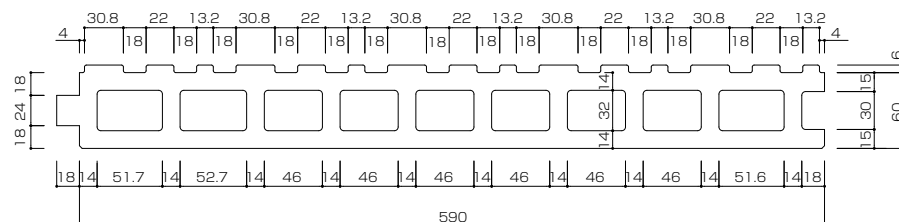

クアトロライン (D6060)	NL47170	265	88	1,514	409
					398


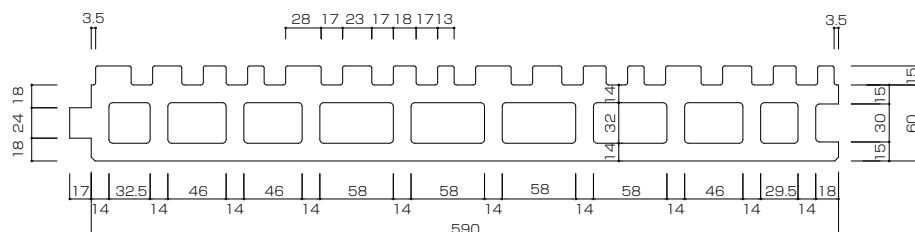


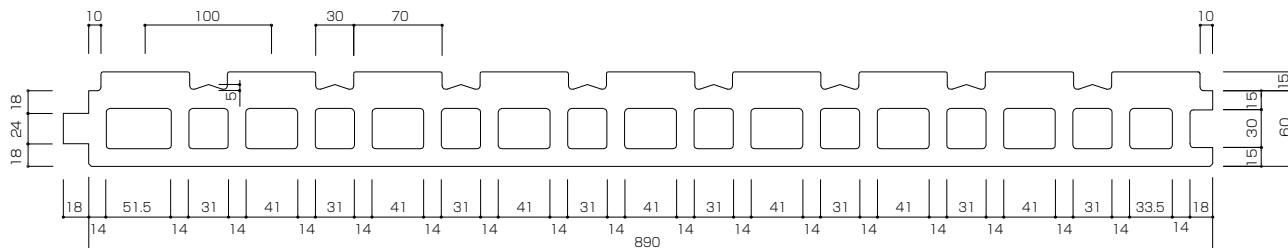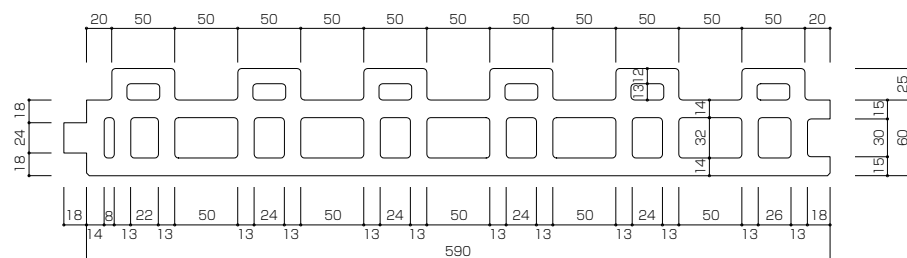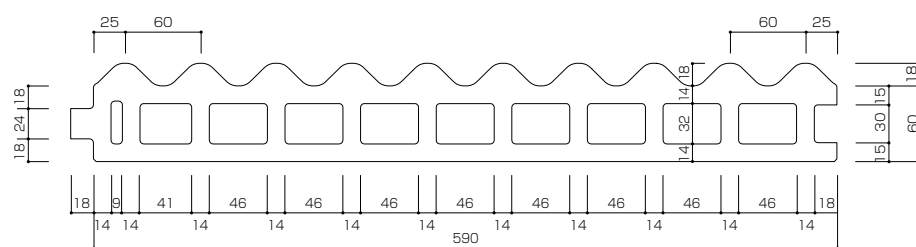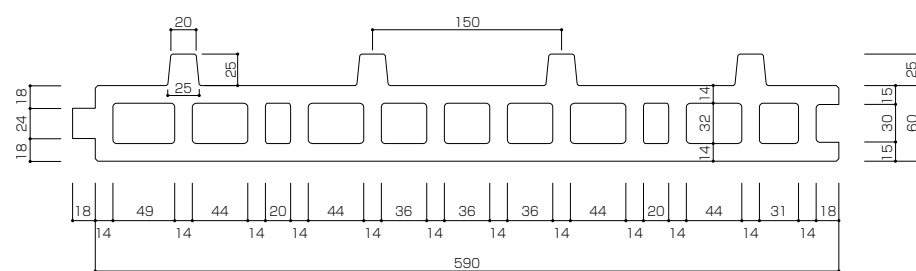製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
シェイドロック 900 (D6090)	NW47880	438	97	2,523	654
					692
					
ゴジロック (D6060)	NL48010	281	94	1,858	479
					401
					
なみロック (D6060)	NL48030	274	91	1,552	416
					381
					
意匠登録出願中					
リブロック 4 (D6060)	NL48040	247	82	1,324	391
					259
					

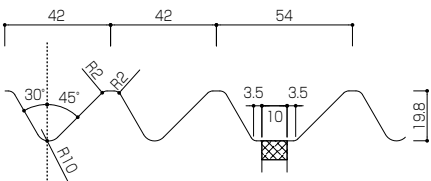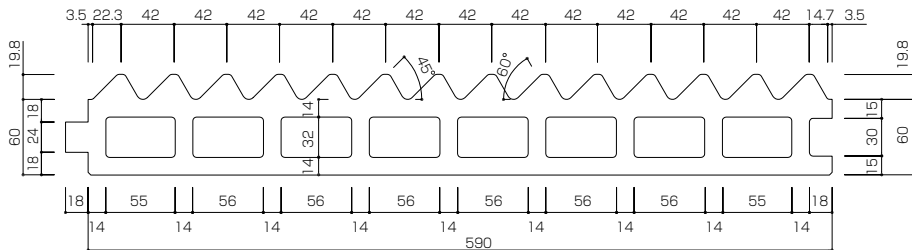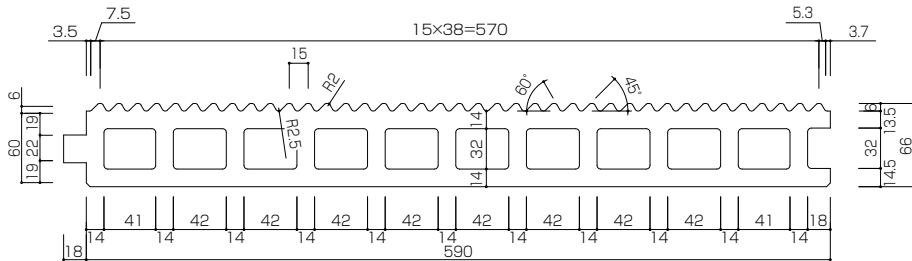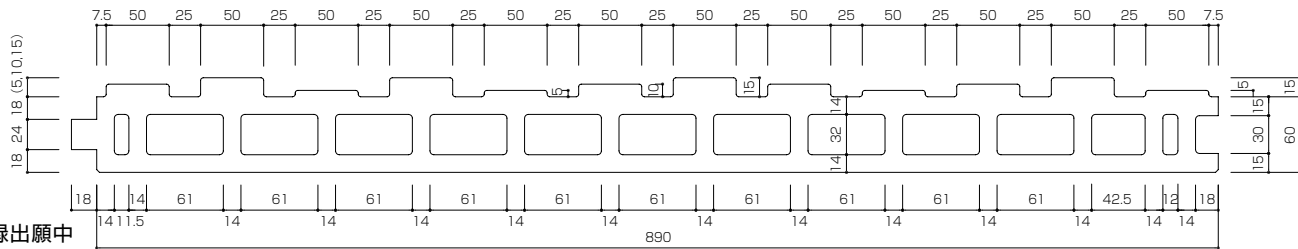
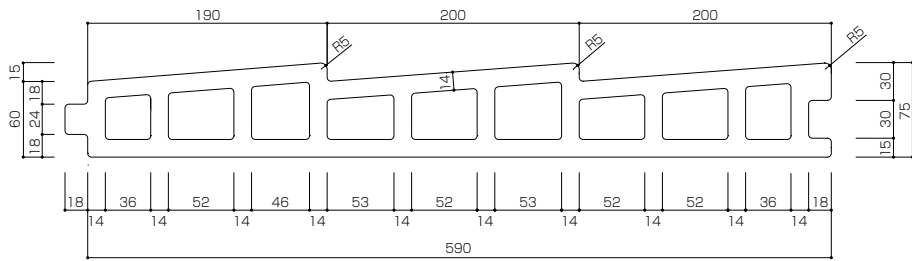
製品名 (JIS 呼称)	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
レフスカイ (D6060)	NL48050	271	90	1,602	419 385
					
ジョイント部詳細図					
レフスカイミニ (D6060)	NL48060	237	79	1,126	346 336
					
ジョイント部詳細図					
ランダムライン 900 (D6090)	NW47870	378	84	2,074	581 528
					
意匠登録出願中					
サカロックヨロイ (D6060)	NL57010	231	77	1,321	387 323
					
意匠登録出願中					

断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)


レフスカイ (D6060)	NL48050	271	90	1,602	419
					385

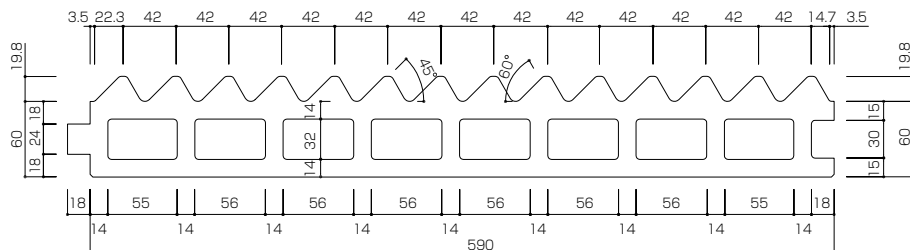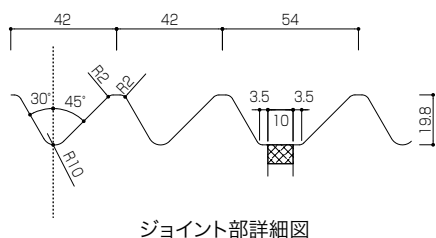


レフスカイミニ (D6060)	NL48060	237	79	1,126	346
					336




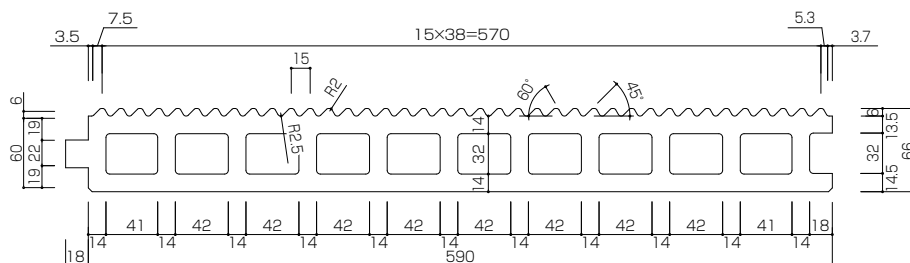



ランダムライン 900 (D6090)	NW47870	378	84	2,074	581
					528

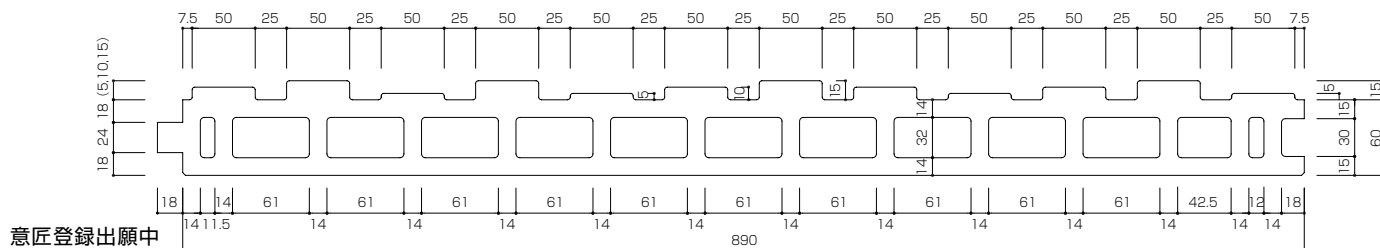

サカロックヨロイ (D6060)	NL57010	231	77	1,321	387
					323


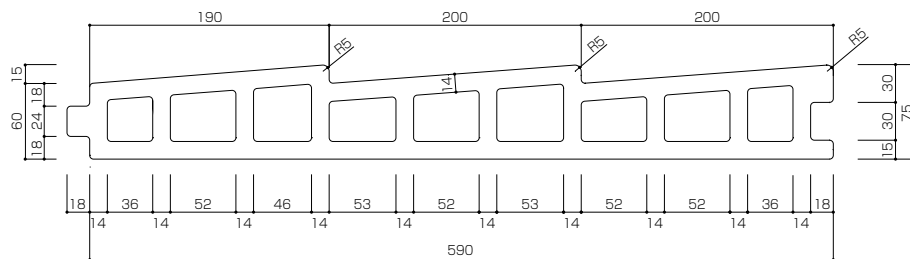


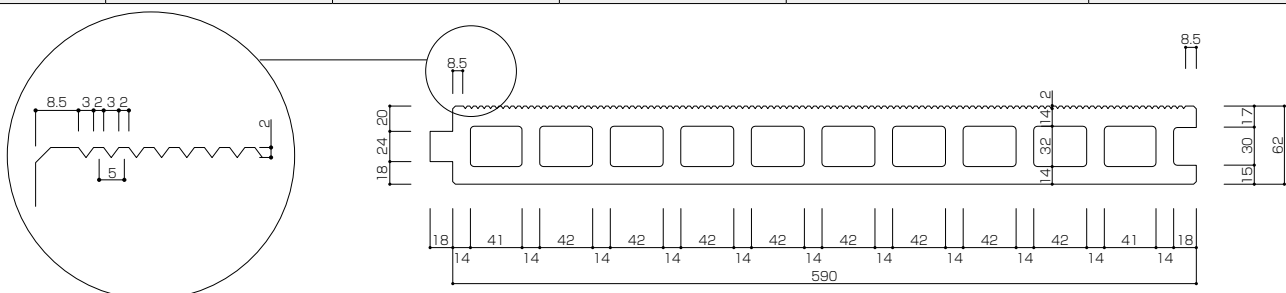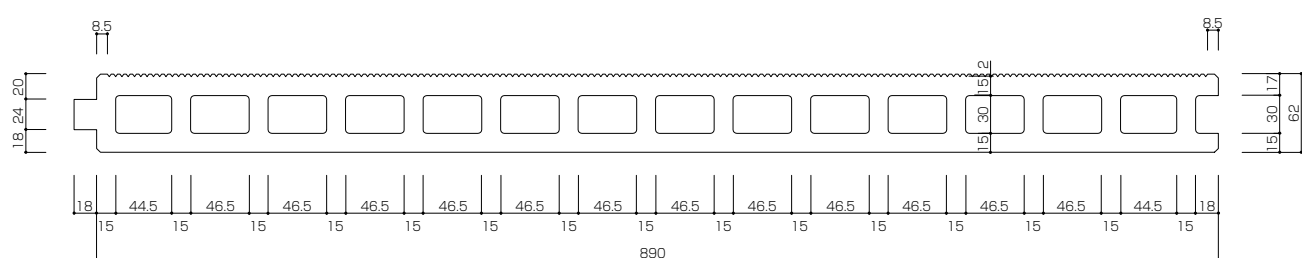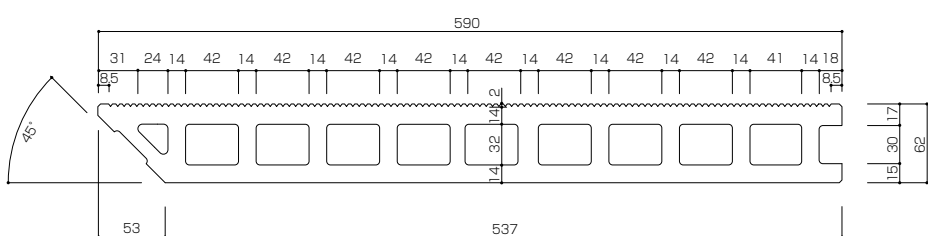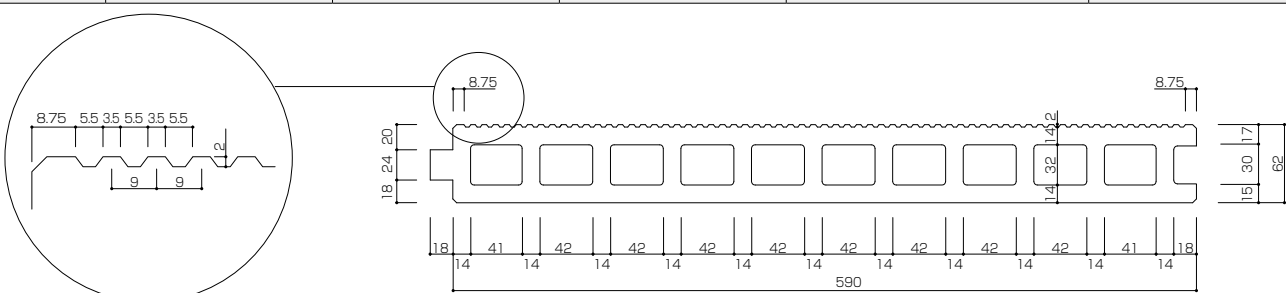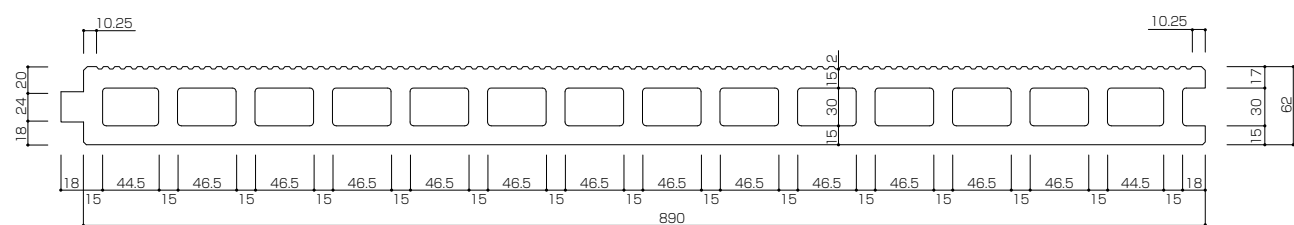製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
V カットストライプ (D6260)	NL26022V2	229	76	1,023	328
					331
					
V カットストライプ 900 (D6290)	NW26892V2	353	78	1,570	505
					508
					
V カット 45 度コーナー	NL26452V2	220	73	978	307
					324
					
W カットストライプ (D6260)	NL26022V3	226	76	1,006	325
					323
					
W カットストライプ 900 (D6290)	NW26892V3	350	78	1,548	501
					497
					



製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
トリプルカットストライプ (D6260)	NL26022V4	226	76	1,008	326
					324
トリプルカットストライプ900 (D6290)	NW26892V4	351	78	1,551	501
					498
ゲンロック 600 木目 (M)・華 (H)・縮 (N)・柚 (Y) (D6060)	NL26021GM NL26021GH NL26021GN NL26021GY	214	71	939	313

製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
ロックエンボス はつり ロックエンボス 大谷 (D6060)	NL27050EH NL27050EO	243	81	948	320
					311
() 内は大谷					
方法特許 第1539641号					
レフ・フラップ 5 (D6060)	NL27060EL5	248	83	949	318
					314
レフ・フラップ 10 (D6060)	NL27060EL10	248	83	949	318
					314
意匠登録 第1167749号					
レフ・フラップコンビ (D6060)	NL27060EL15	248	83	949	318
					314
タスエンボス (D6060)	NL27070EO	253	84	1,311	377
					361


製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
ランディル A (D6060)	NL26024RDA	247	82	953	315
ランディル B (D6060)	NL26024RDB	247	82	953	315
ミクティル A (D6060)	NL26024MTA	247	82	953	315
ミクティル B (D6060)	NL26024MTB	247	82	953	315
ランビック A ワイド (D6090)	NW26804RBA	364	81	1,435	475

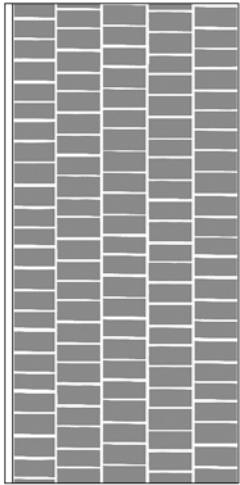


ランディルA

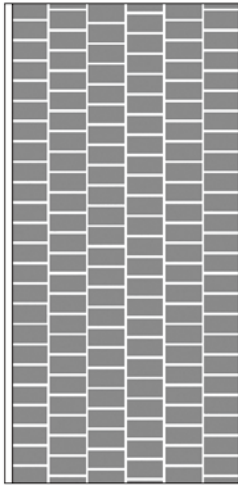



ランディルB








ミクティルA








ミクティルB




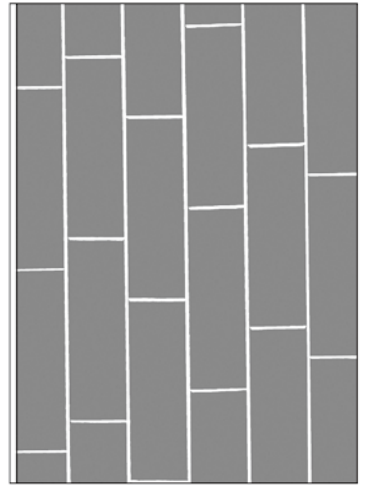




ランビックAワイド

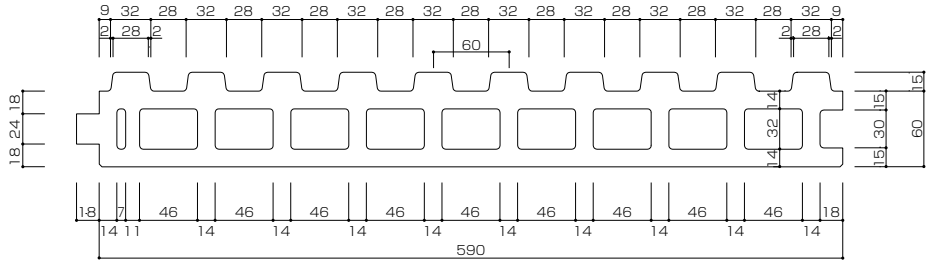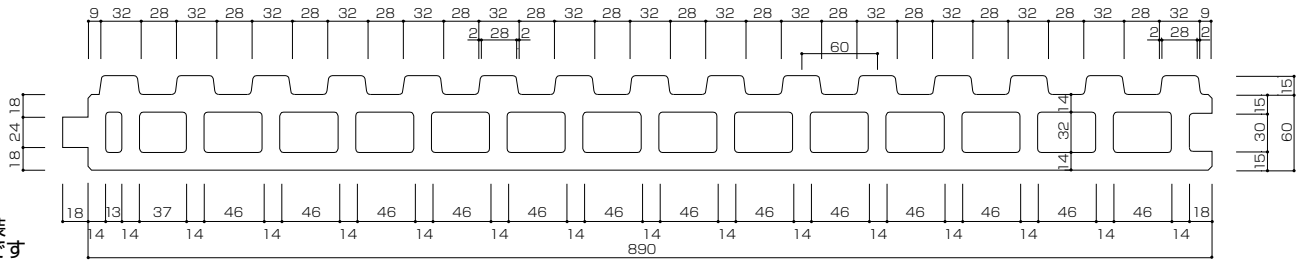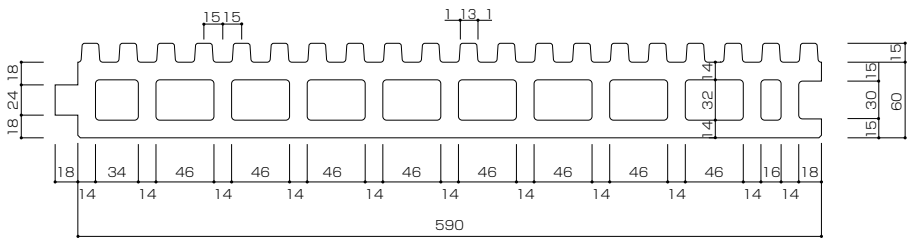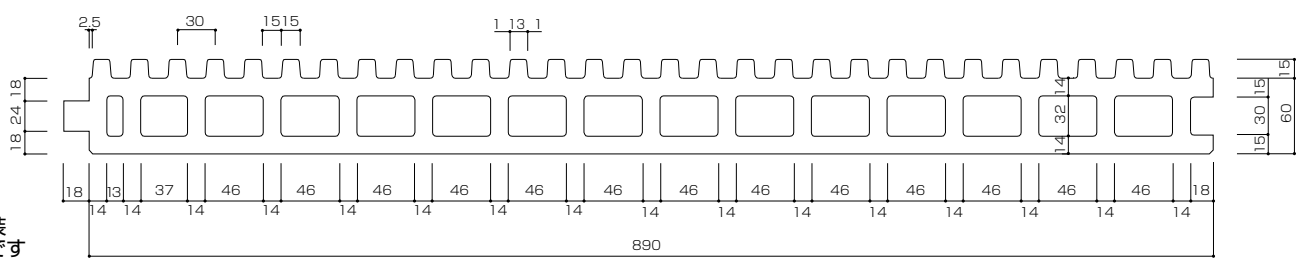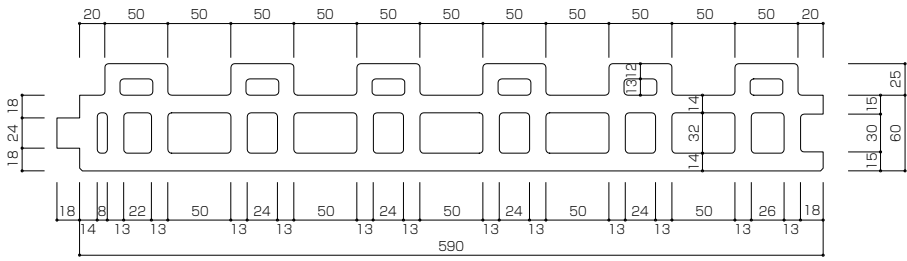製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
タスロック (CC2)	NL47440CC2	266	89	1,475	405
					381
※工場塗装専用品です 					
タスロック 900 (CC2) (D6090)	NW47790CC2	395	89	2,218	609
					574
※工場塗装専用品です 					
ストライプライン (CC2)	NL47410CC2	263	88	1,445	402
					370
※工場塗装専用品です 					
ストライプライン 900 (CC2)	NW47710CC2	391	89	2,172	602
					557
※工場塗装専用品です 					
ゴジロック (CC2)	NL48210CC2	281	94	1,861	479
					402
※工場塗装専用品です 					

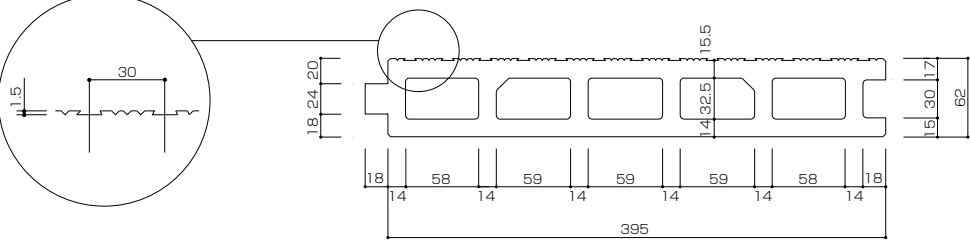
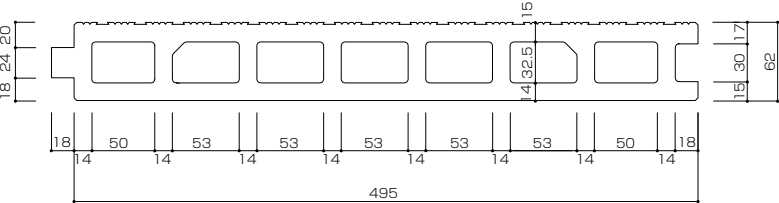
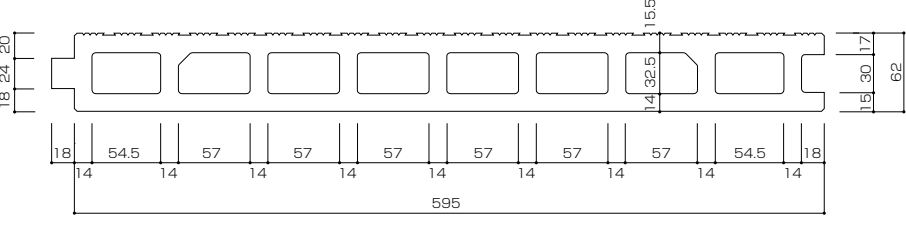
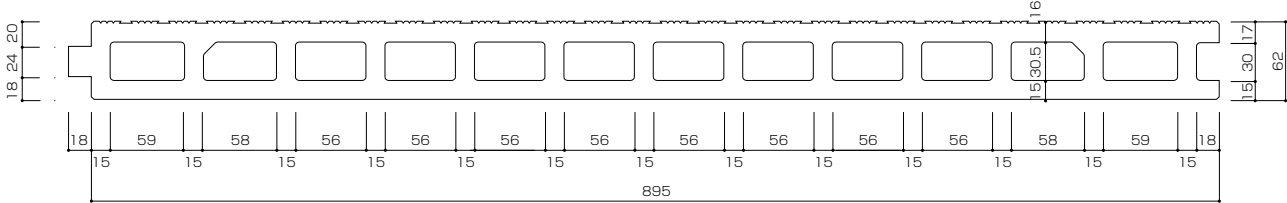
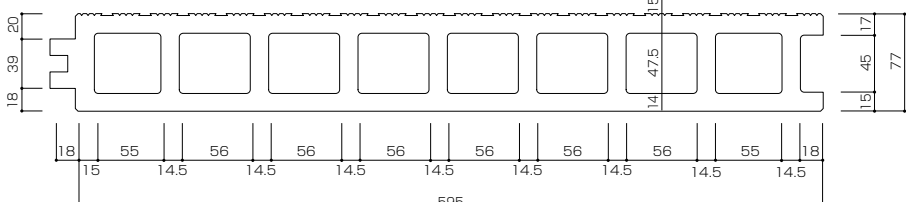
製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
タイルロック 6241T (T6241)	NL26402T1	148	74	678	218
					
タイルロック 6251T (T6251)	NL26412T1	187	74	849	273
					
タイルロック 6261T (T6261)	NL26422T1	220	73	1,019	328
					
タイルロック 6291T (T6291)	NW26872T1	343	76	1,566	505
					
タイルロック 7761T (T7761)	NL27422T1	244	78	1,902	480
					

製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
タイルロック 7790T (T7790)	NW27882T1	369	81	2,748	708
タイルロック 6245T (T6245)	NL26552T1	165	74	754	243
タイルロック 6250T (T6250)	NL26012T1	184	74	842	271
タイルロック 6256T (T6256)	NL26082T1	206	74	944	304
タイルロック 6258T (T6258)	NL26072T1	212	73	977	315

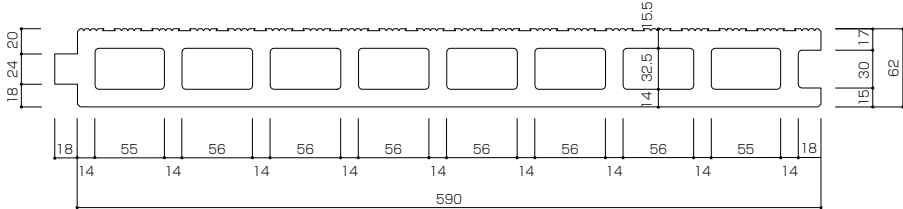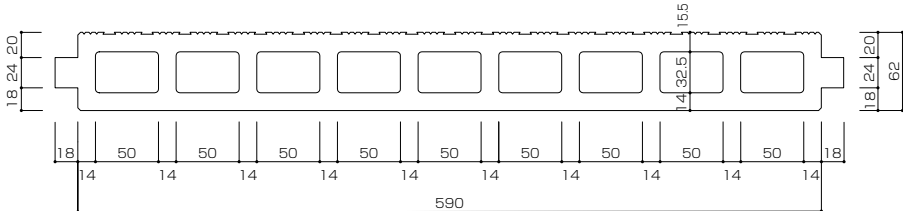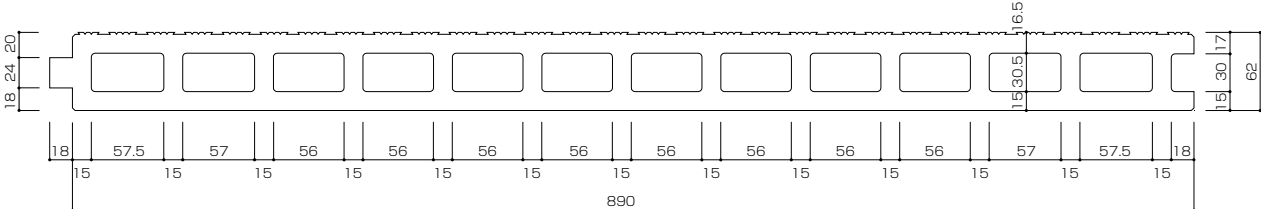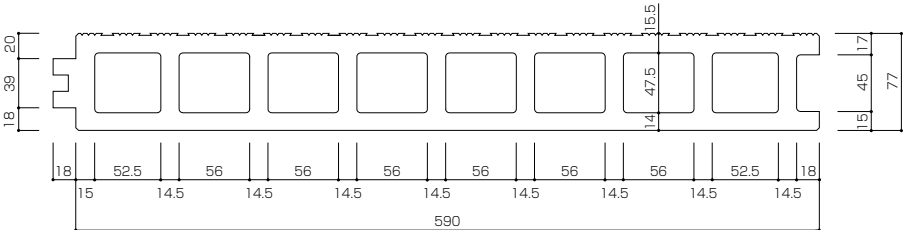製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
タイルロック 6260T (T6260)	NL26022T1	218	73	1,009	325
					
タイルロック 6260T (T6260)	NL26092T1	226	75	1,015	328
					327
					
タイルロック 6290T (T6290)	NW26892T1	340	75	1,548	498
					
タイルロック 7760T (T7760)	NL27022T1	240	80	1,796	465
					




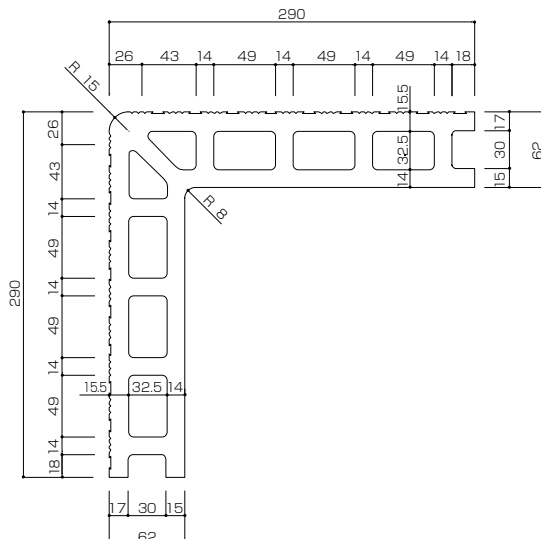
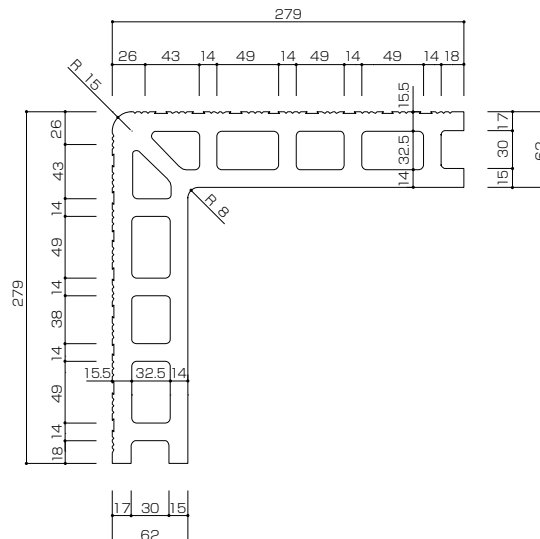
製品名 (JIS 呼名)		製品番号		製品名 (JIS 呼名)		製品番号	
タイルロックコーナー 62A		NL66012T1		タイルロックコーナー 62B		NL66022T1	
断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
195	(39)	6,762	580	189	(37)	6,026	534
			536				492
							

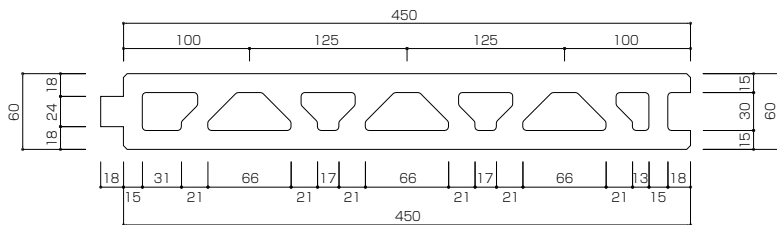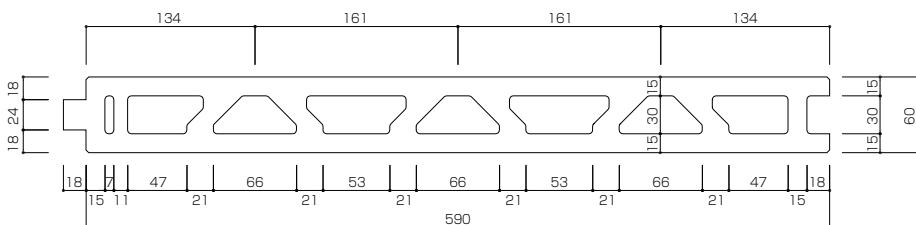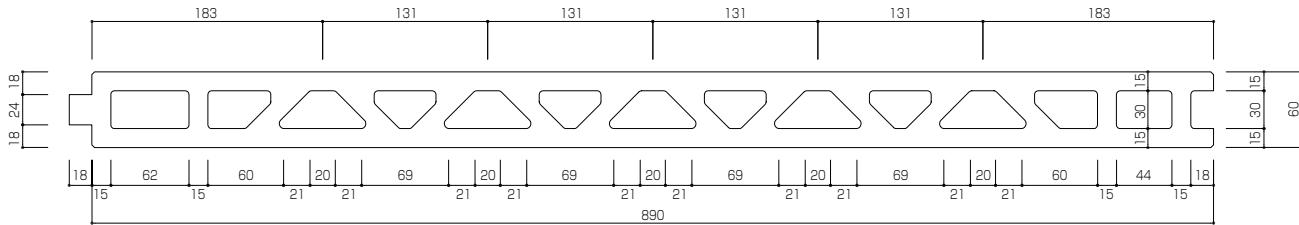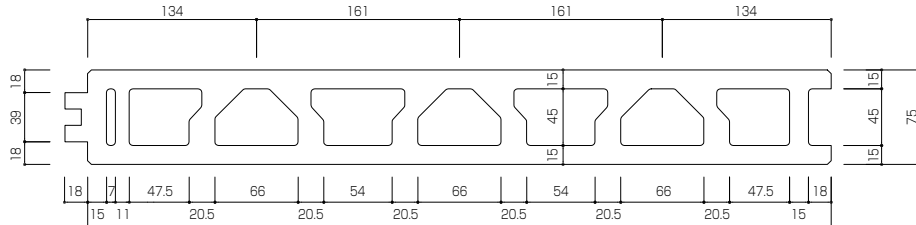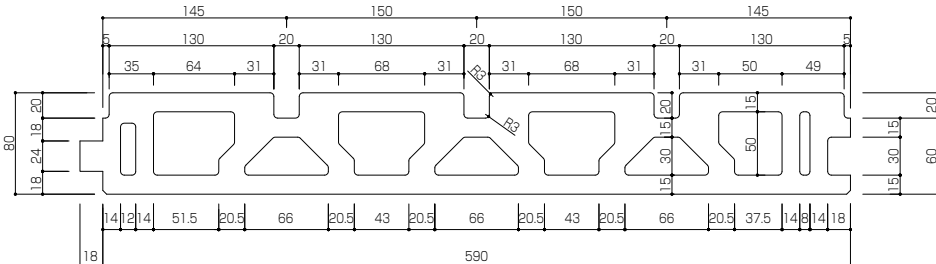[illegible]






製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
レールファスナー (60 × 460)	NL26150	190	83	751	248
					251
					
レールファスナー (60 × 600)	NL26190	236	78	973	322
					325
					
レールファスナー (60 × 900)	NW26840	360	80	1,468	490
					487
					
レールファスナー (75 × 600)	NL27190	264	88	1,780	470
					479
					
レールファスナー (ストロング)	NL28190	295	97	2,046	513
					509
					






製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
アスロックタフ60	NL26520W	213	71	941	312 314
アスロック900タフ	NW26940W	333	74	1,450	482 484
アスロックタフ (45 度コーナー 60)	NL26540W	204	68	900	292 308
アスロックタフ75	NL27520W	232	77	1,692	449 453
アスロックタフ (45 度コーナー 75)	NL27550W	221	74	1,591	409 440

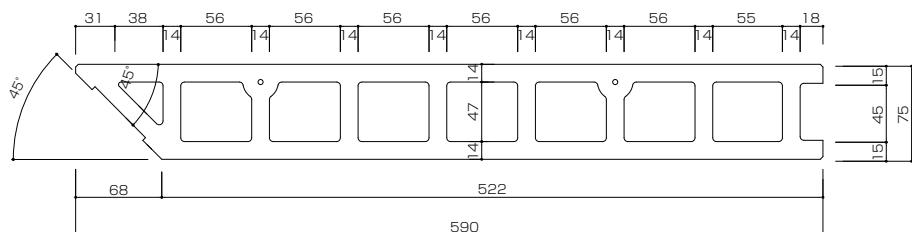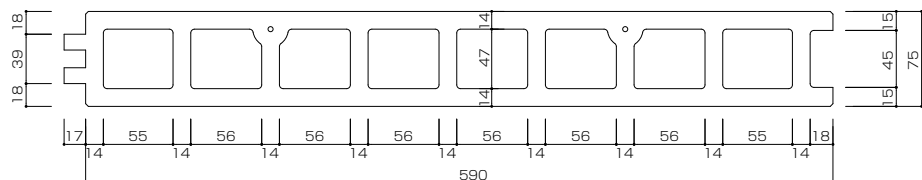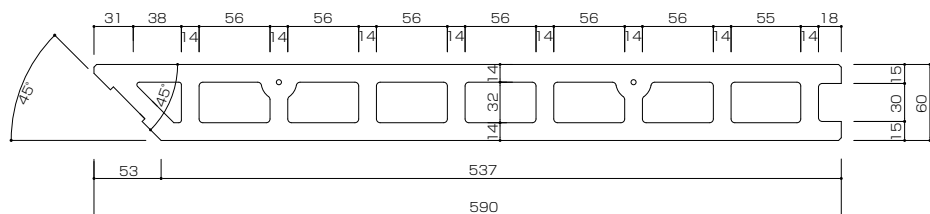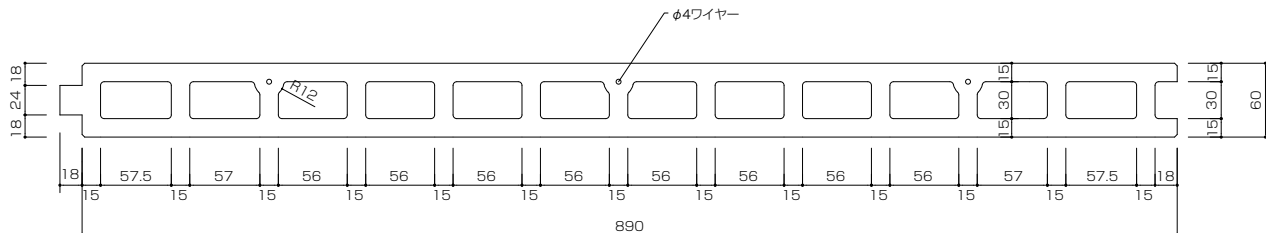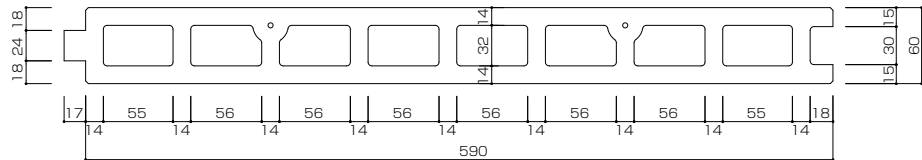断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)



[illegible]

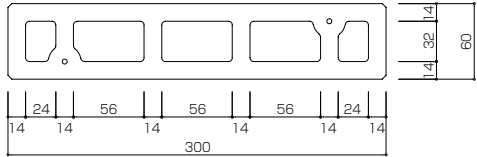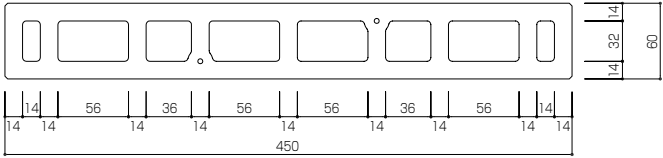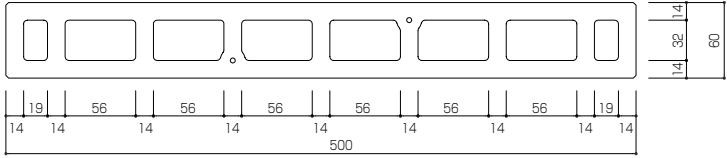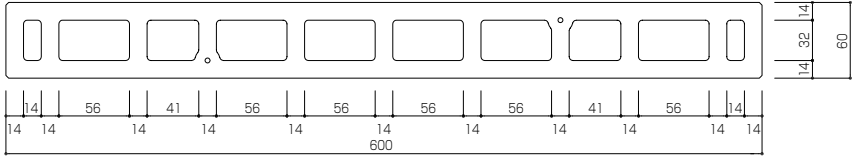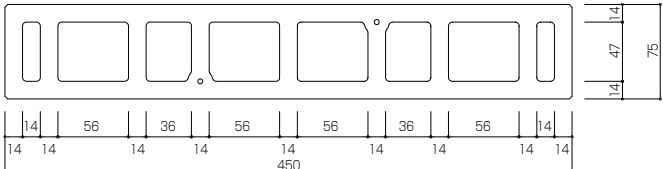製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
ルーバー専用	NL36558W	113	74(23)	483	181
					
ルーバー専用	NL36508W	167	73 (33)	722	240
					
ルーバー専用	NL36518W	181	71 (36)	798	266
					
ルーバー専用	NL36528W	218	72 (43)	959	319
					
ルーバー専用	NL37508W	186	81 (37)	1,304	347
					

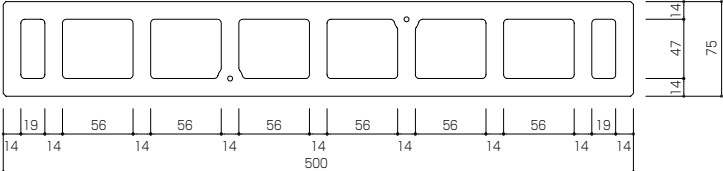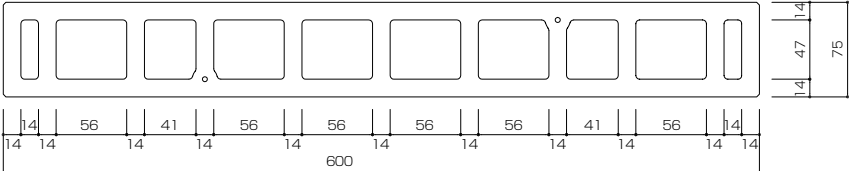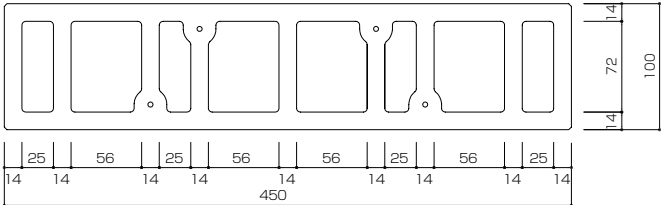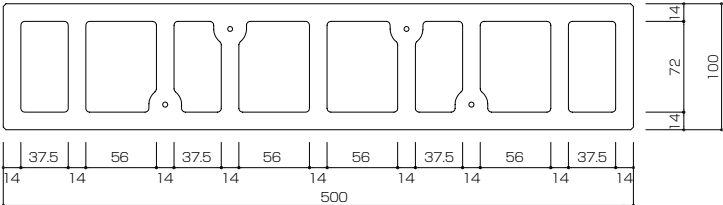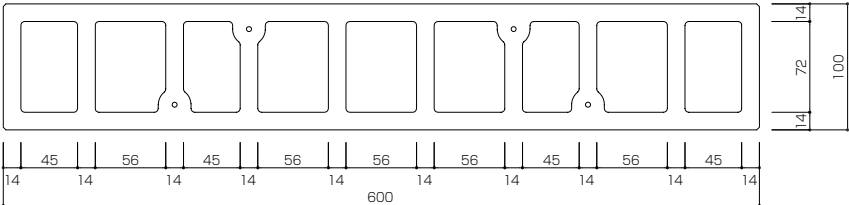製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
ルーバー専用	NL37518W	200	79 (40)	1,437	383
					
ルーバー専用	NL37528W	241	79 (48)	1,727	460
					
ルーバー専用	NL39508W	224	98 (44)	2,799	559
					
ルーバー専用	NL39518W	238	94 (47)	3,060	612
					
ルーバー専用	NL39528W	276	91 (54)	3,628	726
					

製品名 (JIS 呼名)	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面 2 次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
地下二重壁専用 (フカシ工法)	NL24050	150	50	288	144
10mm目地仕様					
地下二重壁専用 (フカシ工法)	NL34100	142	48	283	142
10mm目地仕様					
ソーラーウォール (POWER FLEX)	NL48090	239	80	1,354	398 269
グリーンウォール ビルトインタイプ	NL49050	284	95	2,266	566 377
グリーンウォール タイルタイプ	NL46080	209	76	1,002	314 294

注意事項



警告

設計上の注意事項

- ◆アスロックは耐火認定に適合した品種を、適合した部位に使用してください。
- ◆アスロックを、耐力壁などの主要構造部や、コンクリート型枠などに使用しないでください。
- ◆アスロックの長さは、設計荷重に基づいた許容支持スパン内でご使用ください。
- ◆アスロックは、両端のみを支持する「単純梁構造」で取り付け下さい。（安全確認ができた場合を除く。）
- ◆エキスパンションジョイントでは、アスロック同士がぶつからないよう、充分な寸法を確保してください。

施工上の注意事項

- ◆開口部には適切な補強鋼材を設け、構造体に支持させてください。
- ◆天井材がアスロックにぶつからないよう、振れ止め等の措置を講じてください。
- ◆アスロックに、アンカーやビス等で看板・構・機器・備品を取り付けることはおやめください。
- ◆アスロックのフラットパネルに、モルタルによるタイル張りや、モルタル仕上げを行わないでください。
- ◆タイル張りを行う場合は、タイル、張り付け材料が、アスロックの目地を跨がないようにしてください。

維持管理上の注意事項

- ◆アスロックの留め付け金物には、触れないでください。
- ◆アスロックに開口を設けることは、おやめください。
- ◆アスロックへの機器・備品の取り付けは、おやめください。



注意

- ◆常時土または水と接するような湿潤する箇所には、使用しないでください。
- ◆万一発生した漏水や結露は、アスロック内に滞留しないように、排水経路を設けてください。
- ◆アスロックの反りやたわみを、拘束するような納まりはしないでください。
- ◆タイル仕上げでのサッシ枠との取金目地部は、サッシとタイル間だけでなく、サッシとアスロック間でもシールして下さい。
- ◆設備開口を設ける場合は、アスロック中央部での開口や欠き込みが無いように、割り付け調整をしてください。
- ◆物理的・化学的に有害な影響を受ける恐れのある場所には、使用しないでください。

- ◆現場での切断加工は、切り過ぎないように充分注意してください。
- ◆寒冷地でアスロックを外壁として使用する場合は、裏面に結露が発生しないように、部屋内側に断熱材を設けてください。
- ◆現場でのアスロックの保管は、雨が掛からない所で保管してください。
- ◆塗装等を行う場合は、セメント建材専用のシーラーを塗布してください。
- ◆アスロック裏面に吹付けロックウールを吹く場合は、セメント建材専用のシーラーを塗布した後吹いてください。
- ◆施工に関しては、カタログ・ハンドブック・施工要領書などに従い正しく取り扱ってください。

- ◆タイル仕上げの場合は、定期的外壁診断に加えて、竣工または外壁改修等から10年を経た建物の最初の調査は、外壁全面打診調査が必要です。
- ◆アスロックを使用した建物を解体または改修する場合は、アスベスト含有の調査を行ってください。
- ◆2004年以前の施工では、アスベスト含有品を使用している場合があり、石綿障害予防規則に基づき、事前調査が義務付けられています。
- ◆アスロックの目地シーリング材の定期的メンテナンスを怠ると、漏水事故につながるほか、アスロックにも少なからず悪影響（反り、亀裂など）があります。
- ◆工場塗装品は、低汚染型の製品であっても定期的なクリーニングが必要です。

アスロックは正しく取り扱うことにより、安全にお使いいただけます。まちがった使い方は、人身事故や家財などに損害を与える場合があります。このような事故を防ぐために、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡または、重傷を負う可能性があることを示しています。



注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性があることを示しています。

免責事項

アスロックは、弊社独自の技術で開発した押出成形セメント板で、耐火性、耐震性、耐候性などに優れた建築材料です。これらの性能を充分発揮させるためには、適切な設計と、それにに基づく施工と、正しいご使用が不可欠です。

万一、アスロックに不具合が発生した場合には、下記の免責事項を踏まえた上で、契約ルートに基づき対応いたしますので、ご連絡いただきますようお願いいたします。（以下、「アスロック=商品」と記します。）

免責事項	内 容
期 限	①対応期間は、建築主様と元請業者様との契約に基づく保証期間を踏襲することを原則にしています。保証書を発行している場合は、保証書の期間とします。 ②保証期間内であっても、不具合発見後速やかに申し出がなかった場合や、弊社からの書面による改善要求に対し、改善を行わなかったことに起因する不具合は免責とします。
自然現象	③天災、その他の不可抗力(火災、地盤沈下など)により、商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合は免責とします。商品の性能を超える事態とは、近隣の類似建材と同程度以下の被害を旨とします。 ④自然現象や住環境に起因する結露や、異種材料との伸縮率の差により発生する不具合は免責とします。
周辺環境	⑤飛散物・物品・車の追突など、外部からの物理的原因に起因する不具合は免責とします。 ⑥天井材、設備機器の追突など、内部からの物理的原因に起因する不具合は免責とします。 ⑦道路・鉄道などにより発生した震動による不具合や、飛来粉塵による変色等は免責とします。
設 計	⑧建築用としてあらかじめ定めた用途・部位・目的以外に使用したことによる不具合は、免責とします。 ⑨当社のハンドブック・カタログ・技術資料等に記載された注意事項に反する、商品の性能を超えた性能を必要とする取り付けをされた場合（許容支持スパンを超える等）の不具合は免責とします。
施 工	⑩下地の不陸による商品の施工不良、下地の強度不足（たわみ・ねじれ等）による商品の破損など、建物の構造体に起因する不具合は免責とします。 ⑪他職種工事に起因して発生した不具合は免責とします。 ⑫施工業者による施工・取扱い上の不具合や、保管時濡れ等に起因する不具合は免責とします。
維持管理	⑬使用者が、自己財産を保全するために必要な維持管理（仕上げ材・防水材・シーリング材のメンテナンス等）を行わなかった場合は免責とします。 ⑭使用者または第三者の、故意または過失による不具合（機器類の搬入・移動などの際に生じた損傷等）は免責とします。 ⑮換気不十分および水蒸気を大量に発生させる住まい方によって生ずる表面結露・内部結露や、この結露に起因して壁面に発生する不具合は免責とします。 ⑯引渡し後に、後施工あるいは増築・補修などが行われたことに起因する不具合は免責とします。 ⑰引渡し後に、第三者による不適切な機器・看板等の取付け（過重量、商品の変位阻害、不適切なアンカー取り付け等）に起因する不具合は免責とします。 ⑱不適切な用具の使用や、禁止洗剤・薬品を用いた洗浄により生じた変色・剥離などは免責とします。
経年変化	⑲経年によるシーリング材の硬化変質、外壁塗装の紫外線などによる変色などは免責とします。（別途保証書で定めた場合は、この範囲で保証します。） ⑳瑕疵によらない、商品の自然な消耗・摩耗・汚れ・変質・退色・変色・乾燥・縮みなどの通常の経年変化は免責とします。
予測技術	㉑契約当時の技術レベルでは、予防・予見することが不可能な現象や事故は免責とします。 ㉒開発、製造、販売時に通常予想される環境（温度、湿度、湿潤、気圧等）以外での使用に起因する不具合は免責とします。
その他	㉓上記以外でも、不具合の原因が商品の品質によらないと認められる場合は免責とします。

お問い合わせは、お近くの支店・営業所までご連絡下さい

札幌支店	〒060-0042	札幌市中央区大通西1丁目14番2 (桂大和大通ビル)	☎011-261-8291	FAX・011-207-6380
仙台支店	〒980-0811	仙台市青葉区一番町2丁目8番15号 (太陽生命仙台ビル)	☎022-225-7986	FAX・022-217-3734
東京支店	〒104-0041	東京都中央区新富1丁目18番1号 (住友不動産京橋ビル)	☎03-5540-6711	FAX・03-5540-6712
名古屋支店	〒460-0003	名古屋市中区錦2丁目4番15号 (ORE錦二丁目ビル)	☎052-202-8200	FAX・052-202-8202
北陸営業所	〒920-0853	金沢市本町1丁目5番1号 (リファール)	☎076-260-1135	FAX・076-260-1255
関西支店	〒650-0035	神戸市中央区浪花町15番地	☎078-391-1651	FAX・078-333-4143
広島支店	〒730-0041	広島市中区小町3番25号 (三共広島ビル)	☎082-245-3257	FAX・082-504-0368
松山営業所	〒790-0067	松山市大手町2丁目9番地4号 (石丸ビル)	☎089-933-5828	FAX・089-933-5834
九州支店	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前1丁目4番4号 (JPR博多ビル)	☎092-474-0868	FAX・092-437-2626
技術研究所	〒366-0812	埼玉県深谷市折之口1851番地4	☎048-574-1937	FAX・048-574-1932
埼玉工場	〒355-0156	埼玉県比企郡吉見町長谷1947番地 (長谷工業団地内)	☎0493-54-6411	FAX・0493-53-1102
播州工場	〒675-0163	兵庫県加古郡播磨町古宮	☎078-942-1024	FAX・078-949-2131
高砂工場	〒676-0073	兵庫県高砂市高須1番1号	☎079-447-0081	FAX・079-449-2041
フラノ事業所	〒079-1563	北海道富良野市山部東町4番1号	☎0167-42-2231	FAX・0167-42-2473
本社	〒650-0035	神戸市中央区浪花町15番地	☎078-333-4111	FAX・078-393-7019
ショールーム	〒650-0035	神戸市中央区浪花町15番地	☎078-333-7700	

オフィシャルサイト
<http://www.nozawa-kobe.co.jp>



アスロックサイト
<http://www.asloc.co.jp>

