

ASLOC Neo

202403

形状図



不燃建材のリーダー
株式会社 **ニサワ**

CONTENTS

■ 品種一覧	P.2
■ フラットパネル	P.9
■ タイルベースフラットパネル	P.17
■ デザインパネル	P.22
■ エンボスパネル	P.32
・エンボスシリーズ	P.32
・ウッドデザインシリーズ	P.34
・グリッドデザインシリーズ	P.35
■ 2色塗装用パネル	P.37
■ 特殊工法用パネル	P.40
・レールファスナー	P.40
・ルーバー	P.42
・アスロックタフ（目隠し壁用）	P.44
・その他	P.47

アスロックを安全にお使いいただくために


アスロックを安全にお使いいただくため、注意事項を必ずお守り下さい。

アスロックは正しく取り扱うことにより、安全にお使いいただけます。間違った使い方は、人身事故や家財などに損害を与える場合があります。


ハンドブックに記載の警告、注意、免責事項を必ずお読み下さい。

[パネル形状] ※○印の箇所は面取りを行います。


(1)両面面取



(2)裏面面取



(3)面取なし

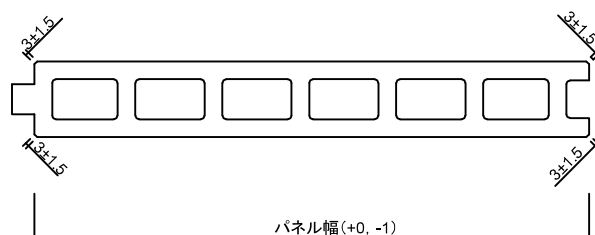


※詳しい品種については品種一覧をご覧ください。

[許容誤差]

	長さ	幅		総厚	直線性	リブの直線性	反り		コーナー公差	長手方向面取幅(※1)
		フラットパネル	デザインパネル エンボスシリーズ				長さ方向	幅方向		
出荷時検査基準	+0,-2mm	+0,-1mm	+0,-1mm	±1.5mm	+0,-2mm	±3mm	+0,-3mm	+0,-1mm	90°±0.5°	3±1.5mm
JIS規格	+0,-2mm	+0,-2mm	+2,-2mm	±1.5mm	-	-	-	-	-	-

(※1 エンボスシリーズは除く)



[裏面研削仕様]

プレ研削	こちらが標準対応です。裏面の平滑性確保のために行うもので、粗研が掛からない部分もあるため、仕上げになりません。
粗研削	削り残しが無い粗い仕様です。
研削	表面の研削と同じ仕様です。塗装仕上げとしてご使用ください。
無研削	研削をしていない仕様です。

[注意事項]

- (1)アスロックは品種によって最大長さが異なりますのでご注意ください。
- (2)製品の精度、詳細についてはアスロックハンドブックに記載しております。
- (3)設計意匠に合う新たな形状を製造する特注品(フリーデザイン)のご要望につきましては、アスロックハンドブックをご参照の上、事前に弊社までご相談ください。
- (4)中空部形状および数は都合により変更させていただく場合があります。
- (5)アスロックの長手方向の角部分は一部の品種を除き、面取りをしております。ただし、タイルベースフラットパネル、ATP(アスロックタイルパネル)として出荷するときは表側の面取りはしていません。
また、45度品の面取りは両面と表記しておりますが45度部裏面側の面取りはできません。
- (6)中空部および凹凸部分の寸法については基準値であり実際の製品とは多少異なる場合があります。
- (7)商品バリエーションの見直しにより、品種によって製造中止とさせていただく場合があります。
- (8)品種、形状は2023年8月現在のものです。
- (9)その他、ご不明な点は各事業所へお問い合わせください。

品種	厚み	製品名	製品番号	働き幅	最大長さ	裏面研削				長手 方向 面取	頁
						プレ 研削	粗 研削	研削	無 研削		
フラット パネル	60	フラット F-60440	NL26000	450	5000	○	△	△	-	両面	9
		フラット F-60490	NL26010	500	5000	○	△	△	-	両面	9
		フラット F-60550	NL26080	560	5000	○	△	△	-	両面	9
		フラット F-60590	NL26020	600	5000	○	△	△	-	両面	9
		フラット凸凸 F-60590	NL26090	600	5000	○	△	△	-	両面	9
		フラット F-60615	NL26050	625	5000	○	△	△	-	両面	10
		フラット F-60790	NM26690	800	5000	○	△	△	-	両面	10
		フラット F-60890	NW26890	900	5000	○	△	△	-	両面	10
		フラット凸凸 F-60890	NW36840	900	5000	○	△	△	-	両面	10
	75	フラット F-75490	NL27010	500	5000	○	△	△	-	両面	10
		フラット F-75590	NL27020	600	5000	○	△	△	-	両面	11
		フラット凸凸 F-75590	NL27090	600	5000	○	△	△	-	両面	11
		フラット F-75790	NM27790	800	5000	○	△	△	-	両面	11
		フラット F-75890	NW27890	900	5000	○	△	△	-	両面	11
		フラット凸凸 F-75890	NW37830	900	5000	○	△	△	-	両面	11
	100	フラット F-100590	NL29000	600	5000	○	△	△	-	両面	12
	50	フラット F-50440	NL25000	450	5000	○	△	△	-	両面	12
		フラット F-50490	NL25010	500	5000	○	△	△	-	両面	12
		フラット F-50590	NL25020	600	5000	○	△	△	-	両面	12
	60	フラット45度コーナー F-60590	NL26450	600	5000	○	△	-	-	両面	13
		フラット45度コーナー F-60890	NW26894	900	5000	○	△	-	-	両面	13
	75	フラット45度コーナー F-75590	NL27450	600	5000	○	△	-	-	両面	13
		フラット45度コーナー F-75890	NW27894	900	5000	○	△	-	-	両面	13
	100	フラット45度コーナー F-100590	NL29450	600	5000	○	△	-	-	両面	13
	60	Lコーナー60 F-60585	NL66220	595×95	4000	-	-	-	○	両面	14
	50	Lコーナー50 F-50585	NL65220	595×95	4000	-	-	-	○	両面	14
	60	AMコーナー60 F-60165	NL66160	175×175	4000	-	-	-	○	両面	14
		コーナー60A F-60290	NL66010	300×300	5000	-	-	-	○	なし	15
		コーナー60B F-60279	NL66100	290×290	5000	-	-	-	○	なし	15
	75	コーナー75A F-75290	NL67020	300×300	5000	-	-	-	○	なし	15

[品種一覧]

裏面研削:○:標準対応 △:オプション対応可 -:対応不可

品種	厚み	製品名	製品番号	働き幅	最大長さ	裏面研削				長手 方向 面取	頁
						プレ 研削	粗 研削	研削	無 研削		
	50	コーナー50A F-50290	NL65010	300×300	5000	-	-	-	○	なし	15
	60	Rコーナー60 F-60450	NL86030	R300	4000	-	-	-	○	両面	16
タ イ ル ベ ー ス フ ラ ツ ト パ ネ ル	60	タイルベース TF-60440	NL26008T9	450	5000	○	△	△	-	裏面	17
		タイルベース TF-60490	NL26018T9	500	5000	○	△	△	-	裏面	17
		タイルベース TF-60550	NL26088T9	560	5000	○	△	△	-	裏面	17
		タイルベース TF-60590	NL26028T9	600	5000	○	△	△	-	裏面	17
		タイルベース凸凸 TF-60590	NL26098T9	600	5000	○	△	△	-	裏面	17
		タイルベース TF-60890	NW26898T9	900	5000	○	△	△	-	裏面	18
		タイルベース凸凸 TF-60890	NW36848T9	900	5000	○	△	△	-	裏面	18
	75	タイルベース TF-75490	NL27018T9	500	5000	○	△	△	-	裏面	18
		タイルベース TF-75590	NL27028T9	600	5000	○	△	△	-	裏面	18
		タイルベース凸凸 TF-75590	NL27098T9	600	5000	○	△	△	-	裏面	18
		タイルベース TF-75890	NW27898T9	900	5000	○	△	△	-	裏面	19
		タイルベース凸凸 TF-75890	NW37838T9	900	5000	○	△	△	-	裏面	19
	60	タイルベース TF-60395	NL26408T9	405	5000	○	△	△	-	裏面	19
		タイルベース TF-60495	NL26418T9	505	5000	○	△	△	-	裏面	19
		タイルベース TF-60595	NL26428T9	605	5000	○	△	△	-	裏面	19
		タイルベース TF-60895	NW26878T9	905	5000	○	△	△	-	裏面	20
	75	タイルベース TF-75495	NL27418T9	505	5000	○	△	△	-	裏面	20
		タイルベース TF-75595	NL27428T9	605	5000	○	△	△	-	裏面	20
		タイルベース TF-75895	NW27888T9	905	5000	○	△	△	-	裏面	20
	60	タイルベースコーナー60A TF-60290	NL66018T9	300×300	5000	-	-	-	○	裏面	21
		タイルベースコーナー60B TF-60279	NL66108T9	290×290	5000	-	-	-	○	裏面	21
	75	タイルベースコーナー75A TF-75290	NL67028T9	300×300	5000	-	-	-	○	裏面	21

品種	厚み	製品名	製品番号	働き幅	最大長さ	裏面研削				長手 方向 面取	頁
						プレ 研削	粗 研削	研削	無 研削		
デザイン パネル	60	ドミノラインT D-60590	NL47540	600	5000	○	-	-	-	裏面	22
		ソレイユライン D-60590	NL49056SO	600	4000	○	-	-	-	裏面	22
		トールライン D-60590	NL48020	600	5000	○	-	-	-	両面	22
		トールライン D-60890	NW48920	900	5000	○	-	-	-	両面	22
		ジェムロック D-60590	NL47180	600	5000	○	-	-	-	裏面	23
		ジェムロック D-60890	NW47980	900	5000	○	-	-	-	裏面	23
		レフスカイ D-60590	NL48050	600	5000	○	-	-	-	裏面	23
		レフスカイミニ D-60590	NL48066	600	5000	○	-	-	-	裏面	23
		シェイドロック D-60890	NW47886	900	5000	○	-	-	-	両面	24
		ランダムライン D-60890	NW47870	900	5000	○	-	-	-	両面	24
		タスロック D-60490	NL47066	500	5000	○	-	-	-	両面	24
		タスロック D-60590	NL47040	600	5000	○	-	-	-	両面	24
		タスロック D-60890	NW47890	900	5000	○	-	-	-	両面	25
		タスロック45度コーナー D-60590	NL47046	600	5000	○	-	-	-	両面	25
	75	タスロック D-75590	NL49040	600	5000	○	-	-	-	両面	25
		タスロック45度コーナー D-75590	NL49046	600	5000	○	-	-	-	両面	25
	60	ストライプライン D-60590	NL47110	600	5000	○	-	-	-	裏面	26
		ストライプライン D-60890	NW47810	900	5000	○	-	-	-	裏面	26
	75	ストライプライン D-75590	NL49110	600	5000	○	-	-	-	裏面	26
	60	プライムライン D-60590	NL47150	600	5000	○	-	-	-	裏面	26
		プライムライン D-60890	NW47850	900	5000	○	-	-	-	裏面	26
	75	プライムライン D-75590	NL49150	600	5000	○	-	-	-	裏面	27
	60	プライムラインミニ D-60590	NL46150	600	5000	○	-	-	-	裏面	27
		ゴジロック D-60590	NL48010	600	5000	○	-	-	-	両面	27
		サカロックヨロイ D-60590	NL57010	600	5000	-	-	-	○	なし	27
		デンロックB D-60590	NL46030	600	5000	○	-	-	-	両面	28
		デンロックD D-60590	NL46040	600	5000	○	-	-	-	両面	28
		なみロック D-60590	NL48030	600	5000	○	-	-	-	裏面	28
		ハーフパイプ D-60590	NL47130	600	5000	○	-	-	-	裏面	29
		スクラッチウェーブ D-60590	NL47120	600	5000	○	-	-	-	裏面	29

品種	厚み	製品名	製品番号	働き幅	最大長さ	裏面研削				長手 方向 面取	頁
						プレ 研削	粗 研削	研削	無 研削		
デザイン パネル	60	リブロック4 D-60590	NL48046	600	5000	○	-	-	-	両面	29
		クアトロライン D-60590	NL47170	600	5000	○	-	-	-	裏面	29
		Mライン D-60440	NL47026	450	5000	-	-	-	○	両面	30
		Vカットストライプ D-60590	NL26026V2	600	5000	○	-	-	-	両面	30
		Vカットストライプ D-60890	NW26892V2	900	5000	○	-	-	-	両面	30
		Vカットストライプ45度コーナー D-60590	NL26456V2	600	5000	○	-	-	-	両面	30
		Wカットストライプ D-60590	NL26027V5	600	5000	○	-	-	-	両面	31
		Wカットストライプ D-60890	NW26897V5	900	5000	○	-	-	-	両面	31
		トリプルカットストライプ D-60590	NL26027V6	600	5000	○	-	-	-	両面	31
		トリプルカットストライプ D-60890	NW26897V6	900	5000	○	-	-	-	両面	31
エンボス シリーズ	60	ラインピール E-60590	NL26060EP	600	4000	○	-	-	-	裏面	32
		ラインピール E-60890	NW26960EP	900	4000	○	-	-	-	裏面	32
		ロックエンボス(大谷) E-60590	NL27050EO	600	5000	-	-	-	○	裏面	32
		ロックエンボス(はつり) E-60590	NL27050EH	600	5000	-	-	-	○	裏面	32
		レフ・フラップ5 E-60590	NL27060EL5	600	4000	-	-	-	○	※ 両面	32
		レフ・フラップ10 E-60590	NL27060EL10	600	4000	-	-	-	○	※ 両面	33
		レフ・フラップコンビ E-60590	NL27060EL15	600	4000	-	-	-	○	※ 両面	33
		タスエンボス E-60590	NL27070EO	600	4000	-	-	-	○	両面	33
		ゲンロック 木目(M) E-60590	NL26021GM	600	5000	-	-	-	○	両面	33
		ゲンロック 華(H) E-60590	NL26021GH	600	5000	-	-	-	○	両面	33
		ゲンロック 縮(N) E-60590	NL26021GN	600	5000	-	-	-	○	両面	33
		ゲンロック 柚(Y) E-60590	NL26021GY	600	5000	-	-	-	○	両面	33
ウッド デザイン シリーズ	60	彩実(あやざね) E-60590	NL26060MAY	600	4000	-	-	-	○	※ 両面	34
		糸実(いとざね) E-60590	NL26060MIT	600	4000	-	-	-	○	※ 両面	34
		旺実(おうざね) E-60890	NW26960MOU	900	4000	-	-	-	○	※ 両面	34
グリッド デザイン シリーズ	60	バンブーボーダーA E-60590	NL26026BBA	600	4000	○	-	-	-	両面	35
		バンブーボーダーB E-60590	NL26026BBB	600	4000	○	-	-	-	両面	35
		ランディルA E-60590	NL26026RDA	600	4000	○	-	-	-	両面	35
		ランディルB E-60590	NL26026RDB	600	4000	○	-	-	-	両面	35

※表面の面取り角度は45度ではなく20度です。

[品種一覧]

裏面研削:○:標準対応 △:オプション対応可 -:対応不可

品種	厚み	製品名	製品番号	働き幅	最大長さ	裏面研削				長手 方向 面取	頁
						プレ 研削	粗 研削	研削	無 研削		
グリッド シリーズ	60	ミクティルA E-60590	NL26026MTA	600	4000	○	-	-	-	両面	35
		ミクティルB E-60590	NL26026MTB	600	4000	○	-	-	-	両面	36
		ランビックAワイド E-60890	NW26806RBA	900	4000	○	-	-	-	両面	36
2色塗 装専 用パ ネル	60	タスロックFB D-60590	NL47440FB	600	5000	○	-	-	-	両面	37
		タスロックFB D-60890	NW47790FB	900	5000	○	-	-	-	両面	37
		ストライプラインFB D-60590	NL47410FB	600	5000	○	-	-	-	裏面	37
		ストライプラインFB D-60890	NW47710FB	900	5000	○	-	-	-	裏面	37
		プライムラインFB D-60590	NL47450FB	600	5000	○	-	-	-	裏面	38
		プライムラインFB D-60890	NW47750FB	900	5000	○	-	-	-	裏面	38
		プライムラインL D-60590	NL46160FB	600	5000	○	-	-	-	裏面	38
		ゴジロックFB D-60590	NL48210FB	600	5000	○	-	-	-	両面	38
		デンロックBL D-60590	NL46230FB	600	5000	○	-	-	-	両面	39
		デンロックDL D-60590	NL46240FB	600	5000	○	-	-	-	両面	39
特殊工 法用 パネ ル	60	レールファスナー F-60450	NL26350	460	4000	○	△	-	-	両面	40
		レールファスナー F-60450	NL26353	460	4000	○	-	-	-	両面	40
		レールファスナー F-60590	NL26190	600	4000	○	△	-	-	両面	40
		レールファスナー F-60590	NL26193	600	4000	○	-	-	-	両面	40
		レールファスナー F-60890	NW26840	900	4000	○	△	-	-	両面	40
		レールファスナー F-60890	NW26843	900	4000	○	-	-	-	両面	40
		レールファスナー45度コーナー F-60590	NL36480	600	4000	○	△	-	-	両面	40
		レールファスナー45度コーナー F-60590	NL36483	600	4000	○	-	-	-	両面	40
		レールファスナー45度コーナー F-60890	NW36880	900	4000	○	△	-	-	両面	41
		レールファスナー45度コーナー F-60890	NW36883	900	4000	○	-	-	-	両面	41
	75	レールファスナー F-75590	NL27190	600	4000	○	△	-	-	両面	41
		レールファスナー F-75590	NL27193	600	4000	○	-	-	-	両面	41
		レールファスナー45度コーナー F-75590	NL37480	600	4000	○	△	-	-	両面	41
		レールファスナー45度コーナー F-75590	NL37483	600	4000	○	-	-	-	両面	41
	80	レールファスナーstroング F-80590	NL28196	600	5000	○	-	-	-	両面	41

[品種一覧]

裏面研削:○:標準対応 △:オプション対応可 -:対応不可

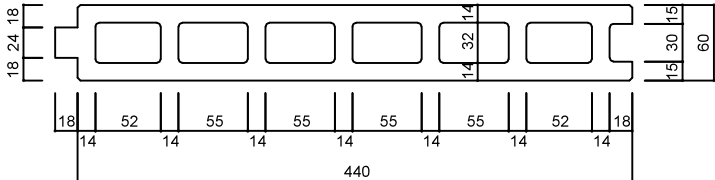
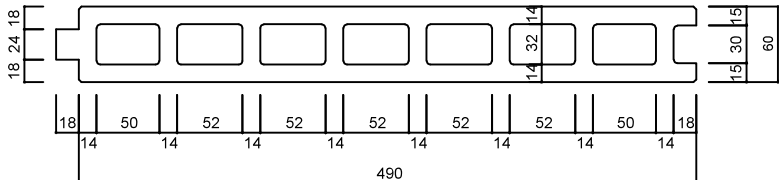
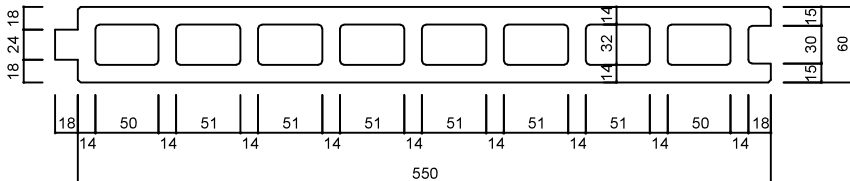


品種	厚み	製品名	製品番号	働き幅	最大長さ	裏面研削				長手 方向 面取	頁
						ブレ 研削	粗 研削	研削	無 研削		
特殊 工 法 用 パ ネ ル	60	アスロックルーバー 60300	NL36558W	300	4000	-	-	○	-	両面	42
		アスロックルーバー 60450	NL36508W	450	5000	-	-	○	-	両面	42
		アスロックルーバー 60500	NL36518W	500	5000	-	-	○	-	両面	42
		アスロックルーバー 60600	NL36528W	600	5000	-	-	○	-	両面	42
	75	アスロックルーバー 75450	NL37508W	450	5000	-	-	○	-	両面	42
		アスロックルーバー 75500	NL37518W	500	5000	-	-	○	-	両面	43
		アスロックルーバー 75600	NL37528W	600	5000	-	-	○	-	両面	43
	100	アスロックルーバー 100450	NL39508W	450	5000	-	-	○	-	両面	43
		アスロックルーバー 100500	NL39518W	500	5000	-	-	○	-	両面	43
		アスロックルーバー 100600	NL39528W	600	5000	-	-	○	-	両面	43

[品種一覧]

裏面研削:○:標準対応 △:オプション対応可 -:対応不可

品種	厚み	製品名	製品番号	働き幅	最大長さ	裏面研削				長手 方向 面取	頁
						プレ 研削	粗 研削	研削	無 研削		
特殊 工法 用 パ ネ ル	60	アスロックタフ 60590	NL26520W	600	5000	○	△	△	-	両面	44
		アスロックタフ 60890	NW26940W	900	5000	○	△	△	-	両面	44
		アスロックタフ45度コーナー 60590	NL26540W	600	5000	○	△	-	-	両面	44
	75	アスロックタフ 75590	NL27520W	600	5000	○	△	△	-	両面	44
		アスロックタフ45度コーナー 75590	NL27550W	600	5000	○	△	-	-	両面	44
	60	タスロックタフ 60590	NL47340W	600	5000	○	△	-	-	両面	45
		ストライプラインタフ 60590	NL47310W	600	5000	○	△	-	-	裏面	45
		Wカットストライプタフ 60590	NL26567V5W	600	5000	○	△	-	-	両面	45
		Wカットストライプタフ 60890	NW26957V5W	900	5000	○	△	-	-	両面	45
		トリプルカットストライプタフ 60590	NL26567V6W	600	5000	○	△	-	-	両面	46
		トリプルカットストライプタフ 60890	NW26957V6W	900	5000	○	△	-	-	両面	46
		彩実(あやざね)タフ 60590	NL26060WMAY	600	4000	-	-	-	○	裏面	46
		糸実(いとざね)タフ 60590	NL26060WMIT	600	4000	-	-	-	○	裏面	46
		アスロックタフ吸遮音ビルトイン 60590	NL49000WJ	600	5000	-	-	-	○	両面	46
そ の 他	60	アスロックタイルハンギング(ATH) T-60550	NL46080	560	4000	○	-	-	-	なし	47
		アスロックタイルデコ T-60550	NL48070	560	4000	○	-	-	-	裏面	47
		アスロックソーラーウォール D-60590	NL48090	600	2135/4000	○	-	-	-	両面	47
		アスロックグリーンウォール D-60590	NL49056	600	4000	○	-	-	-	裏面	47
	40	地下二重壁 F-40590	NL24050	600	4000	○	-	-	-	両面	48
		外断熱専用 F-40590	NL24050	600	4000	○	-	-	-	両面	48

[フラットパネル]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
フラット F-60440	NL26000	161	72	702	234
					
フラット F-60490	NL26010	179	72	782	260
					
フラット F-60550	NL26080	198	71	878	292
					
フラット F-60590	NL26020	212	70	940	313
					
フラット凸凸 F-60590	NL26090	220	73	944	315
					

[フラットパネル]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
フラット F-60615	NL26050	219	70	977	325
フラット F-60790	NM26690	285	71	1,259	419
フラット F-60890	NW26890	331	73	1,449	483
フラット凸凸 F-60890	NW36840	322	71	1,418	472
フラット F-75490	NL27010	199	80	1,413	376

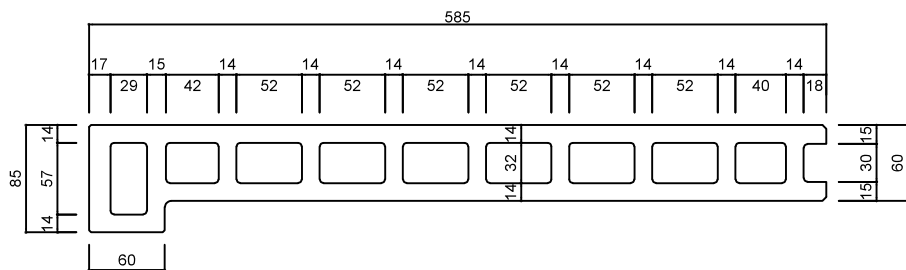
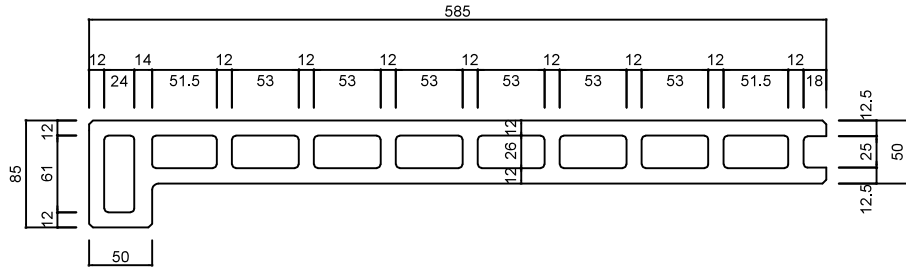
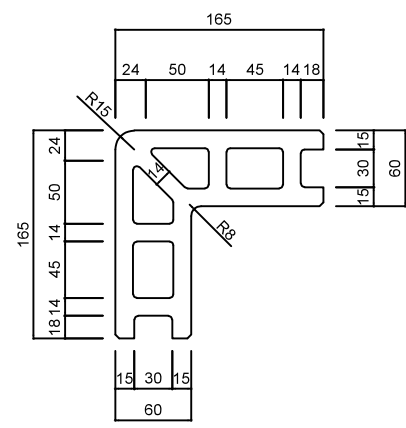
[フラットパネル]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
フラット F-75590	NL27020	234	78	1,690	450
フラット凸凸 F-75590	NL27090	243	81	1,704	454
フラット F-75790	NM27790	313	78	2,324	619
フラット F-75890	NW27890	355	78	2,558	682
フラット凸凸 F-75890	NW37830	362	80	2,563	683

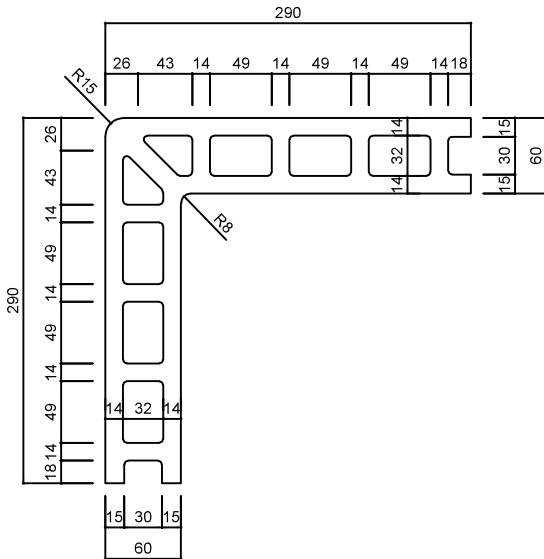
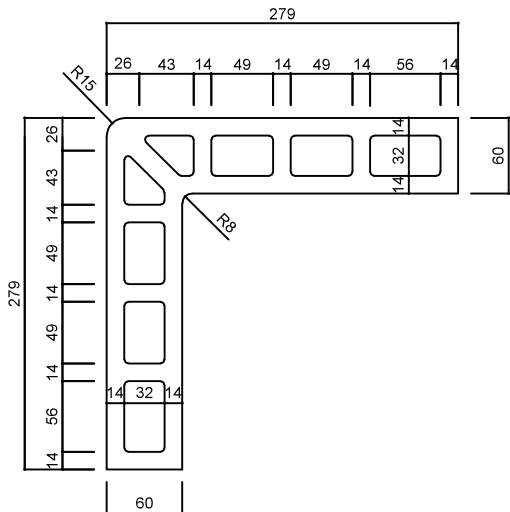
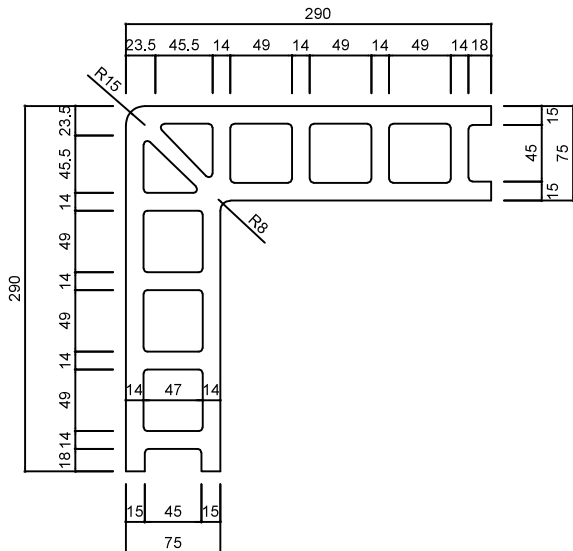
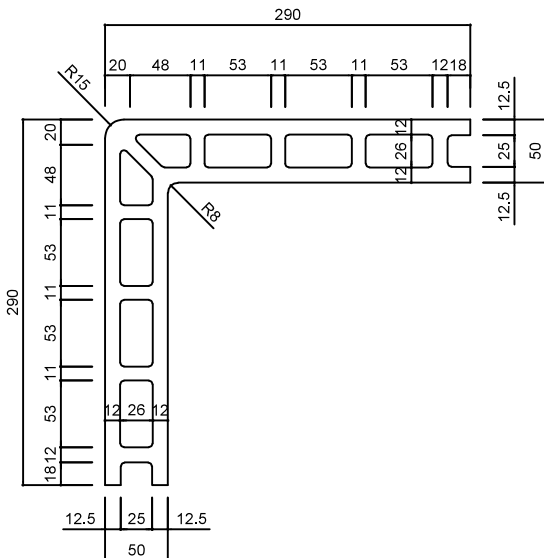
[フラットパネル]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
フラット F-100590	NL29000	274	91	3,556	711
フラット F-50440	NL25000	130	58	407	162
フラット F-50490	NL25010	146	58	453	181
フラット F-50590	NL25020	173	57	545	218

[フラットパネル]

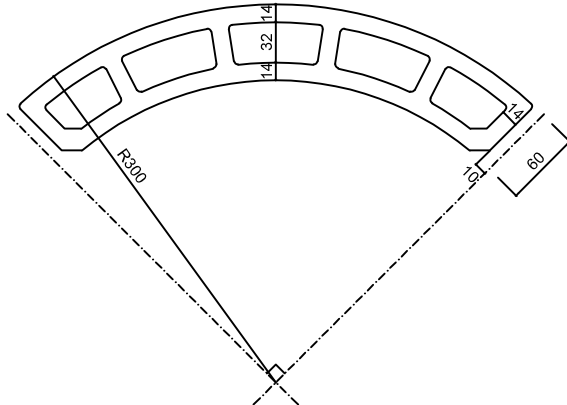
製品名	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
Lコーナー60 F-60585	NL66220	219	73(43)	1,125	212
					351
					
Lコーナー50 F-50585	NL65220	182	61(36)	749	130
					270
					
AMコーナー60 F-60165	NL66160	101	(20)	1,296	183
					161
					

断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)

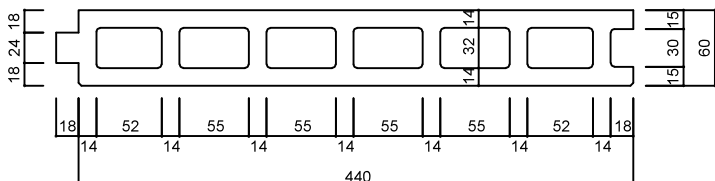
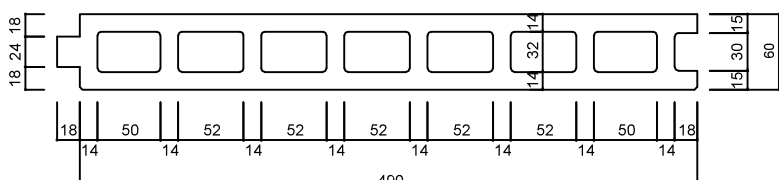
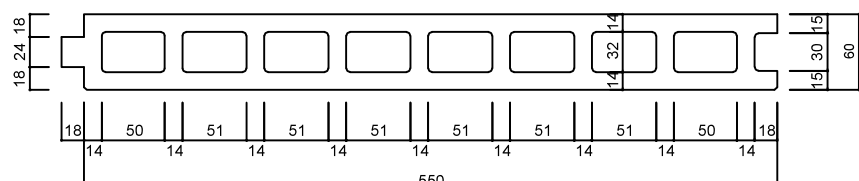
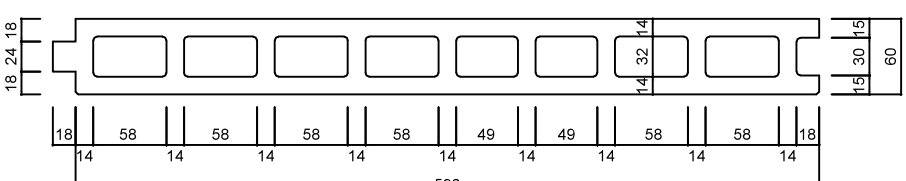
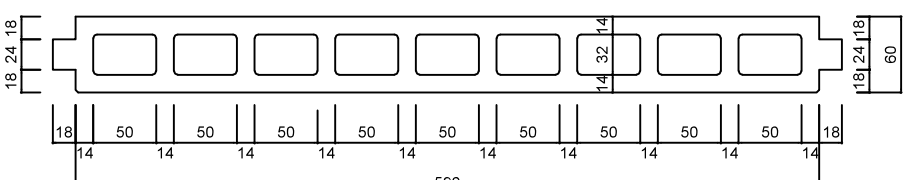
製品名			製品番号	製品名			製品番号
コーナー60A F-60290			NL66010	コーナー60B F-60279			NL66100
断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
191	(38)	6,619	568	184	(36)	6,077	543
			530				499
							
製品名			製品番号	製品名			製品番号
コーナー75A F-75290			NL67020	コーナー50A F-50290			NL65010
断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
204	(40)	7,422	616	156	(31)	5,300	468
			564				437
							

[フラットパネル]

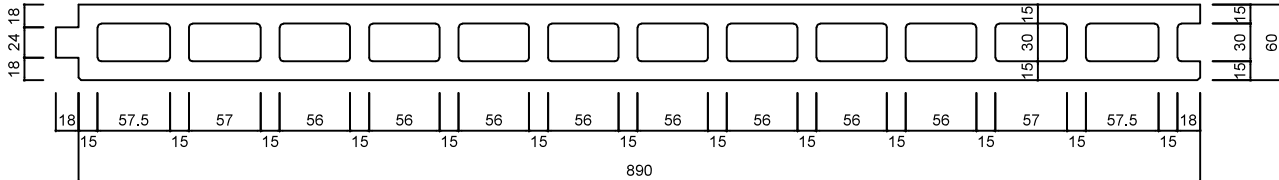
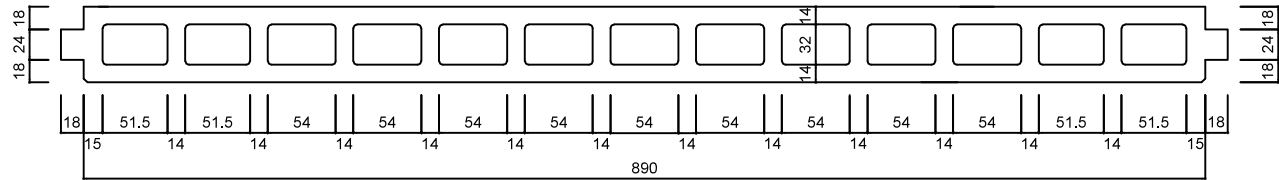
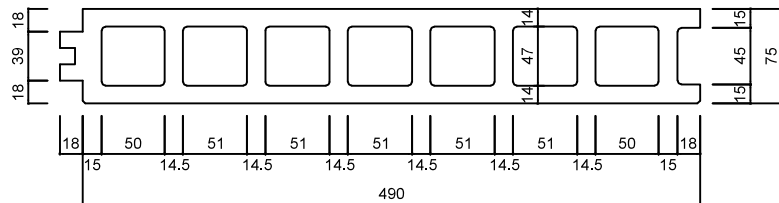
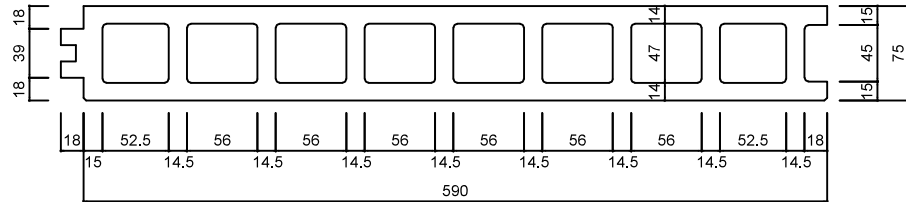
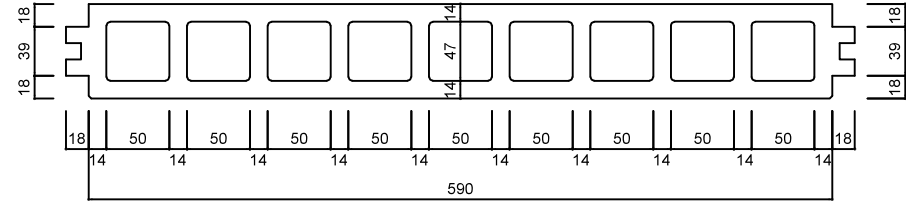
製品名	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
Rコーナー60 F-60450	NL86030	148	(29)	1,241	201
					228



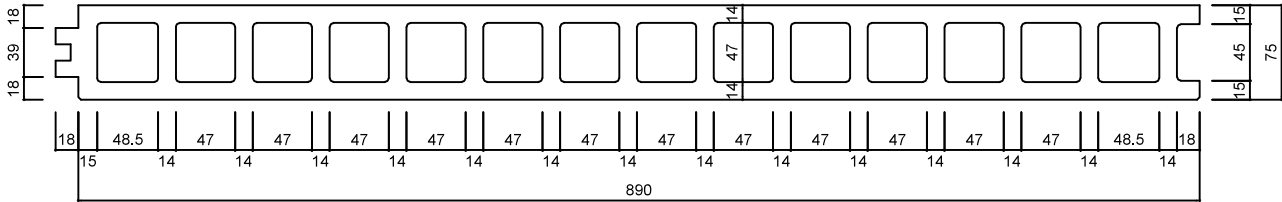
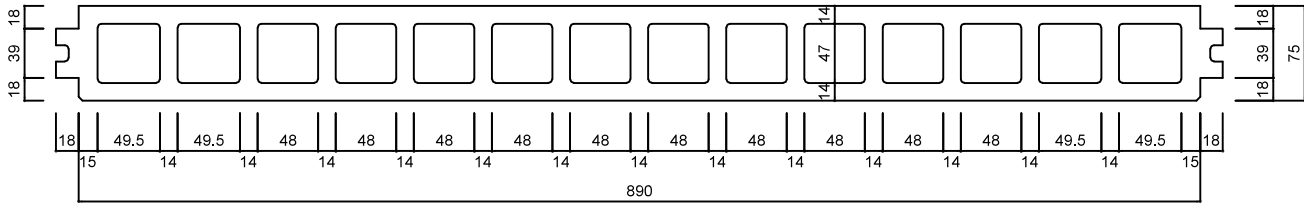
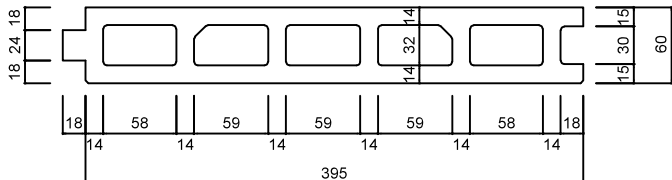
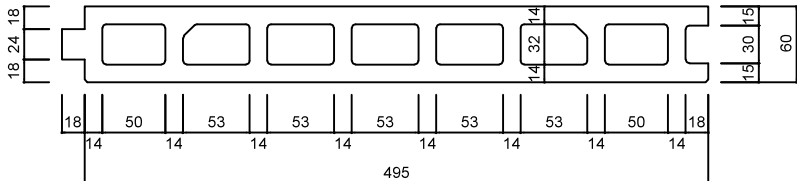
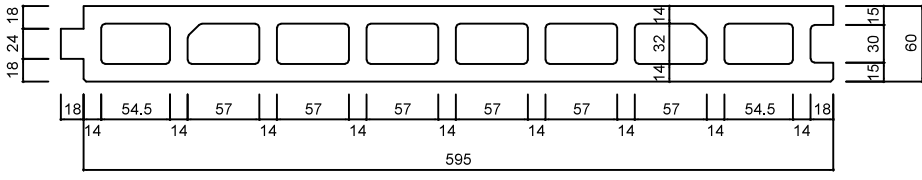
[タイルベースフラットパネル]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
タイルベース TF-60440	NL26008T9	160	72	702	234
 ※タイルベース:弾性接着剤張り専用					
タイルベース TF-60490	NL26018T9	179	72	782	260
 ※タイルベース:弾性接着剤張り専用					
タイルベース TF-60550	NL26088T9	198	71	878	292
 ※タイルベース:弾性接着剤張り専用					
タイルベース TF-60590	NL26028T9	211	70	940	313
 ※タイルベース:弾性接着剤張り専用					
タイルベース凸凸 TF-60590	NL26098T9	222	73	944	315
 ※タイルベース:弾性接着剤張り専用					

[タイルベースフラットパネル]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
タイルベース TF-60890	NW26898T9	331	73	1,449	483
 ※タイルベース:弾性接着剤張り専用					
タイルベース凸凸 TF-60890	NW36848T9	323	73	1,418	472
 ※タイルベース:弾性接着剤張り専用					
タイルベース TF-75490	NL27018T9	199	80	1,413	376
 ※タイルベース:弾性接着剤張り専用					
タイルベース TF-75590	NL27028T9	233	78	1,690	450
 ※タイルベース:弾性接着剤張り専用					
タイルベース凸凸 TF-75590	NL27098T9	243	81	1,704	454
 ※タイルベース:弾性接着剤張り専用					

[タイルベースフラットパネル]

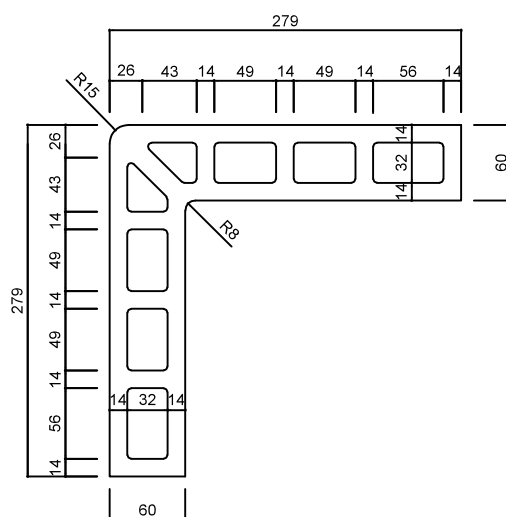
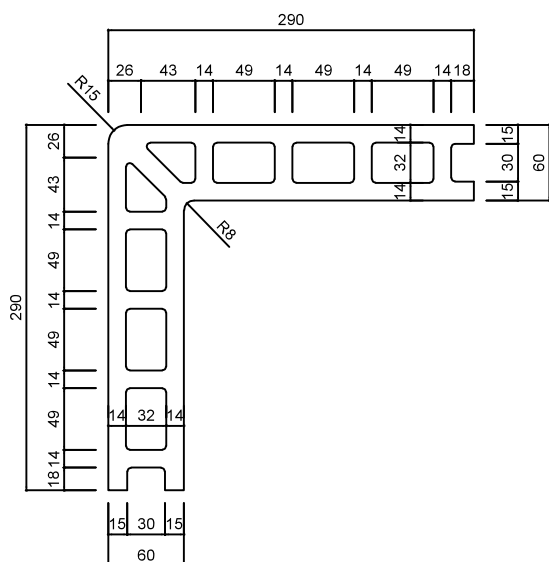
製品名	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
タイルベース TF-75890	NW27898T9	355	79	2,558	682
					
※タイルベース:弾性接着剤張り専用					
タイルベース凸凸 TF-75890	NW37838T9	362	79	2,564	683
					
※タイルベース:弾性接着剤張り専用					
タイルベース TF-60395	NL26408T9	143	71	631	210
					
※タイルベース:弾性接着剤張り専用					
タイルベース TF-60495	NL26418T9	181	71	790	263
					
※タイルベース:弾性接着剤張り専用					
タイルベース TF-60595	NL26428T9	213	70	947	316
					
※タイルベース:弾性接着剤張り専用					

[タイルベースフラットパネル]

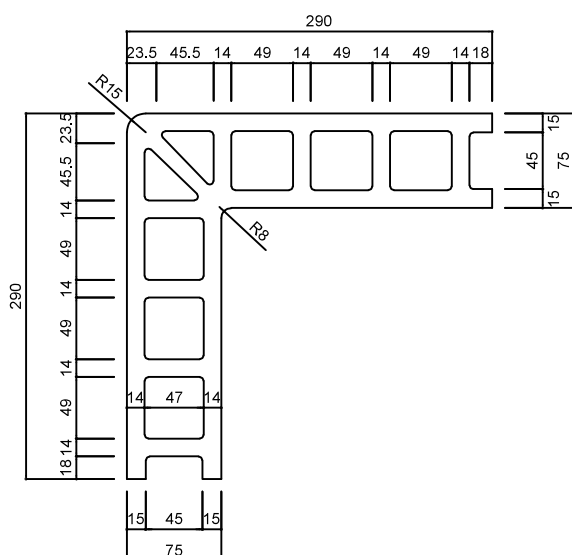
製品名	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
タイルベース TF-60895	NW26878T9	334	73	1,457	486
*タイルベース:弾性接着剤張り専用					
タイルベース TF-75495	NL27418T9	201	80	1,413	376
*タイルベース:弾性接着剤張り専用					
タイルベース TF-75595	NL27428T9	233	78	1,690	450
*タイルベース:弾性接着剤張り専用					
タイルベース TF-75895	NW27888T9	356	78	2,571	686
*タイルベース:弾性接着剤張り専用					

断面形状図 (s=1/6) 寸法単位(mm)

製品名				製品番号			
タイルベースコーナー60A TF-60290				NL66018T9			
タイルベースコーナー60B TF-60279				NL66108T9			
断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
191	(38)	6,619	568	184	(36)	6,077	543
			530				499



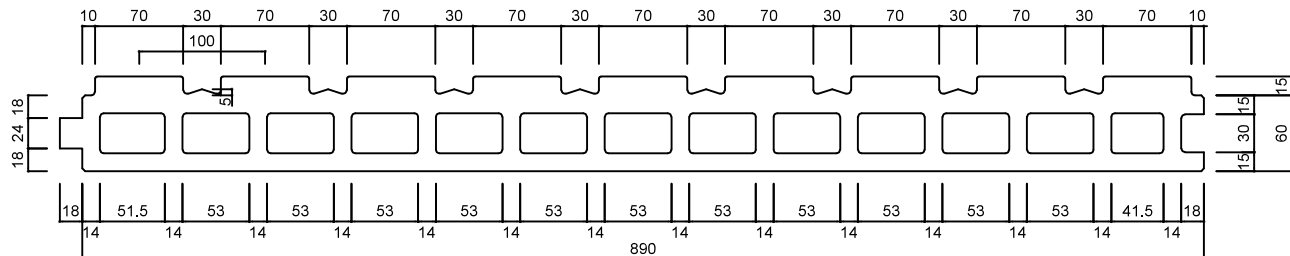
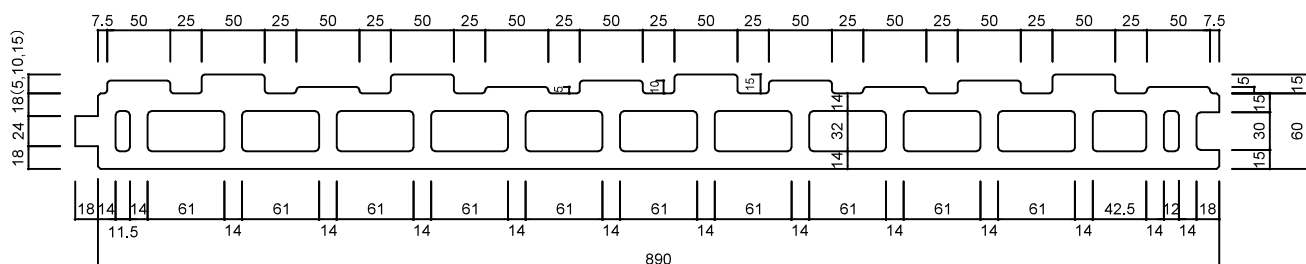
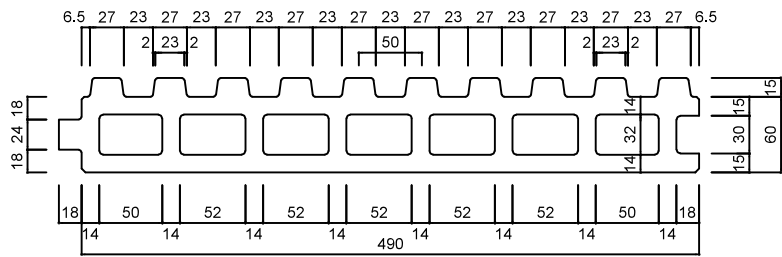
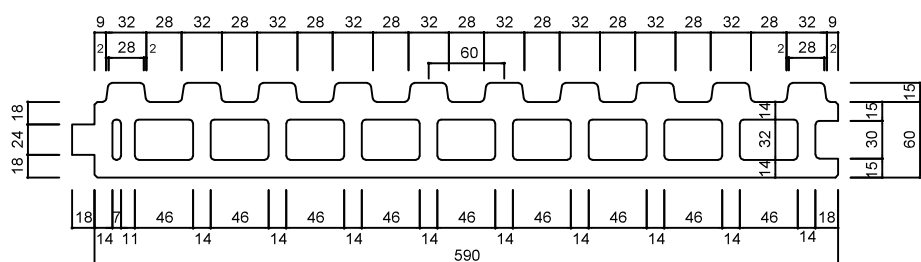
製品名			製品番号
タイルベースコーナー75A TF-75290			NL67028T9
断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
204	(40)	7,422	616
			564



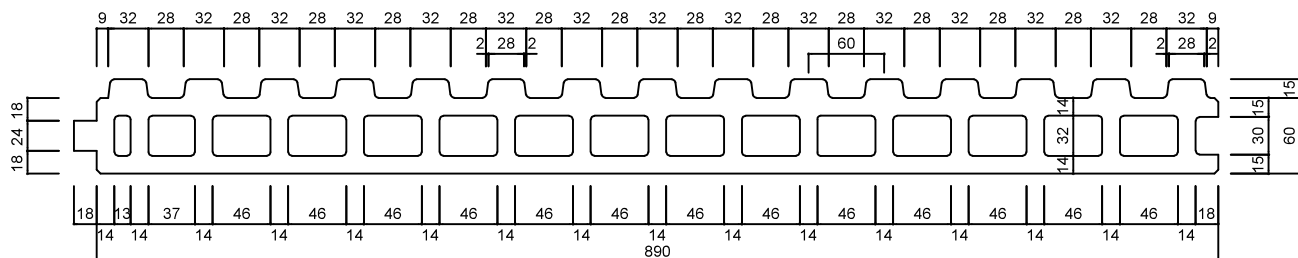
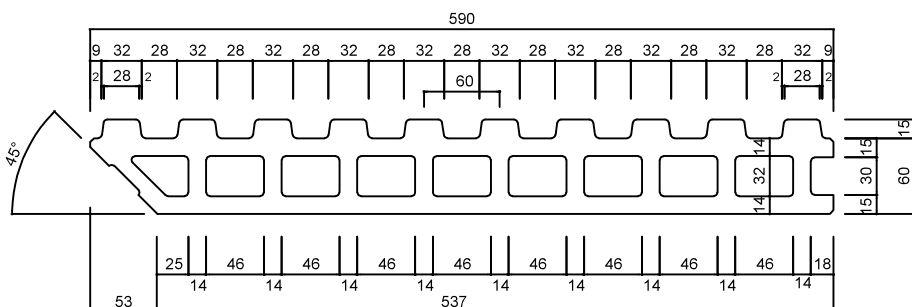
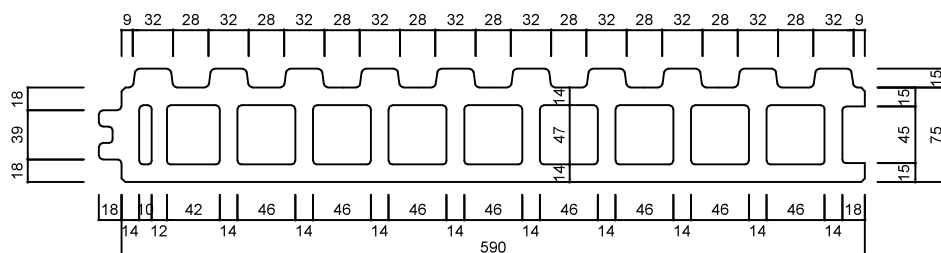
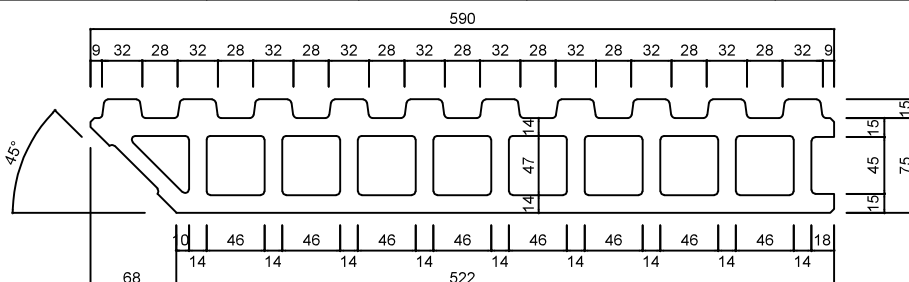
[デザインパネル]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
ドミノラインT D-60590	NL47540	259	86	1,302	377
					321
ソレイユライン D-60590	NL49056SO	285	95	2,266	566
					377
意匠登録 第1424734号、第1424733号					
トールライン D-60590	NL48020	273	91	1,767	455
					382
リブ詳細 s=1/2					
意匠登録 第1700254号					
トールライン D-60890	NW48920	404	89	2,651	680
					575
意匠登録 第1700254号					

[デザインパネル]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
シェイドロック D-60890	NW47886	419	92	2,492	639
					691
					
意匠登録 第1406890号、意匠登録 第1406891号					
ランダムライン D-60890	NW47870	378	83	2,074	581
					528
					
意匠登録 第1442628号					
タスロック D-60490	NL47066	216	86	1,218	334
					316
					
※リブピッチは、以下の2品種と異なります。					
タスロック D-60590	NL47040	265	88	1,472	405
					380
					

[デザインパネル]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
タスロック D-60890	NW47890	394	87	2,213	609
					572
					
タスロック45度コーナー D-60590	NL47046	266	88(52)	1,474	406
					380
					
タスロック D-75590	NL49040	289	96	2,477	557
					544
					
タスロック45度コーナー D-75590	NL49046	291	97(57)	2,482	558
					544
					

[デザインパネル]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
ストライプライン D-60590	NL47110	262	87	1,445	402
					370
ストライプライン D-60890	NW47810	391	86	2,169	602
					556
ストライプライン D-75590	NL49110	287	95	2,436	552
					530
プライムライン D-60590	NL47150	265	88	1,515	409
					399
意匠登録 第1360862号、第1360866号					
プライムライン D-60890	NW47850	396	87	2,276	615
					599
意匠登録 第1360866号					

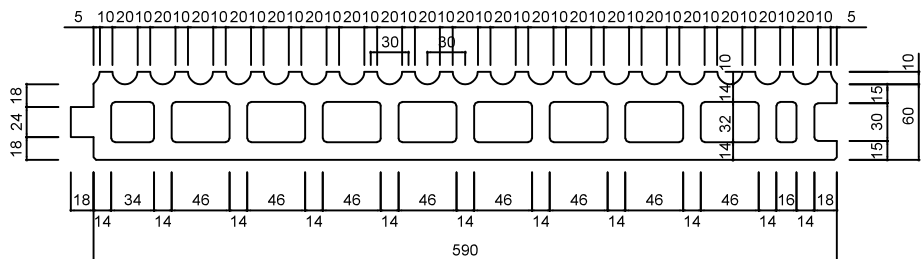
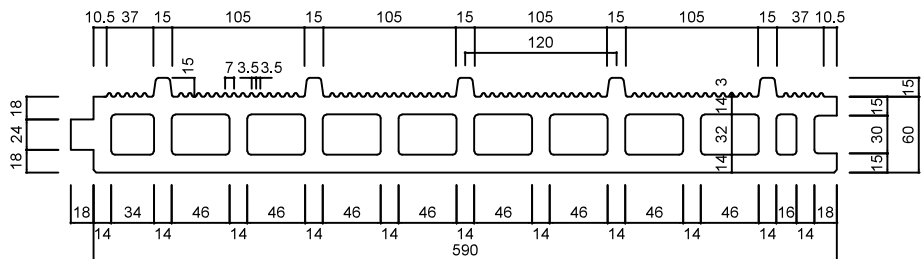
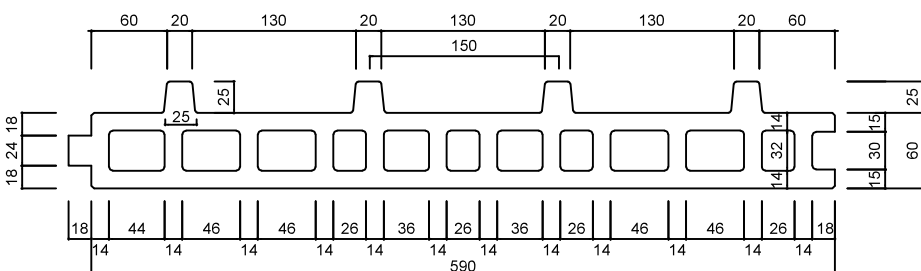
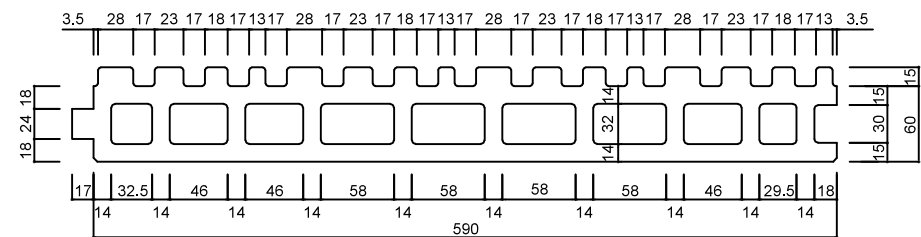
[デザインパネル]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
プライムライン D-75590	NL49150	287	95	2,534	559
					566
プライムラインミニ D-60590	NL46150	235	78	1,140	348
					343
ゴジロック D-60590	NL48010	281	93	1,858	479
					401
サカロックヨロイ D-60590	NL57010	231	77	1,321	387
					323


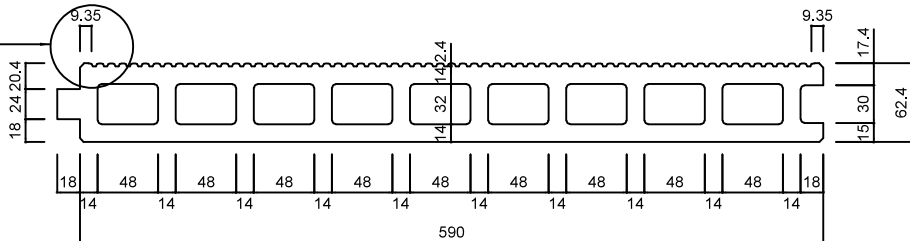

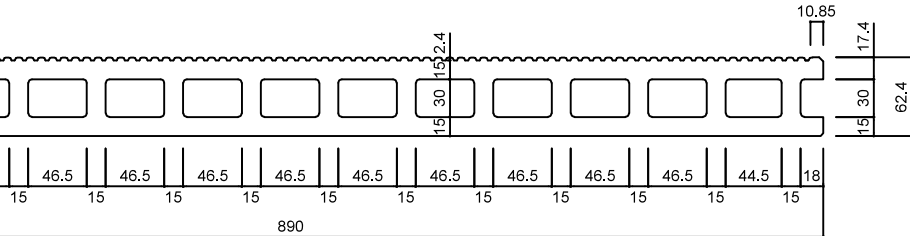

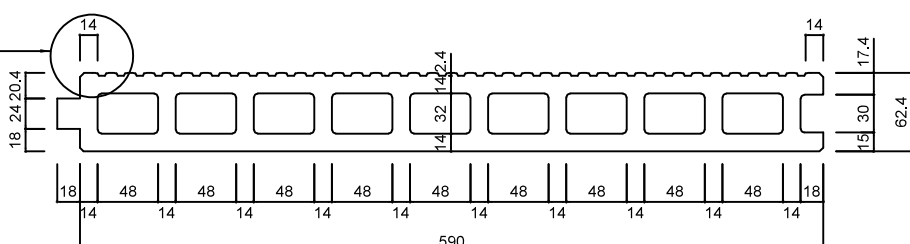

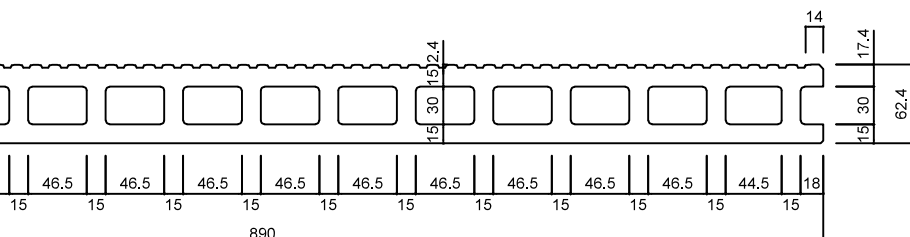
[デザインパネル]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
デンロックB D-60590	NL46030	239	79	1,138	348
					341
デンロックD D-60590	NL46040	236	78	1,102	342
					325
なみロック D-60590	NL48030	274	91	1,552	416
					381

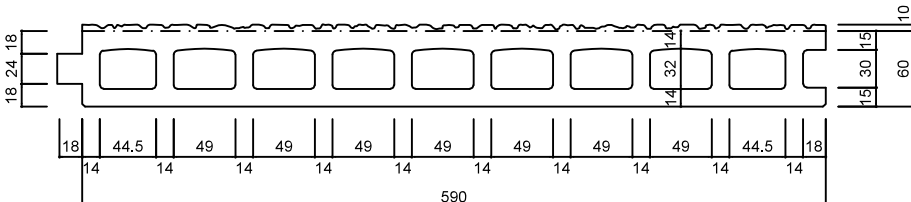
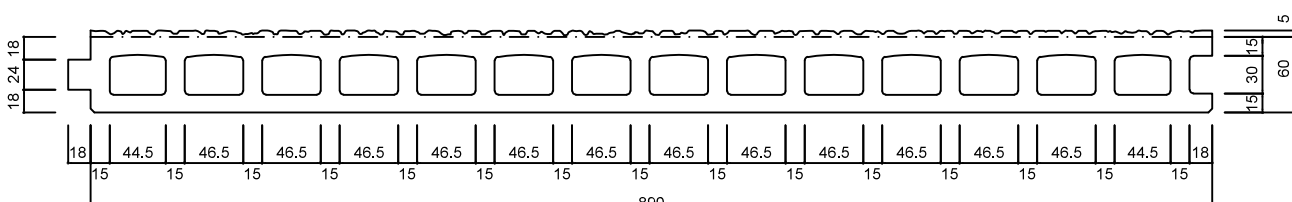
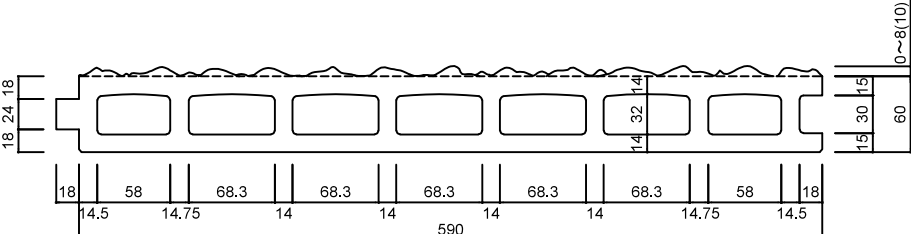
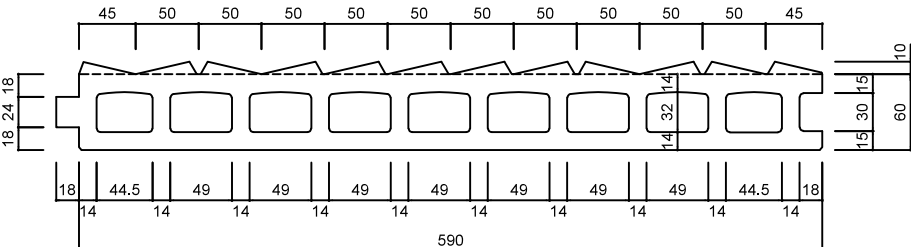
[デザインパネル]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
ハーフパイプ D-60590	NL47130	248	82	1,241	366
					343
					
スクラッチウェーブ D-60590	NL47120	236	79	1,130	350
					265
					
リブロック4 D-60590	NL48046	247	82	1,320	390
					258
					
クアトロライン D-60590	NL47170	265	88	1,514	409
					398
					

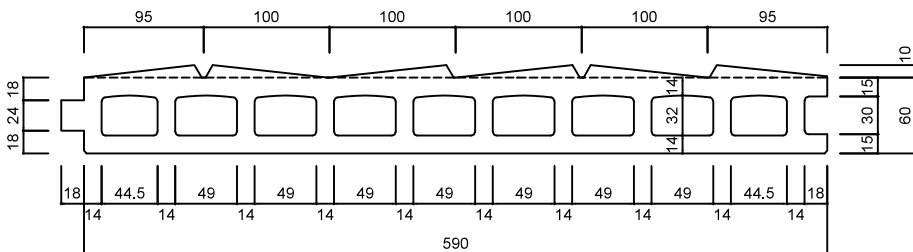
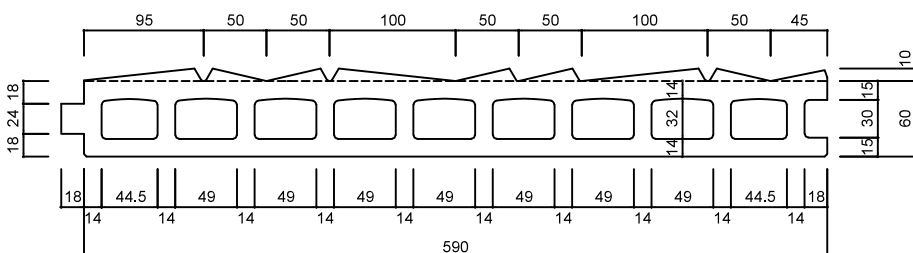
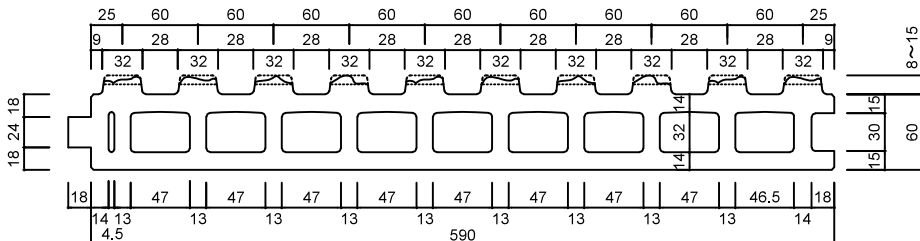
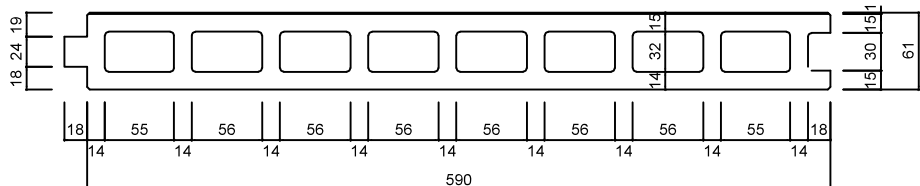
[デザインパネル]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
Wカットストライプ D-60590	NL26027V5	223	74	1,011	325
					326
  ※3.6はフラット部の寸法					
Wカットストライプ D-60890	NW26897V5	351	77	1,548	501
					497
 					
トリプルカットストライプ D-60590	NL26027V6	223	74	1,009	325
					325
  ※6.6はフラット部の寸法					
トリプルカットストライプ D-60890	NW26897V6	351	77	1,551	501
					498
 					

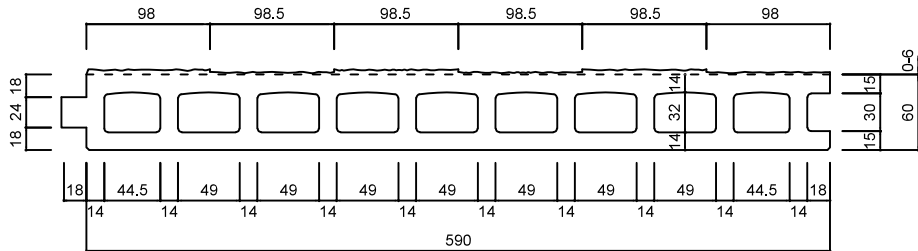
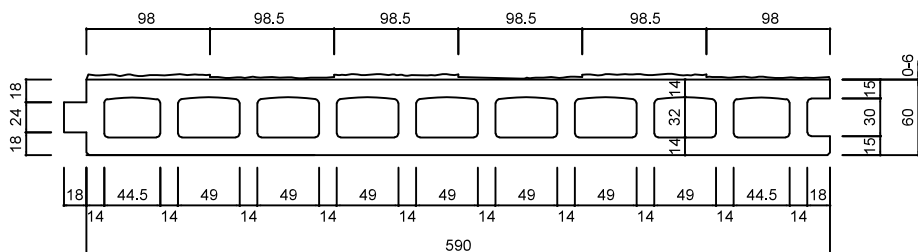
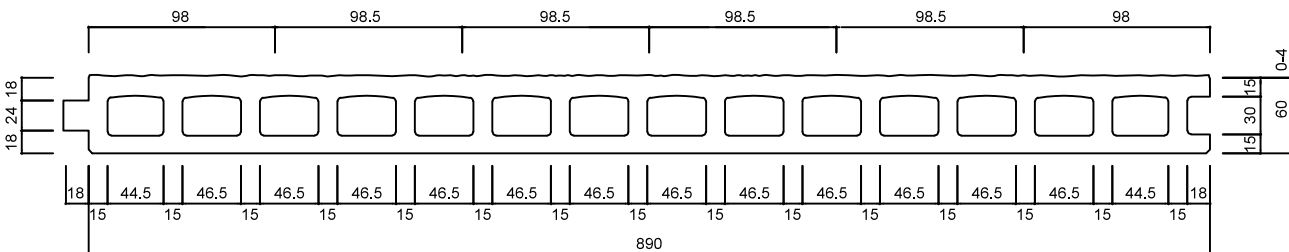
[エンボスパネル エンボスシリーズ]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
ラインピール E-60590	NL26060EP	234	79	949	314
					318
					
ラインピール E-60890	NW26960EP	354	79	1435	475
					481
					
ロックエンボスはつり ロックエンボス 大谷 E-60590	NL27050EH NL27050EO	243	81	948	320
					311
() 内は大谷 					
意匠登録 第1539086号、第1539087号					
レフ・フラップ5 E-60590	NL27060EL5	248	82	949	318
					314
					

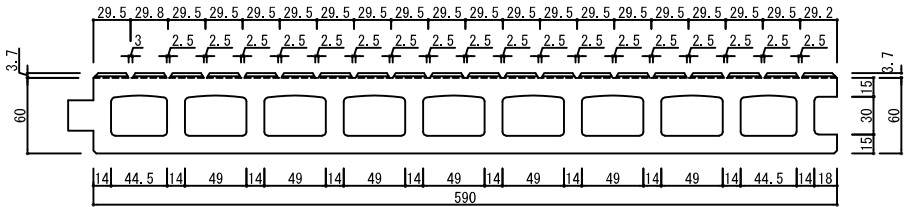
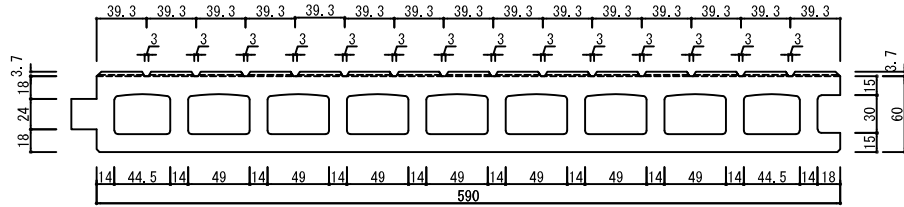
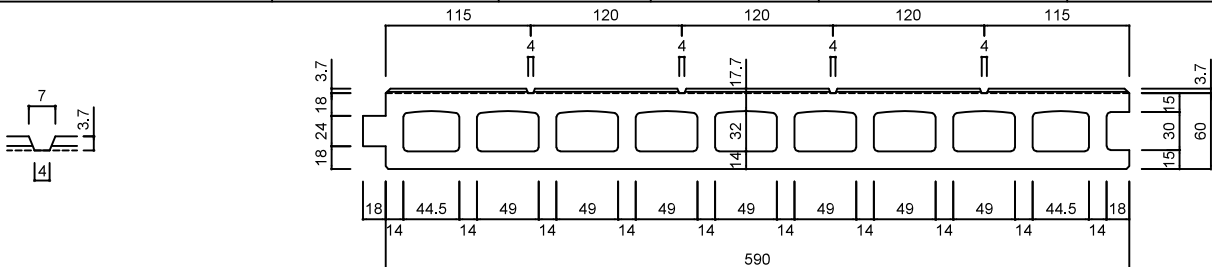
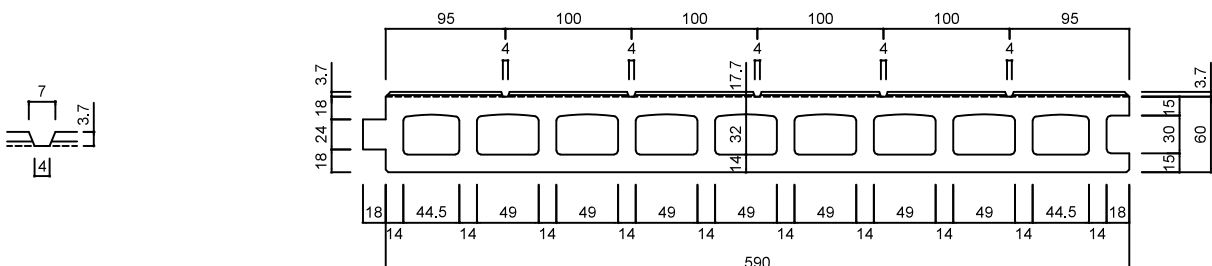
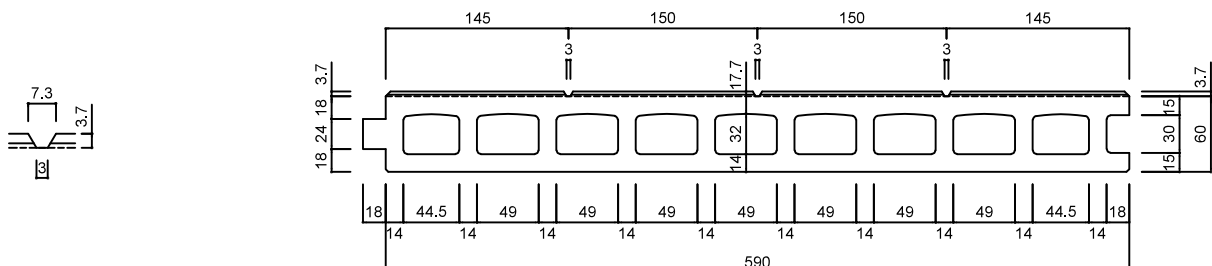
[エンボスパネル エンボスシリーズ]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
レフ・フラップ10 E-60590	NL27060EL10	248	82	949	318
					314
					
レフ・フラップコンビ E-60590	NL27060EL15	248	82	949	318
					314
					
タスエンボス E-60590	NL27070EO	253	84	1,311	377
					361
					
ゲンロック 木目(M) 華(H) 縮(N) 柚(Y) E-60590	NL26021GM NL26021GH NL26021GN NL26021GY	214	71	939	313
					

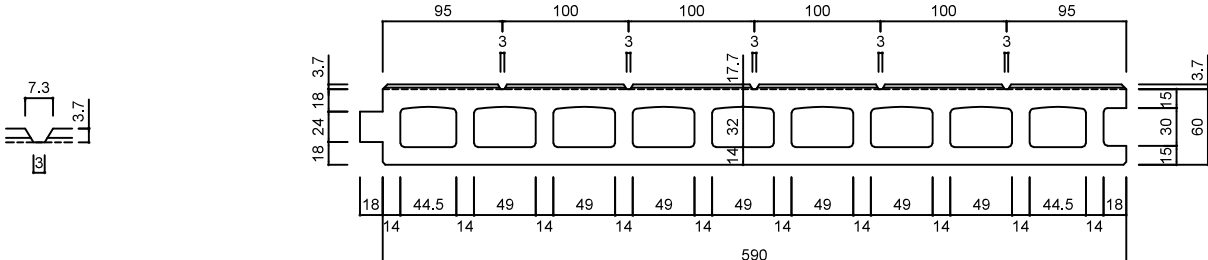
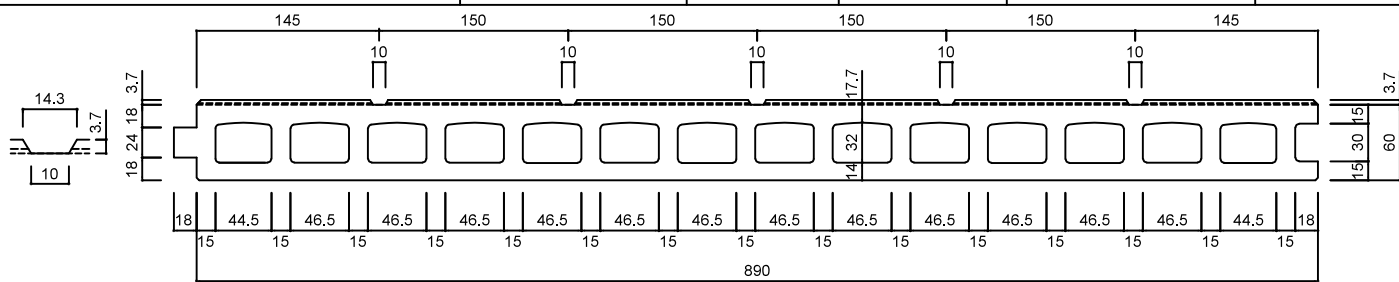
[エンボスパネル ウッドデザインシリーズ]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
彩実(あやざね) E-60590	NL26060MAY	237	79	949	314
					318
					
意匠登録 第1704294号、第1704295号					
糸実(いとざね) E-60590	NL26060MIT	237	79	949	314
					318
					
意匠登録 第1718857号、第1718858号					
旺実(おうざね) E-60890	NW26960MOU	350	78	1435	475
					481
					
意匠登録出願中					

[エンボスパネル グリッドデザインシリーズ]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
バンブーボーダーA E-60590	NL26026BBA	240	80	949	314
					
意匠登録 第1704292号、第1704293号					
バンブーボーダーB E-60590	NL26026BBB	240	80	949	314
					
意匠登録 第1704334号、第1704335号					
ランディルA E-60590	NL26026RDA	240	80	949	314
					
意匠登録 第1501104号					
ランディルB E-60590	NL26026RDB	240	80	949	314
					
意匠登録 第1600402号					
ミクティルA E-60590	NL26026MTA	240	80	949	314
					
意匠登録 第1512162号					

[エンボスパネル グリッドデザインシリーズ]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
ミクティルB E-60590	NL26026MTB	240	80	949	314
 意匠登録 第1539086号、第1539087号					
ランビックAワイド E-60890	NW26806RBA	362	80	1,434	474
 意匠登録 第1512163号					

[2色塗装専用パネル]

※工場2色塗装専用品です

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
タスロックFB D-60590	NL47440FB	265	88	1,472	405
					380
タスロックFB D-60890	NW47790FB	394	87	2,213	608
					572
ストライプラインFB D-60590	NL47410FB	262	87	1,445	402
					370
ストライプラインFB D-60890	NW47710FB	391	86	2,169	602
					556

※工場2色塗装専用品です

38

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
デンロックBL D-60590	NL46230FB	231	77	1,074	337
					333
デンロックDL D-60590	NL46240FB	229	76	1,049	333
					323

[ルールファスナー]

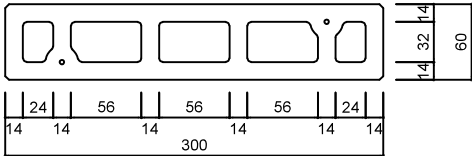
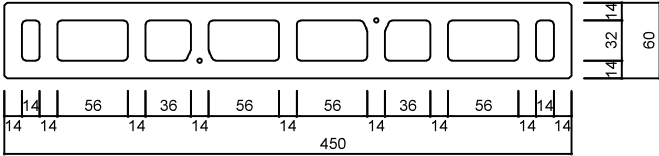
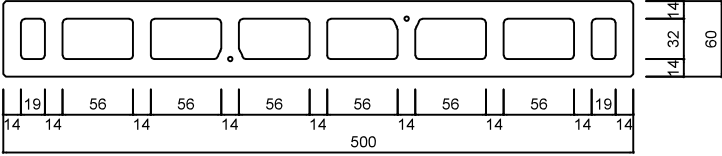
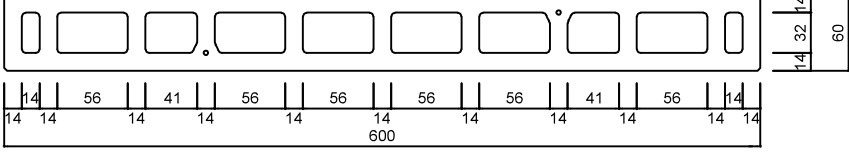
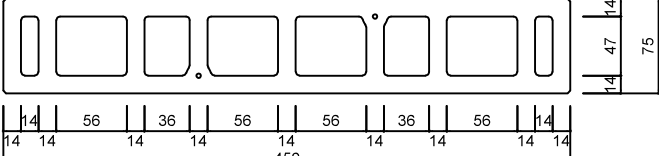
※レールファスナー専用品について、製品番号の5桁目の数字が表面の仕上状態を示しています
(0: 非研削かつケガキ線あり、3: 研削かつケガキ線なし)

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
レールファスナー F-60450	NL26350 (NL26353)	190	83	751	248
					251
※ () は研削品でケガキ線はありません					
レールファスナー F-60590	NL26190 (NL26193)	235	78	973	322
					325
※ () は研削品でケガキ線はありません					
レールファスナー F-60890	NW26840 (NW26843)	360	80	1,468	490
					487
※ () は研削品でケガキ線はありません					
レールファスナー45度コーナー F-60590	NL36480 (NL36483)	223	74	927	300
					318

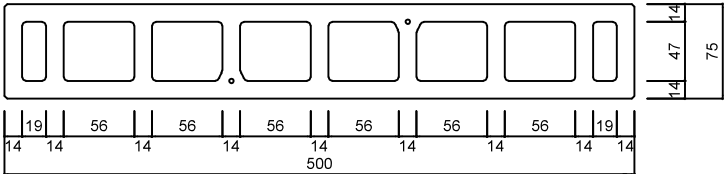
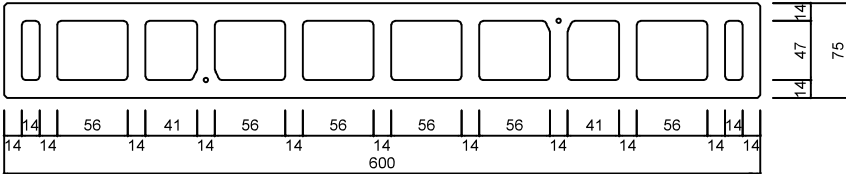
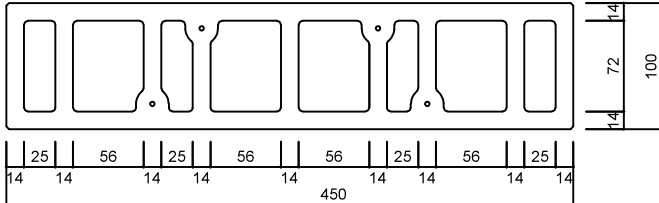
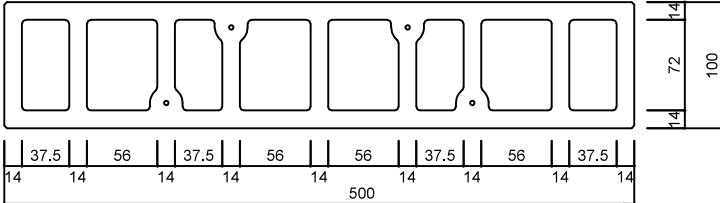
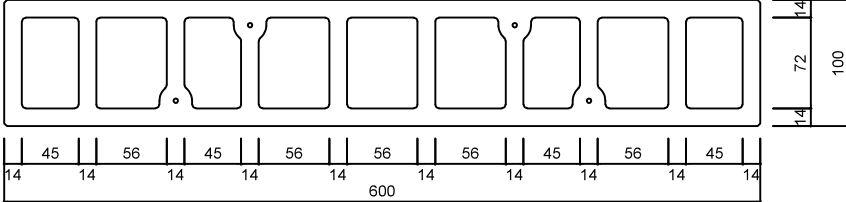
※ レールファスナー専用品について、製品番号の5桁目の数字が表面の仕上状態を示しています
(0: 非研削かつケガキ線あり、3: 研削かつケガキ線なし)

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
レールファスナー45度コーナー F-60890	NW36880 (NW36883)	351	77	1,434	470
					486
※()は研削品でケガキ線はありません					
レールファスナー F-75590	NL27190 (NL27193)	264	88	1,780	470
					479
※()は研削品でケガキ線はありません					
レールファスナー45度コーナー F-75590	NL37480 (NL37483)	245	81	1,663	426
					462
※()は研削品でケガキ線はありません					
レールファスナーストロング F-80590	NL28196	293	97	2,041	512
					509
意匠登録 第1554297号 ※()は研削品でケガキ線はありません					

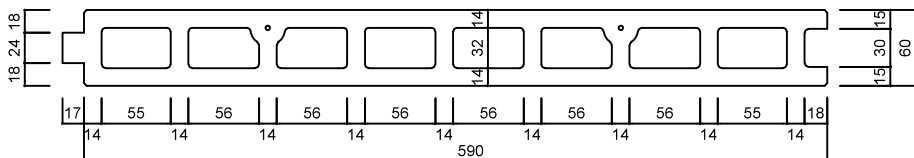
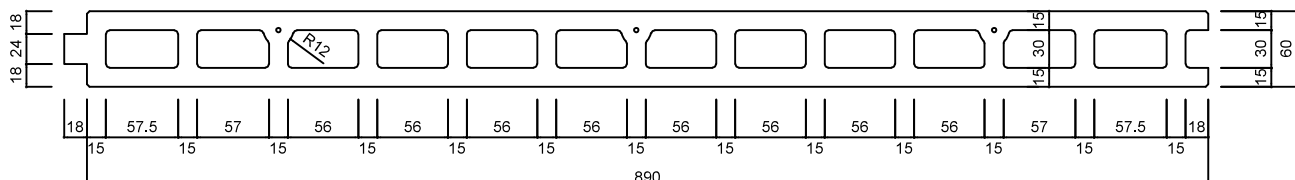
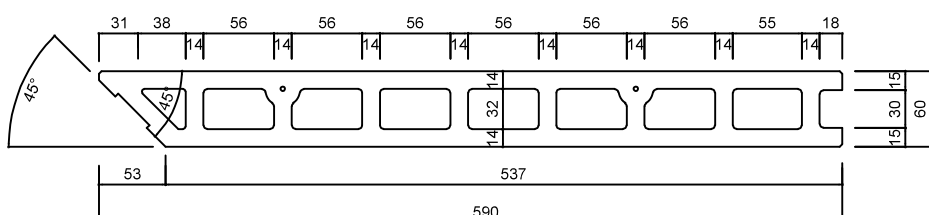
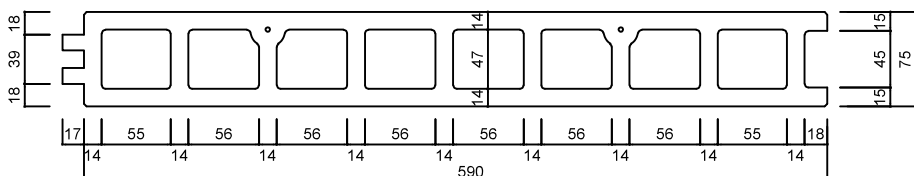
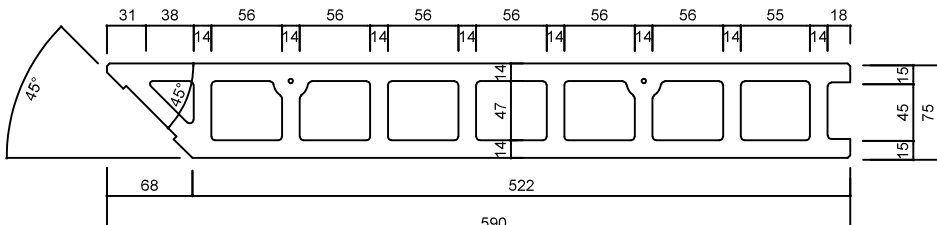
[ルーバー]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
アスロックルーバー 60300	NL36558W	113	74 (23)	483	161
					
アスロックルーバー 60450	NL36508W	167	73 (33)	722	240
					
アスロックルーバー 60500	NL36518W	181	71 (36)	798	266
					
アスロックルーバー 60600	NL36528W	218	71 (43)	959	319
					
アスロックルーバー 75450	NL37508W	186	81 (37)	1,304	347
					

[ルーバー]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
アスロックルーバー 75500	NL37518W	200	78 (39)	1,437	383
					
アスロックルーバー 75600	NL37528W	241	79 (48)	1,727	460
					
アスロックルーバー 100450	NL39508W	224	98 (44)	2,799	559
					
アスロックルーバー 100500	NL39518W	238	93 (47)	3,060	612
					
アスロックルーバー 100600	NL39528W	276	90 (54)	3,628	726
					

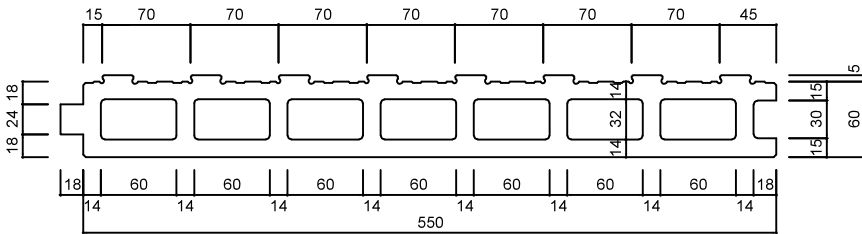
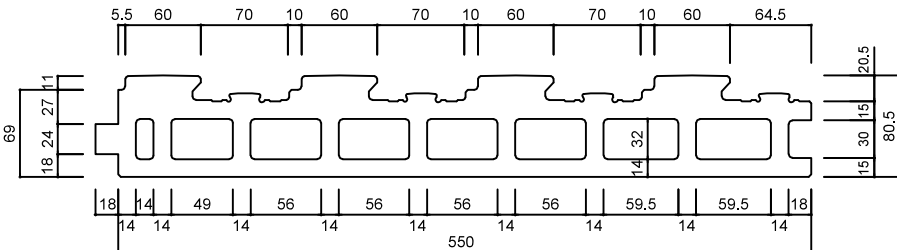
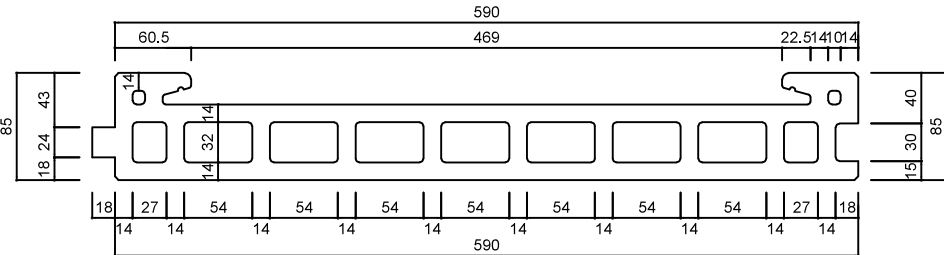
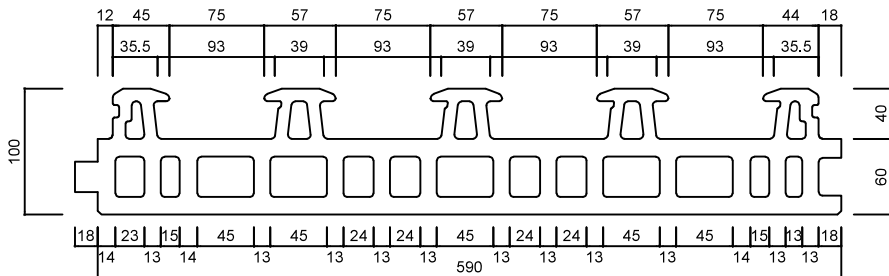
[アスロックタフ(目隠し壁用)]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
アスロックタフ 60590	NL26520W	213	71	941	312
					314
					
アスロックタフ 60890	NW26940W	332	73	1,450	482
					484
					
アスロックタフ45度コーナー 60590	NL26540W	204	68	900	292
					308
					
アスロックタフ 75590	NL27520W	232	77	1,692	449
					453
					
アスロックタフ45度コーナー 75590	NL27550W	221	73	1,591	409
					440
					


製品名	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図(s=1/6) 寸法単位(mm)					
トリプルカットストライプタフ 60590	NL26567V6W	224	74	1,007	324 324
トリプルカットストライプタフ 60890	NW26957V6W	352	78	1,551	501 499
彩実タフ 60590	NL26060WMAY	237	80	951	314 320
糸実タフ 60590	NL26060WMIT	237	80	951	314 320
アスロックタフ吸遮音ビルトイン 60590	NL49000WJ	278	92	2,276	381 563

意匠登録 第1424733号、第1424834号

[その他]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
アスロックタイルハンギング (ATH) T-60550	NL46080	212	76	1,002	314
					294
					
アスロックタイルデコ T-60550	NL48070	255	91	1,566	406
					373
					
アスロックソーラーウォール D-60590	NL48090	239	79	1,354	398
					269
					
意匠登録 第1432584号、第1432585号					
アスロックグリーンウォール D-60590	NL49056	285	95	2,266	566
					377
					
意匠登録 第1424734号、第1432585号					

[その他]

製品名	製品番号	断面積 cm ²	重 量 kg/m ² (kg/m)	断面2次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
断面形状図 (s=1/6) 寸法単位 (mm)					
地下二重壁 F-40590	NL24050	150	50	288	144
10mm目地仕様 					
外断熱専用 F-40590	NL24050	150	50	288	144
